




COMPONENTI ED ACCESSORI PER IMPIANTO TERMOSTATI E REGOLAZIONI




Termostati ambiente	Pag. 93
Strumenti elettronici da quadro	Pag. 93
Cronotermostati	Pag. 94
Batterie di ricambio	Pag. 94
Sistema Honeywell Multizona	Pag. 96
Contabilizzatori di calore	Pag. 96
Centraline per pannelli solari	Pag. 97
Interruttori orari	Pag. 97
Centraline di termoregolazione	Pag. 98
Regolatore a punto fisso ad immersione	Pag. 98
Servomotori e giunti	Pag. 99
Termostati a contatto e ad immersione	Pag. 100
Bitermostati per generatori	Pag. 100
Termometri, pirometri e placca fumi	Pag. 100
Termostati a capillare	Pag. 100



**TERMOSTATI AMBIENTE****HONEYWELL**

			EURO
	TA201	T6360/A-1004 3 morsetti	41,00
	TA202	T6360/A-1012 3 morsetti con lampada	45,00
	TA203	T6360/C-1018 3 morsetti con lampada e interruttore 0/1	85,00
	TA211	DT90A/1008 Elettronico display digitale Aliment. 2 pile AA 1,5V	104,00
	TA220	DT92A/1004 - Elettronico digitale in radiofrequenza Aliment. 2 pile AA 1,5V Kit completo di modulo relè	284,00
	TA221	Y87RF - Elettronico digitale in radiofrequenza Aliment. 2 pile AA 1,5V Kit completo di modulo relè Espandibile Wi-Fi	240,00
	TA205	Leva di blocco per T6360	3,00

TECNOCONTROL - Ad incasso

			EURO
	TA303	DAY - Elettronico con spia Incasso 503 Alimentazione 2 pile stilo 1,5V AA - Bianco o antracite	66,00
	TA305	TOUCH - Incasso 503 Touch screen luminoso Alimentazione 2 pile stilo 1,5V AA - Bianco o antracite	106,00


IMIT

			EURO
	TA001	TA5/070 3 morsetti	30,00
	TA002	TA5/030 3 morsetti con lampada	33,00
	TA003	TA5/010 3 morsetti con lampada e interruttore on/off	38,00
	TA005	TA5/230 3 morsetti con lampada e interruttore estate/inverno	51,00
		TA012	TAE/503n - Bianco Elettronico con spia Incasso scatola 503 - 230V/50Hz IN ESAURIMENTO


LANDIS/SIEMENS (Antimanomissione)

			EURO
	TA101	RAA11 - 3 morsetti Regolazione interna Adatto per ambienti pubblici	46,00


Termostati ambiente stagni per serre

			EURO
	TA401	IMIT ETR Custodia PVC IP54 Regolabile -35°C/+35°C	90,00

TERMOSTATI PER FAN-COIL**Honeywell**

			EURO
	TA250	Honeywell T6371A/1019 3 Velocità, On-Off, 10-30°C Montaggio verticale	142,00
	TA251	Honeywell T6373B/1015 3 Velocità, On-Off, 10-30°C Con commutatore Est/Inv Montaggio verticale	154,00

Seitron

			EURO
	TA255	Seitron DIAMOND TFD01M 3 Velocità, On-Off, 10-30°C Con commutatore Est/Inv. Alimentazione 230V	98,00
	TA256	Seitron DIAMOND TFF01M Digitale multifunzione 3 Velocità, On-Off, 10-30°C Comm. Est/Inv - Alim. 230V	186,00

STRUMENTI DA QUADRO**CEWAL AD INCASSO**

			EURO
	ST150	Termometro TM2-TM103 Range -40 /+110°C Sonda NTC compresa	67,00
	ST161	Termostato TR3-EVK411 Range -50 /+150°C Sonda PTC compresa	151,00

TM2:

Alimentazione 230V
Foro 58,5 x 25,5 mm
Profondità 40mm
Risoluzione 0,1°C

TR3:

Configurabile
Alimentazione 230V
Foro 71 x 29 mm
Profondità 59mm
Risoluzione 0,1°C

**CRNOTERMOSTATI****HONEYWELL**

			EURO
	TC420	T3 Digitale 4 livelli	123,00
	TC423	T3/R - SENZA FILI Digitale 4 livelli in radiofrequenza Kit completo di modulo relè	236,00
	TC421	T4 Digitale 6 livelli	245,00
	TC422	T4/R - SENZA FILI Digitale 6 livelli in radiofrequenza Kit completo di modulo relè	343,00
	TC412	Sonda temperatura ambiente remota per T4	93,00

T3 - T3/R

- Configurabile a programma settimanale o "5+2"
- 4 livelli di temperatura regolabili
- Intervallo minimo 10 min.
- Alimentazione 2 pile stilo 1,5 V AA incluse
- Display retroilluminato

**T4 - T4/R**

- Configurabile per programma giornaliero, settimanale, o "5+2"
- Ottimizzatore di funzionamento intelligente
- 6 livelli di temperatura regolabili
- Intervallo minimo 10 min.
- Alimentazione 2 pile stilo 1,5 V AA incluse
- Programma vacanze
- Estate/Inverno
- Display retroilluminato
- **Protocollo Opentherm Classe VI (T4/R)**

**HONEYWELL Wi-Fi/APP**

			EURO
	TC441	T6 - Nero o bianco Digitale Settimanale 6 livelli Connessione a 2 fili al modulo relè caldaia (compreso)	375,00
	TC442	T6/R - Nero SENZA FILI Digitale Settimanale 6 livelli in radiofrequenza Kit completo di modulo relè	483,00
	TC425	Y87/RFC SENZA FILI Digitale Settimanale 6 livelli in radiofrequenza Kit con moduli relè e wi-fi	387,00

Tutti controllabili tramite Smartphone/Tablet con APP scaricabile gratuitamente (I-Phone e Android)

T6 - T6/R

- Programma in base alla posizione GeoFence
- Display nero LCD Touch retroilluminato
- Ottimizzatore di funzionamento intelligente
- 6 livelli di temperatura regolabili
- Intervallo minimo 10 min.
- Alimentazione 230V sia T6 che T6R
- Programma vacanze
- **Protocollo Opentherm Classe VI**

**Y87 RFC**

- Orari Programmabili **SOLO** tramite APP
- Display LCD retroilluminato
- Alimentazione 2 pile stilo 1,5V AA incluse
- Modulo relè caldaia alimentato 230V
- Modulo Wi-Fi da connettere al router

HONEYWELL DA RADIATORE

			EURO
	TC408	THERA PRO HR90 Cronotermostato Digitale settimanale Da installare sulla valvola del radiatore	127,00

HR90

- 3 livelli temperatura regolabili su 24h
- 3 intervalli possibili giornalieri
- Display retroilluminato orientabile
- Alimentazione 2 pile stilo 1,5V incluse
- Attacco valvola M30x1,5 ÷ M28x1,5
- Adattatore valvole Danfoss e Caleffi compreso

**WATTS Cazzaniga**

			EURO
	TC100	CRNOBAT Daily Analogico giornaliero	95,00
	TC102	CRNOBAT Weekly Analogico settimanale	111,00

WATTS CRNOBAT

- Analogico cavalieri imperdibili
- 2 livelli di temperatura su 24 ore
- Intervallo minimo di programmazione: Daily 15min, Weekly 1h
- Alimentazione 2 pile stilo 1,5V

BATTERIE DI RICAMBIO

			EURO
	SB020	Panasonic alcaline Ministilo LR6 - AAA 1,5V Confezione Pz.4	8,00
	SB021	Panasonic alcaline Stilo LR03 - AA 1,5V Confezione Pz.10	15,00
	SB022	Panasonic alcalina 9V 6LF22 (=6LR61)	8,00

Su tutti i cronotermostati sono disponibili quotazioni per prezzi netti a richiesta.



SEITRON

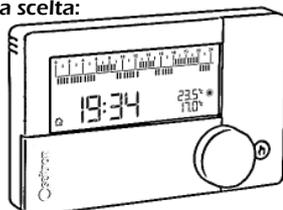
			EURO
	TC601	FREETIME EVO Digitale Settimanale con display Retroilluminato	99,00
	TC611	KIT FREETIME EVO RADIO SENZA FILI radiofrequenza Digitale Settimanale Kit completo di modulo relè	209,00

FREETIME EVO

- 2 livelli temperatura su programma a scelta:
- Giornaliero/Settimanale
- Intervallo minimo 1/2 h
- Estate/Inverno
- Alimentazione 2 pile stilo 1,5VAA
- Display digitale retroilluminato

KIT FREETIME EVO RADIO

- Modulo relè 230V
- Distanza max mt.50



IMIT

			EURO
	TC321	ORION DAY Digitale giornaliero	108,00
	TC322	ORION DAY/R - SENZA FILI In radiofrequenza Digitale giornaliero	247,00
	TC323	ORION WEEK Digitale settimanale	124,00
	TC324	ORION WEEK/R - SENZA FILI In radiofrequenza Digitale settimanale	294,00
	TC325	ORION WEEK/OT Digitale Settimanale Protocollo OT-BUS	170,00

SERIE ORION: Cronotermostati digitali con programmazione con microtasti, display LCD retroilluminato

- 2 livelli di temperatura su 24 ore
- Intervallo minimo 30 min
- Estate/Inverno
- Manuale/Automatico/Antigelo
- Alimentazione 2 pile ministilo AAA 1,5 V

DAY - Programma giornaliero

WEEK - Programma settimanale

MODELLI R - SENZA FILI

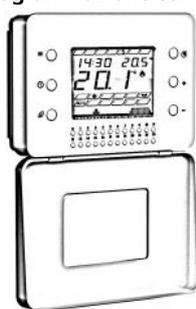
in radiofrequenza 868,2 Mhz

ORION WEEK/OT:

- Protocollo OpenTherm*

- Classe Erp V*

* Solo se abbinato a caldaie OpenTherm compatibili




IMIT "IN ESAURIMENTO"

			EURO
	TC310	DUO 503/n Analogico giornaliero ad incasso 503 - Bianco	156,00

DUO 503/n:

- 2 livelli di temperatura su 24 ore
- Intervallo cavalieri minimo 1 h
- Riduzione fissa a 6° o 16°C
- Display digitale ora - T° ambiente
- Alimentazione 220V - 50Hz
- Adattabile TICINO, VIMAR




TECNOCONTROL

			EURO
	TC215	POLO 24 Analogico a cavalieri con Display- Giornaliero	97,00
	TC212	GecApp CRONO GSM Digitale settimanale 230V Touch-Screen	347,00
	TC213	GecApp CRONO WI-FI Digitale settimanale 230V Touch-Screen	208,00
	TC220	DALI' CRONO WI-FI Digitale settimanale 230V Touch-Screen	282,00

POLO 24

- 2 livelli temperatura su 24 h
- Intervallo minimo 1 h
- Estate/Inverno
- Alimentazione 2 pile ministilo 1,5V AAA
- Visualizza temperatura/ora alternate digitale retroilluminata



GECAPP GSM

- Comando remoto GSM da Smartphone tramite APP scaricabile gratuitamente
- Alimentazione 230V +batteria tampone
- GPRS quadband
- **SIM esclusa**

- 48 livelli temperatura su 24h
- Display retroilluminato

GECAPP WI-FI

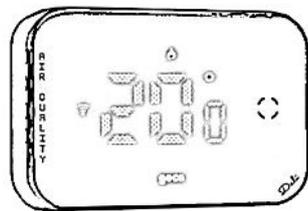
Come GSM ma non necessita di scheda SIM ma modem Wi-Fi



DALI'

- Comando remoto Wi-Fi da Smartphone tramite APP scaricabile gratuitamente

- Programmabile **SOLO** da APP
- Sensore umidità relativa, CO2 composti volatili, organici (tVOC)
- Alimentazione 230V
- Batteria tampone
- Led tre colori qualità dell'aria
- Disponibile in versione semi-incasso allo stesso prezzo



TECNOCONTROL A INCASSO 503

			EURO
	TC210	OPERA - Retroilluminato Digitale settimanale incasso 503 Antracite	154,00
	TC216	GREEN - Retroilluminato Digitale settimanale Touch incasso 503 Nero o bianco	154,00

CR101 OPERA

- 24 livelli temperatura su 24 h
- Intervallo minimo 1 h
- Alimentazione 2 pile 1,5V AA
- Grafico visualizzazione programma
- Adattabile Ticino, Vimar, Ave
- Display retroilluminato

GREEN 503

- 24 livelli temperatura su 24 h
- Estate/Inverno
- Intervallo minimo 30min
- Alimentazione 2 pile 1,5V AA
- Adattabile Ticino, Vimar, Ave
- Colore antracite o bianco
- Display retroilluminato TOUCH SCREEN

Su tutti i cronotermostati sono disponibili quotazioni per prezzi netti a richiesta.


**HONEYWELL KIT MULTIZONA - Radiofrequenza**

			EURO				EURO
	TC461	EVOHOME - Digitale "Wi-Fi Connected pack" Inclusi modulo relè e supporto da tavolo	702,00		TC465	HR924 Pacchetto Pz.4 Regolatori motorizzati in RF per valvola radiatore 2 pile stilo 1,5V incluse	674,00
	TC462	EVOHOME Comfort Compresi 4 regolatori HR92 Senza modulo relè	1.226,00			TC466	HR92 Pz.1 Regolatore motorizzato in RF per valvola radiatore 2 pile stilo 1,5V incluse
		TC456	Modulo relè caldaia BDR91 Ricambio (di serie su TC461)	275,00			

Kit di termo-regolazione Touch-Screen senza fili in RF per creare un sistema di riscaldamento individuale fino a 12 zone.
Con programmatore digitale per creare zone separate e gestirne le temperature tramite i radiatori controllati da regolatori motorizzati HR92 in RF (senza limite di numero per zona) ed eventuale comando off caldaia con modulo relè.
Combinato a Y87 RF può gestire solo valvole di zona o pompe
Gestibile con uno smartphone tramite apposita APP gratuita in abbinamento ad un Router Internet

IN SINTESI:

- Alimentazione 230V con pile ricaricabili
- Fino a 12 zone programmabili separatamente
- 6 livelli di temperatura programmabili
- Temperatura ambiente regolabile da 5 a 30°C
- Funzione ottimizzazione attivabile
- Supporto da tavolo completo di caricabatterie
- **TC461: Adatto per impianti unifamiliari**
- **TC462: Adatto per impianti centralizzati**



	TC455	HR80 - 2 pile AA incluse Regolatore motorizzato in RF per valvola radiatore. IN ESAURIMENTO	150,00
---	-------	--	--------

HR92

Display retroilluminato, la manopola sulla testa serve per modificare la temperatura temporanea. Fornite con adattatori per valvole Herz, Danfoss e Caleffi. A richiesta sono disponibili anche per valvole Watts e Giacomini.

**Protocollo OPETHERM Classe VIII**

Avviamento (Programmazione e configurazione) compreso nel prezzo e gestito dall'agenzia Resideo



CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - Honeywell

			EURO	Ripartitore E43205W	
	TC513	Ripartitore in radiofrequenza E43205W Montaggio su radiatore Prezzi netti quantità	114,00	<ul style="list-style-type: none"> - 2 sensori interni (radiatore e ambiente) - Display a cristalli liquidi a 5 cifre - Batteria al litio durata 10 anni - Antimanomissione 	

CONTACALORIE - Senza bocchettoni →

			EURO
	TC541	EW6001AC0100 Qn 0,6mc/h Interasse 110 mm - 3/4" M	CHIEDERE
	TC542	EW6001AC1200 Qn 1,5mc/h Interasse 110 mm - 3/4" M	CHIEDERE
	TC543	EW6001AC2000 Qn 2,5mc/h Interasse 130 mm - 1" M	CHIEDERE

Accessori per EW6001

			EURO
	TC531	Coppia bocchett. 3/4F x 1/2" M per AC0100 e AC1200 e valvola 1/2" FF con pozzetto per sonda mandata	51,00
	TC532	Coppia bocchett. 1" F x 3/4" M per AC2000 e valvola 3/4" FF con pozzetto per sonda mandata	78,00

EW - Contatori meccanici a getto singolo a lettura diretta Per riscaldamento/condizionamento:

- Corpo in ottone filettato
- Sonda di mandata (mt. 1,5) e ritorno incluse
- Display digitale a 8 cifre
- Lettura istantanea in Kw/h, m³/h
- Temperatura massima fluido 105°C
- Batterie al litio autonomia 10 anni
- Funzionamento anche con M-bus/impulsi a richiesta



I ripartitori devono essere necessariamente installati e avviati dal centro assistenza Honeywell che si farà carico dell'eventuale adattamento alle varie tipologie di radiatori.

Il costo forfettario di installazione viene stabilito da Honeywell.

Servizio lettura dati annuale a richiesta, dal pianerottolo in RF senza bisogno della centrale raccolta dati RNN5 (Comunque disponibile e fornibile a richiesta)

**CENTRALINE PER PANNELLI SOLARI****SEITRON**

			EURO
	TY102	ELIOS BASIC ANALOGICA 3 sonde NTC a corredo	203,00
	TY104	ELIOS MIDI - DIGITALE 3 sonde NTC a corredo	330,00

ELIOS BASIC:

Campo di regolazione Δt : 5°C-20°C
 Funzione antigelo
 Campo regolazione Integrazione (escludibile): 30°C-80°C
 Portata contatti 2 rele': 5 A - Grado di protezione IP30
 Installazione a parete - Dimensioni: 132x87x37mm

ELIOS MIDI:

Centralina a microprocessore - Integrazione configurabile
 7 tipologie di impianto completamente configurabili
 Display LCD retroilluminato con visualizzazione schema idraulico
 Autodiagnostica con allarme visivo e sonoro
 Funzione PWM per gestione di pompe modulanti
 Portata contatti relè uscita: 2x2A - Grado di protezione IP40
 Funzione antigelo - Relè allarme 4A
 Installazione a parete - Dimensioni: 156x108x47mm

Sonde di ricambio

			EURO
	TY204	Sonda PTC (2K Ω a 25°) 2 cavi giallo chiaro Per centraline fuori produzione Elios1, Elios 2	27,00
	TY207	Sonda NTC bollitore Gialla 10KΩ a 25°C Elios Easy/Midi/ Din/Basic	17,00
	TY208	Sonda NTC collettore Blu 10KΩ a 25°C Elios Easy/ Midi/ Basic	27,00
	TY209	Sonda PT1000 x collettore Cavo cm.150 Elios DIN	34,00
	TY210	Sonda PT100 Cavo cm.150 In calza metallica Sensore L = 100mm	57,00

INTERRUTTORI ORARI**230V/50Hz - Riserva di carica 150h****TECNOS montaggio sporgente o DIN**

			EURO
	TO107	TALENTO72 Giornaliero A cavalieri imperdibili Intervallo minimo 15 minuti	46,00

GRÄSSLIN per centraline e termoregolazioni

			EURO
	TO102	MIL1-QRTuZH - Giornaliero a cavalieri imperdibili Intervallo minimo 15 minuti IN ESAURIMENTO	96,00

La serie MIL1 e' fornita senza zoccolo e puo' sostituire solo la vecchia serie QFR da incasso.

GRÄSSLIN analogici - barra DIN

			EURO
	TO133	TALENTO DUO - 2 moduli Giornaliero interv.min.30min. Riserva di carica 100h	49,00
	TO131	Talento 271 - 3 moduli Settimanale inter.min.3 h Riserva di carica 150h IN ESAURIMENTO	109,00
	TO132	Talento 211/Mini - 1 modulo Giornaliero interv.min.30min. Riserva di carica 50h IN ESAURIMENTO	66,00

SOLARIS digitali - barra DIN

			EURO
	TO140	SOLARIS EASY 1 Settimanale 2 moduli 1 canale 20 memorie	100,00
	TO141	SOLARIS Astrosol Settimanale 2 moduli 2 canali 100 memorie	120,00

I modelli digitali hanno tutti batteria tampone sostituibile 3 anni di durata. I modelli SOLARIS hanno il display retroilluminato.

THEBEN montaggio sporgente o incasso

			EURO
	TO201	SUL189h (Ex US7272) Giornaliero analogico intervallo minimo 15 minuti	146,00

			EURO
	TO207	SUL289h - Analogico Giornaliero/Settimanale Interv.min.giornaliero 15min. Interv.min.settimanale 3 h	206,00



CENTRALINE DI TERMOREGOLAZIONE

LANDIS/SIEMENS - Sonde escluse

			EURO
	TR201	RVP201.0 SENZA OROLOGIO Vedi a pagina 97 Adatta impianti a pavimento	968,00
	TR203	RVP340* Digitale settimanale Telegestione	1.229,00
	TR205	RVP360* Digitale settimanale Telegestione e acqua calda sanitaria, gestione 2 zone	2.252,00
	TR210	RVL480* Digitale settimanale Telegestione	1.827,00

***MODELLI DIGITALI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE**

RVP201

- Possibilità di orologio giornaliero o settimanale
- Montaggio barra DIN, quadro e parete
- Dimensioni 144 x 96 x 92 mm
- 4 ingressi analogici per sonde
- 3 uscite digitali pompe e servocomandi
- Comando bruciatore ON/OFF
- Funzione antigelo e ottimizzazione
- Protezione IP40




RVL480

- Montaggio a quadro
- Dimensioni 144 x 144 x 95 mm
- 5 ingressi analogici per sonde
- 1 ingresso digitale comando telefonico
- 3 uscite digitali pompe e servocomandi
- Comando bruciatore ON/OFF
- Funzione antigelo e antigrippaggio pompa
- Protezione IP40

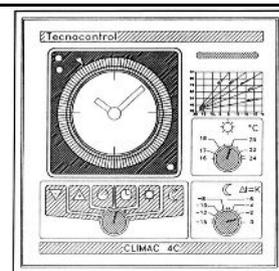


TECNOCONTROL - Sonde incluse

			EURO
	TR004	CLIMAC 4C/150 Interruttore orario analogico giornaliero	452,00
	TR005	CLIMAC 4C/151 Interruttore orario analogico settimanale	473,00

CLIMAC 4C

- Alimentazione 230V 50Hz
- Installazione a quadro o parete
- Dimensioni 141 x 141 x 110 mm
- Sonde di temperatura mandata ed esterna a corredo
- Comando valvola miscelatrice o pompa
- Correzione Tm20 da 20°C a 28,5°C
- Funzione antigelo
- Protezione IP44



NON ADATTA PER IMPIANTI A PAVIMENTO

RVP340/360

- Montaggio barra DIN, quadro e parete
- Dimensioni 144 x 96 x 109 mm
- 5 ingressi analogici per sonde (12 per RVP360)
- 1 ingresso digitale bus
- 3 uscite digitali pompe e servocomandi (10 per RVP360)
- 1 uscita digitale configurabile
- Comando bruciatore (Solo RVP360)
- Funzione antigelo e antigrippaggio pompa
- Protezione IP40

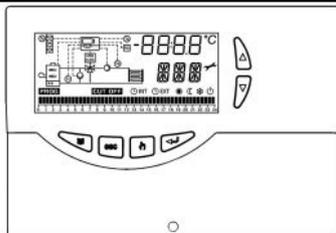


SEITRON - Sonde incluse

			EURO
	TR021	RKP01M Digitale Settimanale Adatta anche per impianti a pavimento	465,00

RKP01M

- Installazione a parete
- Dimensioni: 156x108x47mm
- Grado di protezione IP40
- 4 ingressi analogici sonde
- 1 ingresso telecomando ambiente opzionale
- 1 ingresso contatto remoto
- 3 uscite ON/OFF in tensione + 1 in scambio
- Protezione antigelo
- Funzione anticondensa
- Funzione antibloccaggio pompa
- Completa di sonda esterna, sonda mandata e sonda ritorno
- Sonda correzione ambiente opzionale a Pag.99

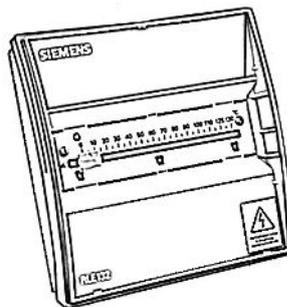


Regolatore temperatura a immersione

			EURO
	TR024	Siemens RLE132 Per il controllo di impianti di riscaldamento a punto fisso Adatto anche per impianti a zone e controllo ACS SU ORDINAZIONE	860,00

RLE132

- Dimensioni: 152x125x78mm
- Grado di protezione IP65
- Lunghezza immersione 130mm
- Pozzetto filettato 1/2" M
- Alimentazione 230V/50Hz
- 1 ingresso digitale per sonda esterna
- 2 uscite analogiche per valvola miscelatrice





Sonde e ricambi

			EURO				EURO
	TR250	Siemens QAC22 Sonda esterna IP54	102,00		TR260	Siemens AUZ3.1 Orologio giornaliero per RVP20...	132,00
	TR251	Siemens QAD22 - Sonda mandata a contatto IP42	102,00		TR261	Siemens AUZ3.7 Orologio settimanale per RVP20...	157,00
	TR252	Siemens QAE2120.10 Sonda mandata immersione Sostituisce QAE22A	172,00				
	TR253	SIEMENS QAA50.110 (Ex QAW50) Per correzione temperatura ambiente +/-3°C in remoto	209,00		TR010	Tecocontrol Sonda mandata di ricambio per Climac 4C - IP44	CHIEDERE
	TR027	SEITRON Sonda ambiente per termoregolazione RKP01M Per correzione temperatura	26,00		TR011	Tecocontrol Sonda esterna di ricambio per Climac 4C - IP65	70,00

SERVOMOTORI

LANDIS/SIEMENS

			EURO
	TS103	SAL31.00-T10 Sostit. SQL33.00 (+ Ask3..) Per valvole >DN50 a farfalla 120 secondi, 10Nm Sostituisce SQK33.00 con ASK32/N	683,00
	TS104	SAL31.03-T10 Sostit. SQL33.03 (+ Ask3..) 30 secondi 10Nm	721,00
	TS110	SAS31.00 (Ex SQS35.00) Per valvole a otturatore VXG 120 secondi Corsa 5,5mm	458,00
	TS111	SAS61.03 (Ex SQS65.00) 24V Per valvole a otturatore 30 secondi Corsa 5,5mm	588,00
	TS115	SAX31.00 (Ex SQX32) Per valvole a otturatore tipo VVF - VXF 120 secondi Corsa 20mm	760,00

TECNOCONTROL

			EURO
	TS003	SM133 - 3 minuti 20Nm Per valvole fino a DN80 Con micro arresto pompa	309,00
	TS005	SM338 - 8 minuti 30Nm Per valvole fino a DN150 Con micro arresto pompa	309,00

TECNOCONTROL SM:

- Alimentazione 230V 50Hz
- Potenza assorbita 4VA
- Corsa: 90°
- Coppia max 60Nm
- Protezione IP44

SIEMENS SAL

- Alimentazione 230V 50Hz
Potenza assorbita:
SAL31.00=3,5VA
SAL31.03=5,5VA
Corsa: 90°
Protezione IP54
Segnale uscita 3 punti

SIEMENS SAS-SAX

- Alimentazione 230V 50Hz
A richiesta 24 V (**SAS 61-SAX61**)
Potenza assorbita 3,5 VA
Forza 440 Nm (**SAS**)
Forza 800 Nm (**SAX**)
Segnale a 3 punti (**SAS31-SAX31**)
Segnale 0-10V (**SAS61-SAX61**)

Accessori per Servomotori SAL 31

			EURO
	TS121	Giunto adattamento ASK31/N per valvole VBF21 Oltre DN50	105,00
	TS123	Giunto adattamento ASK32/N per valvole VBF21 Fino a DN50	83,00
	TS122	Giunto adattamento ASK33/N Per valvole VKF41 farfalla	161,00
	TS125	ASC10.51 Kit microinterruttore ausiliario per SAL31	112,00

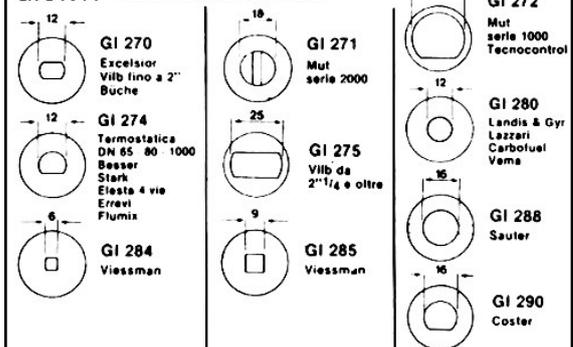
GIUNTI ASK

DA UTILIZZARE SEMPRE CON SAL31 IN CASO DI SOSTITUZIONE CON SQL E UTILIZZABILI SOLO SU VALVOLE SIEMENS

Accessori e ricambi TECNOCONTROL

			EURO
	TS013	Giunto adattamento motore/valvole (vedi tabella)	20,00

GIUNTI TECNOCONTROL





**TERMOSTATI E TERMOMETRI****TERMOSTATI contatto a bracciale**

			EURO
	TK005	IMIT BRC Regolabile da 20°C a 90°C	40,00
	TK006	IMIT BRC/I - Regolazione interna da 20 a 90°C (Adatto per impianti a pavimento)	60,00
	TK007	TCS - Sicurezza riarmo Regolabile da 40 a 70°C (Adatto per impianti a pavimento)	77,00
	TK101	Pasta per contatti Tubetto gr.50	7,00

TERMOSTATI ad immersione

			EURO
	TT001	IMIT TC2/470 - INAIL Regolazione 0-90°C Guaina 1/2" L=100mm	57,00
	TT002	IMIT LSC1/031 - INAIL Sicur.riarmo fisso 100°C Guaina 1/2" L=100mm	66,00
	TT003	IMIT TLSC/731 - INAIL Regolaz.0-90°C + riarmo 100°C guaina 1/2" L=100mm	101,00
	TT010	Pozzetto ricambio 1/2" Varie lunghezze Disponibile per 1 o 3 sonde	21,00
	TT110	IMIT regolazione 0/90°C Inscatolato Capillare mm.1000	80,00

TERMOMETRI e PIROMETRI

			EURO
	TX005	A immersione 0/120°C Ø63mm gambo 1/2" x 50mm INAIL	9,00
	TX008	A immersione 0/120°C Ø80mm gambo 1/2"x100mm INAIL	12,00
	TX009	A immersione 0/120°C Ø80mm gambo 1/2" x 50mm Attacco radiale INAIL	66,00
	TX006	A bracciale cassa inox 0/120°C Ø63mm - Completo di molla	8,00
	SC100	Pirometro fumi cassa inox 0/500°C Ø63mm L=150mm	12,00
	SC010	Pirometro fumi cassa inox 0/500°C Ø63mm L=200mm	13,00
	TT011	Pozzetto ottone 1/2" 50mm INAIL	12,00
	TT012	Pozzetto ottone 1/2" 100mm INAIL	18,00
	SC103	Placca controllo e prelievo fumi INAIL (senza termometro) IN ESAURIMENTO	58,00

BITERMOSTATI generatori d'aria calda

			EURO
	TB002	IMIT TTCA/870 Regolazione ventilatore esterna 0-60°C - L280mm	136,00
	TB104	HONEYWELL L4064B2210 - L=290mm comando ventilatore Scala in gradi Farnheit F° Sostituisce vecchi modelli B1725 e N1074	237,00


Termostati capillare sicurezza

			EURO
	TT104	LS1 - Riarmo man.100°C 3 contatti Cap.1500mm Rivestito PVC - INAIL	36,00

Termostati capillare regolazione speciale

			EURO
	TT101	TR2 - Reg. 30/90°C Capillare mm.1500 Regolazione cacciavite	36,00
	TT132	Termostato Reg. 30/110°C Capillare mm.1500 Con manopola e ghiera	32,00
	TT130	Termostato Reg. 30/160°C Capillare mm.1500 Con manopola e ghiera	32,00
	TT133	Termostato Reg. 50/200°C Capillare mm.1500 inox Con manopola e ghiera	32,00
	TT131	Reg.50/350°C 2 contatti NC Capillare mm.1500 inox Con manopola e ghiera	46,00

Termostati capillare regolazione 3 contatti

			EURO
	TT106	TR2 - Reg. 0/40°C Capillare mm.1000 Con manopola e ghiera	38,00
	TT105	TR2 - Reg. 0/65°C Cap.mm.1500 Rivestito PVC Con manopola e ghiera	32,00
	TT103	TR2 - Reg. 0/90°C - INAIL Cap.mm.1500 Rivestito PVC Con manopola e ghiera	36,00