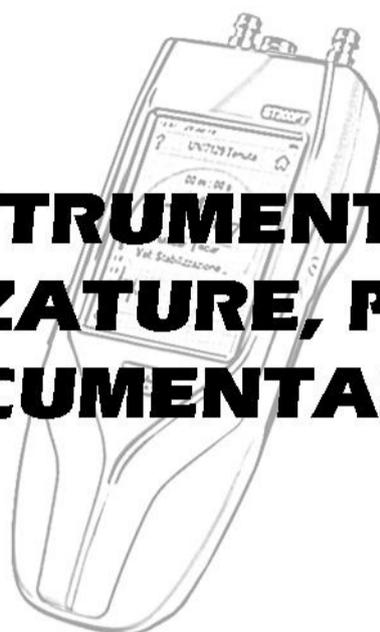




# **STRUMENTI, ATTREZZATURE, PRODOTTI E DOCUMENTAZIONE**



<b>Modulistica per manutentori e installatori</b>	<b>Pag.224</b>
<b>Analizzatori di combustione</b>	<b>Pag.226</b>
<b>Tappi e prelievi fumi</b>	<b>Pag.227</b>
<b>Analizzatore di fuliggine</b>	<b>Pag.227</b>
<b>Batterie di ricambio</b>	<b>Pag.227</b>
<b>Strumento prova tenuta impianti gas</b>	<b>Pag.228</b>
<b>Manometri gas professionali</b>	<b>Pag.229</b>
<b>Pump-Test Gasolio</b>	<b>Pag.229</b>
<b>Termometri e termoigrometri portatili</b>	<b>Pag.230</b>
<b>Cercafughe gas portatili</b>	<b>Pag.231</b>
<b>Minicompressore gonfiavasi</b>	<b>Pag.232</b>
<b>Misuratore di portata</b>	<b>Pag.232</b>
<b>Multimetri e tester</b>	<b>Pag.233</b>
<b>Strumenti professionali</b>	<b>Pag.233</b>
<b>Aspiratori professionali e scovoli</b>	<b>Pag.234</b>
<b>Pompe disincrostanti e prodotti anticalcare</b>	<b>Pag.233</b>
<b>Pompe lavaggio impianti riscaldamento</b>	<b>Pag.236</b>
<b>Prodotti risananti per impianti</b>	<b>Pag.237</b>
<b>Pompa carico e additivi impianti termici</b>	<b>Pag.239</b>
<b>Prodotti condizionanti e detergenti</b>	<b>Pag.241</b>
<b>Prodotti pulizia caldaie a condensazione</b>	<b>Pag.242</b>
<b>Prodotti pulizia caldaie e bruciatori</b>	<b>Pag.243</b>
<b>Guarnizioni</b>	<b>Pag.244</b>
<b>Sigillanti</b>	<b>Pag.244</b>
<b>Lubrificanti, sgrassanti e detergenti</b>	<b>Pag.246</b>



**MODULISTICA PROFESSIONALE**

		<b>PREZZI NETTI</b>	<b>EURO</b>
	ML005 LIC39	Libretto di impianto - <b>Pz.1</b> SEMPLIFICATO 24 pagine	4,00 <b>NETTO</b>
	ML015 LIC39	Libretto di impianto SEMPLIFICATO 24 pagine <b>Confezione Pz.10</b>	22,00 <b>NETTO</b>
	ML001 LIC32	Libretto di impianto - <b>Pz.1</b> COMPLETO 40 pagine	6,00 <b>NETTO</b>
	ML011 LIC32	Libretto di impianto COMPLETO 40 pagine <b>Confezione Pz.10</b>	26,00 <b>NETTO</b>
	ML101 LM2	Libretto uso e manutenzione gas <35kw - <b>Pz.1</b>	6,00 <b>NETTO</b>
	ML111 LM2	Libretto uso e manutenzione gas <35kw <b>Confezione Pz.10</b>	28,00 <b>NETTO</b>
	ML104 LM3	Libretto uso e manutenzione gas >35kw - <b>Pz.1</b>	6,00 <b>NETTO</b>
	ML114 LM3	Libretto uso e manutenzione gas >35kw <b>Confezione Pz.10</b>	31,00 <b>NETTO</b>
	ML102 LUM31	Libretto uso e manutenzione gasolio - <b>IN ESAURIMENTO</b> <b>Pz.1</b>	4,00 <b>NETTO</b>
	ML112 LUM31	Libretto uso e manutenzione gasolio - <b>IN ESAURIMENTO</b> <b>Confezione Pz.10</b>	28,00 <b>NETTO</b>
	ML103 LM1	Libretto uso e manutenzione climatizzatori + scheda Fgas <b>Pz.1</b>	6,00 <b>NETTO</b>
	ML113 LM1	Libretto uso e manutenzione climatizzatori + scheda Fgas <b>Confezione Pz.10</b>	28,00 <b>NETTO</b>

**E' possibile personalizzare la copertina dei libretti col proprio logo o dati aziendali.  
Per più di Pz.300 senza aumento di prezzo**



		<b>PREZZI NETTI</b>	<b>EURO</b>
	MR001	Rapporto di controllo termico RCEE per impianti termici	10,00
	RCT33	Blocco 25x3 copie ricalcanti	<b>NETTO</b>
	MR002	Rapporto di controllo termico RCEE per gruppi frigo	11,00
	RCF34	Blocco 25x3 copie ricalcanti	<b>NETTO</b>
	MR003	Rapporto di controllo termico RCEE per scambiatori	12,00
	RCS35	Blocco 25x3 copie ricalcanti	<b>NETTO</b>
	MR005	Rapporto di controllo per impianti biomassa <35kw	12,00
	AB28	Blocco 25x3 copie ricalcanti	<b>NETTO</b>
	MR006	Rapporto di controllo e manut. Per apparecchi F-GAS	12,00
	RCM34	Blocco 25x2 copie ricalcanti	<b>NETTO</b>
	MR010	Rapporto di installazione o smaltimento per apparecchiature F-GAS (Ex registro apparecchi gas fluorurati - RA30)	11,00
	RIS35	Blocco 20x3 copie ricalcanti	<b>NETTO</b>
	MT001	Rapporto di tenuta impianto per la prova gas effettuata con apposite attrezzature	14,00
	VT17	Blocco 25x3 copie ricalcanti	<b>NETTO</b>
	MD001	Dichiarazione di conformità	20,00
	DC10	Blocco 25x5 copie ricalcanti	<b>NETTO</b>
	MD002	Dichiarazione di rispondenza	17,00
	DR15	Blocco 25x5 copie ricalcanti Sostituisce la dichiarazione di conformità per impianti a gas realizzati prima del 27/03/08	<b>NETTO</b>
	MA001	Riferimenti alla documentazione	16,00
	DC11	Blocco 25x4 copie ricalcanti	<b>NETTO</b>
	MA002	Relazione schematica	16,00
	DC12	Blocco 25x4 copie ricalcanti	<b>NETTO</b>
	MA003	Tipologia prodotti impiegati	16,00
	DC13	Blocco 25x4 copie ricalcanti	<b>NETTO</b>
	MA004	Verifica tenuta collaudo	16,00
	DC14	Blocco 25x4 copie ricalcanti	<b>NETTO</b>

**ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE****PREZZI NETTI EURO**

SC150	TECNOCONTROL BOSTON X ST200AN/OC - Analizzatore con celle CO, O <sub>2</sub> e valigia	1.225,00 <b>NETTO</b>
SC151	TECNOCONTROL BOSTON X ST200AN/OCN - Analizzatore con celle CO, NO, O <sub>2</sub> e valigia	1.375,00 <b>NETTO</b>




**CARATTERISTICHE BOSTON X****(Aggiornato UNI 10389-2 e conforme EN50379-2)****GARANZIA TOTALE 4 ANNI !!!**

- Analisi automatica
- Sensori di lunga durata (4 anni) facilmente sostituibili (riconoscimento automatico)
- 26 tipi di combustibile analizzabili
- Valori misurati O<sub>2</sub>, CO, CO ambiente, T° fumi, T° aria comburente
- SC151 misura anche NO, adatto per biomassa
- Valori calcolati CO<sub>2</sub>, lambda (eccesso d'aria), rendimento.
- Misura tiraggio -500/+500 Pa, risoluzione 0,1 Pa
- Misura pressione -50/+500 Pa, risoluzione 1 Pa
- Stampante termica bluetooth (integrato) (Utilizza anche modelli a infrarossi)
- Display TFT a colori 320x240 touch screen
- App gratuita per controllo totale
- Dimensioni 200mm x 80mm x 60mm - Peso 1kg


**FUNZIONE PROVA TENUTA IMPIANTI****GIÀ IMPLEMENTATA****(Acquistando a parte il kit KP400)****Accessori e ricambi**

			<b>EURO</b>
	SC152	Stampante bluetooth di ricambio per BOSTON X	150,00 <b>NETTO</b>
	SC154	Stampante ad infrarossi di ricambio per BOSTON HD	337,00 <b>NETTO</b>
	SC140	Sonda di ricambio aspirazione e temperatura fumi per BOSTON	120,00 <b>NETTO</b>
	SC131	Sonda di ricambio aria Comburente per BOSTON (Specificare HD o X)	89,00
	SC145	Alimentatore caricabatterie per BOSTON X	38,00
	SC138	Alimentatore caricabatterie per BOSTON HD	32,00
	SC130	Filtro fumi per BOSTON Confezione Pz.5	44,00



**ACCESSORI PER PROVE COMBUSTIONE**

			<b>EURO</b>
	SC128	Rotolo carta termica per stampante mm.57 Pz.1	5,00
	SC127	Cartine opacità fumi Confezione Pz.80	13,00
	SC106	Tabella opacità fumi Ricambio per SC114	19,00
	SC114	Analizzatore di fuliggine NA (Bacharach) - <b>Tabella scala e cartine opacità a parte</b>	260,00 <b>NETTO</b>

**TAPPI E PRELIEVI FUMI**

			<b>EURO</b>
	SP998	Tappi foro ad espansione Pz.10 Ø15mm <b>Confezione PZ.50</b>	38,00 <b>172,00</b>
	SP900	Kit prelievo filettato mm.35 Passaggio mm.11 <b>PEZZO SINGOLO</b>	39,00
	SP920	Kit prelievi filettati mm 20 Passaggio mm.8 Confezione Pz. 10	42,00
	SP921	Kit prelievi filettati mm 45 Passaggio mm.8 Confezione Pz. 10	45,00

**BATTERIE DI RICAMBIO**

			<b>EURO</b>
	SB020	Panasonic alcaline Ministilo LR6 - AAA 1,5V Confezione Pz.4	8,00
	SB021	Panasonic alcaline Stilo LR03 - AA 1,5V Confezione Pz.10	15,00
	SB022	Panasonic alcalina 9V 6LF22 (=6LR61)	8,00

## PROVA TENUTA IMPIANTI GAS

### Secondo le norme UNI7129 - UNI11137

#### PREZZI NETTI EURO

	SP120	Tecnocontrol ST200PTB	1.070,00 <b>NETTO</b>
	SP121	Tecnocontrol ST200PTB/S Come sopra ma completa di stampante SC152 (Pag.224)	1.200,00 <b>NETTO</b>

**Alimentazione batteria 3,7 V/5000 mAh ricaricabile (anche separata dallo strumento) agli ioni di litio, intercambiabile, alimentazione alternativa da 4 stilo AA (non incluse), tempo di ricarica circa 4 ore, autonomia massima da 6 a 14 ore max**

#### CARATTERISTICHE ST200PT

- *Pompa integrata con pressurizzazione massima fino a 600 mbar*
- *Display grafico touch screen a colori da 240x320 pixel*
- *Prova completa in 4 semplici passaggi*
- *Classe di protezione IP40*
- *Peso 500 g con batteria Li-ion*
- *Dimensioni : 210x80x43*
- *Valigia contenente strumento, stampante, tubi e raccordi, cono tenuta, alimentatore.*



#### FUNZIONI AGGIUNTIVE

- *Funzione misurazione della pressione statica e dinamica con indicazioni di minima e massima*
- *Grafico misura real-time*
- *Funzione Datalogger*
- *Misura automatica del volume*
- *Possibilità di conversione nelle diverse unità di misura previste*
- *Misura pressioni differenziali*
- *Misura umidità ambiente con apposita sonda opzionale*
- *Visualizzazione del tempo di prova*
- *Compensazione temperatura*
- *Memorizzazione dei rapporti personalizzabili*



#### CONFORMITÀ ALLE NORME

ST200PT è in grado di effettuare le seguenti prove in completa autonomia:

**UNI 7129:2015** - Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione.

**UNI 11137:2012** - Impianti a gas per uso domestico e similare. Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni.

**UNI 11528:2014** - Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW.

**UNI 10845:2000** - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas.

**UNI EN 1610:2015** - Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura.

**UNI EN 806-4:2010** - Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano.

**UNI EN 14336:2004** - Impianti di riscaldamento negli edifici.


**UNI EN 1264-4:2009** - Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffreddamento integrati nelle strutture.

#### QUATTRO SEMPLICI PASSAGGI PER EFFETTUARE LA PROVA AUTOMATICA



## KIT PROVA TENUTA PER BOSTON-HD

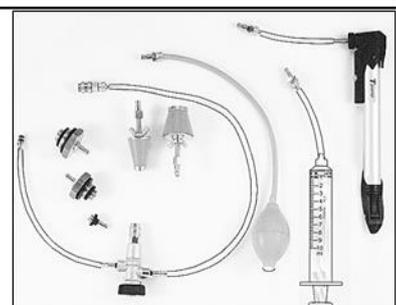
#### PREZZI NETTI EURO

	SC160	KIT prova tenuta impianto gas KP400 per BOSTON X e HD	215,00 <b>NETTO</b>
---	-------	---	------------------------

#### Kit KP400

*Contiene siringa, pompe, rubinetto 3 vie, tubi, raccordi di riduzione e tappi conici.*

- *Prova impianti nuovi a pressione  $\geq 100$  mbar*
- *Prova preliminare (in gas)*
- *Prova tenuta calcolo perdite (in aria/in gas)*



**MANOMETRI prova pressione**

			<b>EURO</b>
	SP012	MA202DG Tecnocontrol A microprocessore <b>NON adatto a prove tenuta</b>	245,00 <b>NETTO</b>
	SP014	Si-PM3 Sauermann Palmare con APP <b>NON adatto a prove tenuta</b>	120,00 <b>NETTO</b>
	SP108	MA138 Tecnocontrol A U in custodia - 0/600 mm H <sub>2</sub> O	74,00 <b>NETTO</b>
	SP110	Tubo silicone 5x8 mm Prezzo mt.1	5,00
	SP111	Tubo silicone 7x10 mm Prezzo mt.1	7,00

**Caratteristiche MA202:**

- Campo di misura scala1:  
+/- 1000 mm H<sub>2</sub>O
- Risoluzione scala1: +/- 1 mm H<sub>2</sub>O
- Campo di misura scala2:  
+/- 199,9 mm H<sub>2</sub>O
- Risoluzione scala2: +/- 0,1 mm H<sub>2</sub>O
- Precisione: +/- 1%
- Pmax statica 7500 mm H<sub>2</sub>O
- Pulsante "HOLD" di memoria
- Unità di misura selezionabili:  
mmH<sub>2</sub>O/hPa/Kpa/mmHg/mbar/Psi
- Azzeramento automatico  
(autocalibrazione)
- Alimentazione 1 pila 9 V Compresa

**Caratteristiche Si-PM3:**

- Campo di misura:  
+/- 1500 mm H<sub>2</sub>O
- Risoluzione:  
+/- 0,1 mm H<sub>2</sub>O
- Precisione: +/- 1,5%
- Pmax statica 7500 mm H<sub>2</sub>O
- Pulsante "HOLD" di memoria
- Tubetti al silicone compresi
- Unità di misura selezionabili:  
mmH<sub>2</sub>O/Pa/hPa/mbar/Psi
- Azzeramento automatico  
(autocalibrazione)
- Alimentazione:  
3 pile AAA 1,5V Compresse
- Ingombro ridottissimo:  
70mm x141mm x33mm
- APP dedicata

**KIT TARATURA POMPE GASOLIO**

			<b>EURO</b>
	SP001	PUMP-TEST Tecnocontrol Cassetta per controllo e taratura pompe gasolio - <b>Comprende:</b> <b>SP003, SP004, SP005</b>	85,00 <b>NETTO</b>
	SP003	Manometro inox in glicerina Scala da 0 a 40 bar - 1/8"M	30,00
	SP004	Vuotometro inox in glicerina Scala da -1 a 0 bar - 1/8"M	32,00
	SP005	Rubinetto portamanometro 1/8"M	38,00
	RF016	Flessibile gasolio cm 20 1/8"F x 1/8"M Accessorio	8,00

## TERMOMETRI E TERMOIGROMETRI DIGITALI PORTATILI

**PREZZI NETTI EURO**

	ST006	Tecnocontrol TE323 Termometro Tascabile <b>AUTOSPEGNIMENTO</b>	40,00 <b>NETTO</b>
	ST206	SAUERMANN Si-TT3 Termometro Tascabile <b>2 SONDE K INCLUSE</b>	122,00 <b>NETTO</b>
	ST202	Tecnocontrol TE317DG Termoigrometro a sonde Intercambiabili <b>Sonde escluse</b>	177,00 <b>NETTO</b>
	ST301	GEL AR300 Termometro a infrarosso Spot Ratio 12:1	87,00 <b>NETTO</b>

### TE323

- Alimentazione 1 pila LR44 Compresa
- Sonda fissa Ø 4 mm L=100mm
- Campo di misura da -40 a +150 °C
- Risoluzione 0,1 °C
- Precisione +/- 1 °C

### Si-TT3

- Alimentazione 3 pile LR03 AA 1,5V
- Campo di misura -200/+1300 °C
- Utilizza 2 sonde sia tipo K che Pt1000
- Campo di misura sonda 1: -40/260°C
- Campo di misura sonda 2: -40/400°F
- Risoluzione 0,1 °C
- Precisione +/- 0,4 °C
- Autonomia 400h
- Tascabile




### TE317DG

- Alimentazione 1 pila 6LR61 da 9V
- Utilizza 2 sonde:  
Sia tipo K che Pt1000
- Campo di misura -20/+120 °C
- Risoluzione temperatura 0,1 °C
- Risoluzione umidità 0,05%
- Precisione temperatura +/- 0,1 °C
- Precisione umidità +/- 2%
- Tasto memoria Max/Min
- Autospegnimento dopo 5 min
- Autonomia 20h


### AR300 Alimentazione 1 batteria 9V

- Puntatore al Laser
- Display digitale
- Campo misurazione -32/+400°C
- Risoluzione 0,1 °C
- Precisione +/- 2°C
- Misurazione in 500 millisecondi
- Rapporto distanza 12:1
- Coefficiente emissività reg.0,10/1,00

## Sonde di ricambio Tecnocontrol

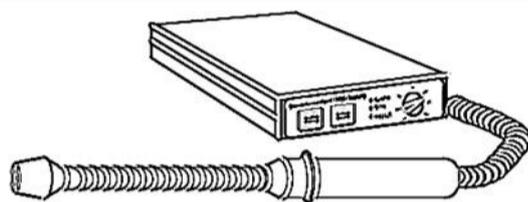
			<b>EURO</b>
	ST210	SO390 - Sonda fissa <b>Temperatura e umidità</b> -20/+60°C - 95% UR	155,00
	ST213	SO375 - Ambiente Pt1000 Cavo mt.1 -20/+100°C	132,00
	ST211	SO374 - Immersione Pt1000 Cavo mt.1 -20/+100°C	132,00
	ST212	SO376 - A contatto Tipo K Cavo mt.1 -20/+120°C	132,00

## STRUMENTI CERCAFUGHE GAS

			<b>EURO</b>
	SP101	SE151NM Tecnocontrol Segnalazione acustica	190,00 <b>NETTO</b>
	SP103	SE153NM Tecnocontrol Indicatore luminoso e segnalazione acustica	248,00 <b>NETTO</b>
	SP095	Sauerman Si-CD3 Allarme regolabile Schermo LCD retroilluminato Autospegnimento	235,00 <b>NETTO</b>

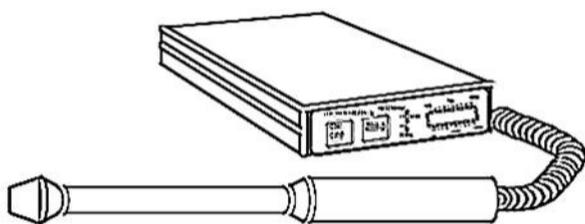
### SE151NM

- Adatto per Metano e GPL
- Testina sensore flessibile
- Sensibilità 20 ppm
- Alimentazione 4 pile stilo AA 1,5V comprese



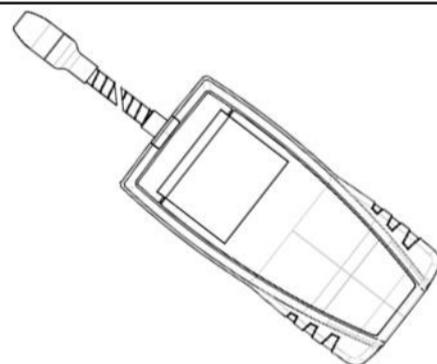
### SE153NM

- Adatto per Metano e GPL
- Sensibilità 20 ppm
- Campo di misura 0-2000 ppm
- Concentrazione in ppm su barra LED
- Alimentazione batterie ricaricabili Ni-Cd comprese



### Si-CD3

- Adatto per Metano e GPL
- Campo di misura 0-10000 ppm
- Risoluzione 1ppm
- Grande display a 4 linee
- Funzione Hold, Min, Max
- Alimentazione 4 pile 1,5V AAA comprese



## PRODOTTI CERCAFUGHE GAS

			<b>EURO</b>
	SP104	ECOFUGHE - ml.400 Rilevatore fughe gas spray	9,00
	SP113	TOP REVEL GAS - ml.400 Rilevatore fughe gas spray <b>NON INFIAMMABILE</b>	22,00
	AC214	BIG-BLU - Spray lt.1 Cercafughe Freon e gas <b>Rileva fino a 18 gr./anno!</b> <b>Brevetto Americano</b>	42,00

**STRUMENTI CERCAFUGHE FREON F-GAS**

			<b>EURO</b>
	SP099	Cercafughe elettronico WIGAM ELD-H	209,00 <b>NETTO</b>
	SP098	Cercafughe infrarossi WIGAM VOYAGER-IR Grande schermo LCD	437,00 <b>NETTO</b>
	SP096	Sauermann Si-RD3 Allarme sonoro e visivo Display con 13 LEDS: 8 per i livelli di allarme 3 per il livello sensibilità 2 livello batteria e autozero	316,00 <b>NETTO</b>

**ELD-H**

- Segnalazione acustica
- Sensibilità 3 g/anno
- Durata sensore circa 30h
- Sonda flessibile L=cm.30
- Alimentazione 2 pile 1,5V AA

**Si-RD3**

- Segnalazione acustica
- Sensibilità 3 livelli, 0-3 g/anno
- Autonomia >12h
- Sonda flessibile L=cm.30
- Alimentazione 4 pile 1,5V AAA

**VOYAGER-IR**

- Segnalazione acustica
- Sensibilità 3 livelli, max 4 g/anno
- Durata sensore circa 10 anni
- Sonda flessibile L=cm.40
- Alimentazione batteria ricaricabile agli ioni di litio (6h continue)

**Minicompressore POWERPLUS**

			<b>EURO</b>
	SP503	Minicompressore gonfiavasi <b>POWX1700</b>	80,00 <b>NETTO</b>
	SP507	Batteria di ricambio per POWX1700	38,00 <b>NETTO</b>
	SP504	Prolunga per vasi - Cm.20	13,00

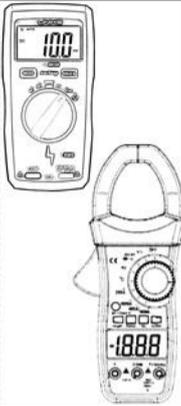
**POWX1700** - Minicompressore gonfiavasi completo di batteria, manometro e tubo, fornito in valigetta.

Peso (batteria inclusa) 1,1 Kg, portata 35 l/min, pressione massima 8 bar, batteria Li-Ion 18V - 1500 mAh, tempo carica circa 1 h

**MISURATORE di portata**

		<b>PREZZI NETTI</b>	<b>EURO</b>
	SP015	Bicchieri misuratore di portata da 0 a 17 lt/min	13,00 <b>NETTO</b>

## STRUMENTI PROFESSIONALI MULTIMETRI PROFESSIONALI

		PREZZI NETTI	EURO
	SM115	UNIKS M23 - Guscio antiurto Digitale con autorange Coppia di puntali a corredo	70,00  <b>NETTO</b>
	SM120	WIGAM Clamp-One (F-Gas) Pinza amperometrica digitale Coppia di puntali a corredo	105,00  <b>NETTO</b>

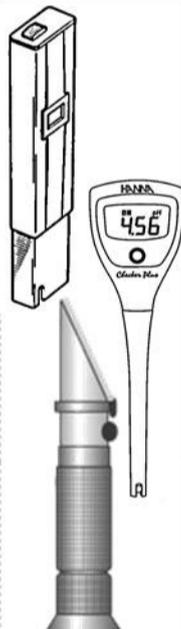
### M23

- Alimentazione 2 pile AAA 1,5 V
- Tensione DC: 400mV/4-40-400-600 V
- Tensione AC: 4 - 40 - 400 - 600 V
- Corrente:  
400/4.000µA - 40/400mA DC/AC
- Resistenza:  
400-4k-40k-4.000K-4M-40MΩ
- Frequenza: da 9,999 Hz a 9.999k Hz
- Capacità: 40/400nF-4/40/400/4.000 µF
- Prova diodi acustica
- Prova continuità

### Wigam CLAMP-ONE

- Alimentazione 1 pila 6LR61 da 9V
- Tensione DC :  
400mV/4 - 40 - 400 - 1000 V
- Tensione AC : 4 - 40 - 400 - 750 V
- Corrente DC : 200 - 1000 A
- Corrente AC : 400 - 1000 A
- Resistenza: 400-40K-400K-4M-40M Ω
- Capacità : 512nF - 5,12/51,2/100 µF
- Frequenza: da 5,12 Hz a 5,12 MHz
- Prova diodi acustica

## ALTRI STRUMENTI

		PREZZI NETTI	EURO
	SA721	Conduttivimetro HANNA DIST3 Misura la concentrazione degli additivi e trattanti negli impianti termici	75,00  <b>NETTO</b>
	SA724	PHmetro HANNA Checker-Plus Misura l'acidità residua per determinare la necessità di sostituire l'additivo	63,00  <b>NETTO</b>
	SA723	Rifrattometro RHA200 Strumento per la misura del punto di congelamento dei glicoli	50,00  <b>NETTO</b>

### DIST3:

- Campo di misura: 0/1999 µSiemens
- Display digitale
- Compensazione automatica della temperatura
- Precisione: +/- 2%
- Alimentazione 4x1,5V pile AAA

### CHECKER PLUS:

- Campo di misura: 0/14 pH
- Display digitale
- Precisione: +/- 0,2 pH
- Elettrodo sostituibile
- Alimentazione con 1 batteria 1,5V CR2032

### RHA200:



- Compensato in temperatura
- Misurazione fino a -50°C
- Fluidi misurabili:**
- Glicole etilenico
- Glicole propilenico
- Fluido di batterie




**ASPIRATORI PROFESSIONALI SOTECO**

		<b>PREZZI NETTI</b>	<b>EURO</b>
	SA006	TECO MICRO - 1.300W <b>SOLO ASPIRANTE</b> Cinghia tracolla, fusto lt.5 Con accessori polvere, ideale <b>per caldaie murali.</b>	124,00  <b>NETTO</b>
	SA004	TECO SET - 1.200W <b>ASPIRANTE/SOFFIANTE</b> accessori polvere, fusto lt.9 in plastica, cinghia tracolla, ideale <b>per caldaie murali.</b>	187,00  <b>NETTO</b>
	SA008	TECO VS1/27 - 1.200W <b>ASPIRANTE</b> Fusto INOX lt.27 Aspira liquidi Accessori polvere	240,00  <b>NETTO</b>

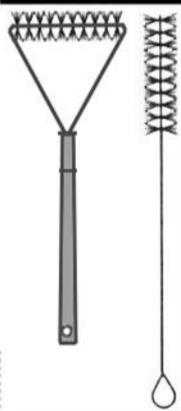
**Ricambi SOTECO**

			<b>EURO</b>
	SA517	Cartuccia filtro carta TECO MICRO	13,00
	SA516	Filtro carta TECO MICRO Confezione Pz.10	24,00
	SA514	Filtro carta per TECO SET Confezione Pz.10	36,00
	SA507	Filtro panno TECO SET	20,00
	SA508	Filtro nylon TECO SET	15,00
	SA512	Filtro panno conico W20/S nuovi modelli	25,00
	SA503	Filtro panno W20/S vecchi modelli	19,00
	SA504	Filtro nylon W20/S	22,00
	SA513	Filtro panno conico W40/AR55 nuovi modelli	35,00
	SA501	Filtro panno W40/AR55 vecchi modelli	32,00
	SA502	Filtro nylon W40/AR55	29,00
	SA526	Motore ricambio 1080W <b>TECO SET, W20/S, W40</b>	165,00

**Accessori per aspiratori**

			<b>EURO</b>
	SA505	Tubo flessibile mt.2,5 con attacchi per W20/S	39,00
	SA515	Tubo flessibile per SET e MICRO Prezzo al metro	8,00
	SA523	Lancia piatta PVC	6,00
	SA522	Pennello PVC	6,00
	SA524	Spazzola PVC	16,00
	SA521	Riduzione PVC	6,00
	SA527	Prolunga mt.0,5 PVC	8,00
	SA510	Tubo acciaio mt.1	18,00
	SA511	Portascovolo acciaio Attacco filetto 12 MA	29,00


**SCOVOLI PER PULIZIA CALDAIE**

			<b>EURO</b>
	SA040	Kit scovoli per murali Confezione Pz.10 misure assortite	58,00
	SA019	Scovolini pulizia Ø30mm L=cm.100 - Ottone	6,00
	SA020	Scovolini pulizia Ø35mm L=cm.100 - Nylon	7,00
	SA021	Scovoli tondi Ottone Ø30/40/50/60/70/80 mm filetto 12 MA	7,00
	SA023	Asta con anello cm.100 filetto 12 MA	12,00
	SA024	Asta prolunga cm.50 filetto 12 MA	9,00
	SA027	Asta prolunga cm.100 filetto 12 MA	10,00
	SA025	Asta <b>flessibile</b> cm.20 filetto 12 MA	11,00
	SA026	Asta <b>flessibile</b> cm.100 filetto 12 MA	17,00

**POMPE E PRODOTTI DISINCROSTANTI****PREZZI NETTI EURO**

	SA205	GEL BABY13 - 220V - 0,17HP Serbatoio lt.13 Cinghia tracolla per trasporto	428,00  <b>NETTO</b>
	SA204	GEL BOY C30 - 220V - 0,17HP Serbatoio lt.24 <b>SU ORDINAZIONE</b>	662,00  <b>NETTO</b>

**CON INVERTITORE DI FLUSSO****BABY 13:** Portata 28 lt/min, prevalenza mt.10, dimensioni: 46x28x52 (L-H-P)**BOY C30:** Portata 39 lt/min, prevalenza mt.20, dimensioni: 40x63 (Ø-H)**Accessori e ricambi**

			<b>EURO</b>
	SA406	Kit riduzioni PVC Confezione Pz.8 misure assortite	50,00
	SA416	Coppia attacchi portagomma 1/2" F	24,00

**PRODOTTI DISINCROSTANTI CALCARE**

			<b>EURO</b>
	SA401	GEL Boiler Cleaner D.E. Liquido, tanica Kg.10 <b>Rame e Acciaio</b>	71,00
	SA413	GEL Boiler Cleaner P.Z. Polvere, barattolo Kg.1,5 <b>Inibito per leghe leggere</b>	52,00
	SA408	GEL Boiler Cleaner N Barattolo Kg. 1 <b>Neutralizzatore acidità residua</b>	20,00
	SA422	PINECO Ecoleghe Liquido, fusto Kg.5 <b>Inibito per leghe leggere</b>	150,00

**D.E.:** Disincrostante liquido per calcare e morchie, per scambiatori e tubazioni in rame e/o acciaio, da diluire in acqua al 10/30% a seconda dello stato di incrostazione. Indicatore di esaurimento a viraggio di colore. Si consiglia al termine di effettuare neutralizzazione acidità residua con Boiler Cleaner "N"

**P.Z.:** Ecoleghe: Disincrostanti per calcare e morchie, per scambiatori e tubazioni in rame e/o acciaio, alluminio, ottone e leghe leggere, da diluire in acqua al 10/15%, a seconda dello stato di incrostazione.

Indicatore di esaurimento a viraggio di colore. Si consiglia al termine di effettuare una neutralizzazione dell'acidità residua con Boiler Cleaner "N"

**N:** Neutralizzante in polvere concentrato per eliminare l'acidità residua negli scambiatori. Disciogliere in acqua al 3/5% quindi mettere in circolo nello impianto per alcuni minuti. Può anche essere utilizzato come neutralizzante definitivo delle soluzioni acide usate per le disincrostazioni.

**POMPE E PRODOTTI PER LAVAGGIO IMPIANTI****PREZZI NETTI EURO**

	SA425	GEL LL SUPERFLUSH 30 Con invertitore di flusso <b>SU ORDINAZIONE</b>	883,00  <b>NETTO</b>
	SA426	GEL LL SUPERFLUSH 40 Con invertitore di flusso Carrellata - <b>SU ORDINAZIONE</b>	1.300,00  <b>NETTO</b>

Complete di rubinetti mandata, ritorno, scarico fanghi e carico acqua di rete idrica per svuotamento, risanamento e riempimento dell'impianto termico.

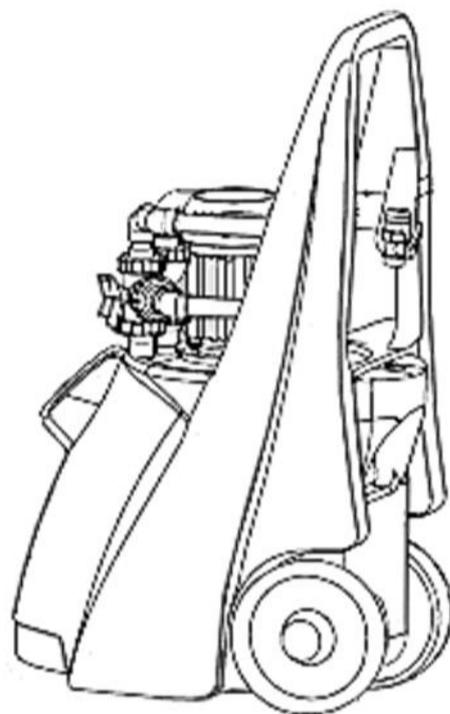
**GEL LONG LIFE SUPERFLUSH 30:**

- 220V - HP 0,45
- Portata Max 39 lt/min
- Prevalenza mt.20
- Serbatoio 24 litri

**GEL LONG LIFE SUPERFLUSH 40:**

Adatta per grossi impianti

- 220V - HP 0,75
- Portata Max 102 lt/min
- Prevalenza mt.22
- Serbatoio 40 litri

**RISANANTI GEL**

			<b>EURO</b>
	SA427	GEL LONG LIFE 410 - lt.1 Per impianti tradizionali e a pavimento	42,00
	SA423	GEL LONG LIFE 800 Strong <b>Risanante Rapido</b> Per impianti tradizionali - lt.1	64,00

**DOPO L'UTILIZZO DI UN PRODOTTO RISANANTE UTILIZZARE  
SEMPRE UN ADDITIVO A PROTEZIONE DELL'IMPIANTO**

Risananti liquidi per rimuovere fanghi, ossidi di ferro e depositi calcarei negli impianti di riscaldamento. La completa eliminazione dei depositi avviene svuotando l'impianto e col successivo risciacquo.

**Long Life 410:** Prodotto risanante non acido per la rimozione di fanghi, residui di corrosione e depositi formati nel tempo negli impianti di riscaldamento e a pavimento. Può essere utilizzato su tutti i materiali metallici compreso l'alluminio.

Diluire all'1% e far circolare per almeno 6 ore con LONG LIFE SUPERFLUSH o con la pompa dell'impianto per 8 giorni.

**Long Life 800:** A forte azione disperdente e risanante per la rimozione di elevate presenze di ossidi metallici e incrostazioni presenti in impianti di riscaldamento in condizioni critiche. Può essere utilizzato su tutti i materiali metallici compreso l'alluminio.

Diluire 1% e far circolare per 3h (max 6H) con LONG LIFE SUPERFLUSH

**RISANANTI FORIDRA**

			<b>EURO</b>
	SA463	IDRATERM 240 - Tanica lt.5 Risanante non acido e non corrosivo per vecchi impianti di riscaldamento	90,00
	SA471	PULIPRO' MINI - KIT Pacchetto per pulire impianti ad alta temperatura fino a lt.100	75,00
	SA472	PULIPRO' - KIT Pacchetto per pulire impianti ad alta temperatura fino a lt.200	140,00

**DOPO L'UTILIZZO DI UN PRODOTTO RISANANTE UTILIZZARE SEMPRE UN ADDITIVO A PROTEZIONE DELL'IMPIANTO**

Risananti liquidi per rimuovere fanghi, ossidi di ferro e depositi calcarei negli impianti di riscaldamento.

La completa eliminazione dei depositi avviene svuotando l'impianto e col successivo risciacquo.

**IDRATERM240:**

Rimuove i depositi di ossidi metallici e fanghi dai vecchi impianti di riscaldamento.

Il lavaggio dell'impianto va effettuato introducendo il prodotto diluito al 5% che va fatto circolare da 3 a 30 giorni con il circolatore della caldaia (a caldo o a freddo) o per 2 ore con pompa IDRAFLOW.

Al termine della pulizia risciacquare bene l'impianto fino ad avere acqua pulita in tutto il circuito ed introdurre un protettivo IDRATERM.

- Compatibile con tutti i metalli (incluso l'alluminio)
- Compatibile con le materie plastiche

**PULIPRO' MINI:**

La confezione contiene 1 kg di **IDRATERM 800**, idoneo alla pulizia dell'impianto ad alta efficacia ed a basso dosaggio, con un effetto pulente rapido, adatto a rimuovere gli ossidi metallici negli impianti, nuovi o vecchi senza problemi di circolazione, ed 1 kg di protettivo a pH neutro **IDRATERM P100**, che permette di evitare fenomeni corrosivi, previene le incrostazioni e la formazione di gas.

Dosaggio 1% (entrambi i prodotti)

- Massimizza l'efficienza energetica
- Prodotti a pH neutro
- Conforme a norme UNI8065

**PULIPRO':**

Come PULIPRO' MINI ma la confezione contiene 2kg di ognuno dei prodotti.

**POMPA PER CARICO ADDITIVI E PRODOTTI****PREZZI NETTI EURO**

	SA206	GEL AIR FORCE 3 Pompa manuale per carico additivi Serbatoio lt.3 - P max 3 bar	72,00
			<b>NETTO</b>

**Per caricamento in pressione di additivi condizionanti su impianti di riscaldamento ad elementi radianti e a pavimento.**

**Completa di attacchi e riduzioni per attacco radiatore.**

**ADDITIVI/PROTETTIVI GEL**

			<b>EURO</b>
	SA170	GEL LONG LIFE 100 - lt.1 Inibitore di corrosione per impianti termici	52,00
	SA172	GEL LONG LIFE 710 - lt.1 Biocida - Sanitizzante per impianti a pavimento	57,00
	BK302	PINECO Ecolisi - lt.1 Protettivo anti gas ed antincrostante per impianti	38,00

**LONG LIFE100:**

*Prodotto non acido per il controllo dei fenomeni corrosivi e delle incrostazioni nelle caldaie e negli impianti di riscaldamento.*

*Garantisce una totale efficacia su tutti i materiali metallici compreso l'alluminio.*

*Utilizzabile con qualsiasi tipo di acqua e grado di durezza.*

**Dosaggio: 1% - Reintegro consigliato 1-3 anni**

**Long Life710:** *Prodotto non ossidante per la eliminazione della carica batterica presente negli impianti a pavimento.*

**Dosaggio impianto contaminato:** *Diluire al 0,5% e far circolare insieme a LL410 o LL800 diluito all'1%, con pompa LONG LIFE SUPERFLUSH (Pag.236) o circolatore dell'impianto (con i tempi del pulitore usato)*

*Svuotare, sciacquare e aggiungere LL100 diluito al 1% + LL710 diluito al 0,5%.*

**Dosaggio impianto nuovo:**

*0,5% e lasciare nell'impianto. Reintegro annuale.*

**ECOLISI:**

*Aggiungere all'acqua pulita dell'impianto diluito all'1%.*

*Evita la formazione di incrostazioni, fanghi e il gas tipico degli elementi in alluminio.*

**ADDITIVI/PROTETTIVI FORIDRA**

			<b>EURO</b>
	SA461	IDRATERM P100 Inibitore di corrosione, filmante e antincrostante a pH neutro - lt.1	40,00
	SA462	IDRATERM P700 - Battericida e biocida per pulire e proteggere impianti a bassa temperatura lt.1	35,00
	SA481	PULIPRO' ECO MINI - KIT Pacchetto per bonificare e proteggere un impianto fino a 100 Lt a <b>SCARICO ZERO</b>	152,00
	SA482	PULIPRO' ZERO 200K Pacchetto per bonificare e proteggere un impianto da 200 Lt a <b>SCARICO ZERO</b>	313,00
	SA483	PULIPRO' ZERO 400K Pacchetto per bonificare e proteggere un impianto da 400 Lt a <b>SCARICO ZERO</b>	512,00

**IDRATERM P100:** Evita le corrosioni su tutti i metalli (incluso l'alluminio) e materie plastiche, le incrostazioni fino a 25°F, la formazione di gas e mantiene pulito l'impianto. Effettuare il lavaggio dell'impianto prima di introdurre il protettivo/filmante. Prodotto conforme alla Norma UNI 8065:2019 (per impianti di climatizzazione invernale e/o estiva).

**IDRATERM P700:** Se introdotto in fase di pulizia con IDRATERM 400, 800, 805, 240 o 280 aiuta ad eliminare i batteri in impianti a bassa temperatura o misti. Se introdotto in fase di protezione con IDRATERM P100 evita la proliferazione batterica. Prodotto conforme alla Norma UNI 8065:2019 (per impianti di climatizzazione invernale e/o estiva).


**PULIPRO' ECO MINI:** Il pacchetto contiene 1 filtro defangatore IDRAMAG MINI e 1 Kg di IDRATERM 130 (IDRATERM P100 + IDRATERM 300) idoneo a risanare e proteggere con la tecnologia SCARICO ZERO 1 appartamento con basso contenuto di ossidi metallici. In caso di impianto molto sporco si consiglia l'utilizzo dei pacchetti PULIPRO' ZERO, o effettuare il lavaggio dell'impianto con prodotti IDRATERM. IDRATERM 130 è idoneo a portare in sospensione gli ossidi metallici e permette di evitare fenomeni corrosivi, previene incrostazioni e la formazione di gas.

**PULIPRO' ZERO:** Il pacchetto PULIPRO' ZERO contiene il filtro defangatore IDRAMAG (200) o IDRAMAG XL (400) ed i prodotti IDRATERM idonei a bonificare e proteggere a SCARICO ZERO 1 appartamento con impianto termico ad alta temperatura. Oltre al filtro la confezione 200 contiene 1 kg di IDRATERM 300, idoneo a portare in sospensione gli ossidi metallici, ed 1 kg di protettivo a pH neutro IDRATERM 110, che permette di evitare fenomeni corrosivi, previene le incrostazioni e la formazione di gas.

La confezione 400 contiene 2kg di ciascun prodotto.

Il prodotto IDRATERM 110 vanta la certificazione BUILDCERT che garantisce la giusta protezione all'impianto. Una volta installato il filtro IDRAMAG ed aver caricato i 2 prodotti IDRATERM nell'impianto, basterà periodicamente pulire il filtro per avere una continua pulizia e protezione dell'impianto.

**CONDUTTIVIMETRO**

		<b>PREZZI NETTI</b>	<b>EURO</b>
	SA721	HANNA DIST3 Alimentazione 4 batterie stilo 1,5V AAA	75,00  <b>NETTO</b>

*Necessario per misurare la concentrazione degli additivi e trattanti nell'impianto termico e verificare il corretto risciacquo dopo il lavaggio. Compensazione temperatura automatica  
Campo di misura: 0/1999  $\mu$ S (MicroSiemens) Precisione: +/- 2%*

**CONDIZIONANTI PER IMPIANTI**

		<b>EURO</b>	
 	SA421	CHEM TA100 POCKET Busta da g.60	44,00
	SA440	CHEM TA65 ALLARM MAG It.1 Decapante pulitore protettivo	39,00

**TA 100:**

*Polvere a triplice azione, protettiva anticorrosiva, deossigenante e algicida. 1 busta per impianti fino a lt.200*

**TA65:**

*Liquido inibitore protettivo, solleva i depositi e i contaminanti nell'impianto e ne agevola il trasporto fino al filtro defangatore magnetico facilitando la raccolta di magnetite.*

**STABILIZZANO IL PH** - Studiati per tutti i tipi di metalli e materiali plastici. Rimangono in modo permanente nell'impianto prevenendo la corrosione, le incrostazioni e la formazione di alghe.

**PRODOTTI DETERGENTI**

		<b>EURO</b>	
  	SA165	PINECO Ecofiltri - Lt.1 Specifico per filtri	30,00
	AC240	DK-SAN RTU - Lt.1 - <b>PMC</b> Detergente disinfettante pronto all'uso (diluito 2,5%)	19,00
	AC241	DK-SAN - Lt.5 - <b>PMC</b> Detergente disinfettante Concentrato da diluire 2,5/5%	108,00

*Detergenti liquidi per batterie alettate e filtri. Possono essere anche utilizzati nella pulizia di locali caldaia, pezzi meccanici ed altro.*

## PRODOTTI MANUTENZIONE CALDAIE

### CALDAIE A CONDENSAZIONE - LATO FUMI

			EURO
	SA362	CHEM TA88 - DECACOMB AL Specifico per alluminio/silicio Lt.1	50,00
	SA363	CHEM TA90 - DECACOMB Specifico per acciaio inox Lt.1	50,00
	SA360	Kit pulizia scambiatori per caldaie a condensazione	148,00
	SA361	HYSRAY EASY5 Liquido detergente alcalino lt.2	16,00
	SA365	Pompa a pressione ricambio AIR FORCE ONE	66,00

#### **CHEM:**

Rimuove ossidi e residui di combustione dalle superfici degli scambiatori di tutti i tipi di caldaie da riscaldamento penetrando in profondità.

Decomponi i depositi trasformandoli in composti volatili e lavabili dall'acqua. Contiene speciali inibitori di corrosione che tengono sotto controllo l'attacco acido e rallenta il fenomeno della corrosione sulle superfici metalliche. Contribuisce a ripristinare il corretto scambio termico. Risciacquare bene con acqua, se necessario ripetere

#### **MODALITA' D'USO**

**A spruzzo:** Rimuovere i residui grossolani, applicare con l'erogatore, nebulizzare e lasciare agire circa 10 minuti.

**Per immersione (solo con TA88):**

Diluire in acqua al 30% e lasciar agire max 15 minuti.

#### **HYSRAY:**

Il Kit contiene lt.2 di liquido detergente, 1 pompa a pressione (necessaria per l'utilizzo), 1 spazzola, 1 set di lame per la pulizia delle lamelle (ordinabile come ricambio), 1 tubo di scarico morchie.

Adatto sia per scambiatori in alluminio/silicio che in acciaio.



### FORIDRA - Pulitore caldaie LATO ACQUA

			EURO
	SA465	Idraclean caldaia Lt.5 Disincrostante non corrosivo per scambiatori di caldaie murali	83,00
		CLEAN TANK - Contenitore pressurizzabile per lavaggio con Idraclean - <b>SU ORDINAZIONE</b>	

Rimuove le incrostazioni da ossidi metallici dai circuiti primari delle caldaie, anche a condensazione. Usare con CLEAN TANK, diluito in acqua dal 30 al 50 % e fatto girare col circolatore della caldaia da 4 a 8 ore, poi risciacquare.

Compatibile con tutti i metalli (anche alluminio) e plastiche.

## PULIZIA CALDAIE E BRUCIATORI

			<b>EURO</b>
	SA351	GEL Cleaner Spray - ml.400 Spray teste bruciatori	12,00
	SA353	ZEP - ml.600 Choke & Carburator cleaner Pulitore intensivo teste	26,00
	SA404	TR-ECOMIX - Candelotto gr.185 Disincrostante in polvere lato fumi per caldaie a gasolio	14,00
	SA417	GEL Boiler Cleaner Tanica Kg.10 FUMI PLUS Pulitore caldaie a gasolio	115,00
	SA162	ECONET - Erogatore ml.750 Spray sgrassante <b>Adatto per i mantelli delle caldaie ed i pavimenti di centrali termiche</b>	18,00

**Gel Cleaner:** Per la rimozione dei residui di combustione dalle teste dei bruciatori, utilizzabile come disossidante e sbloccante.

**Choke & Carburator Cleaner:** Elimina in profondità ed all'istante olio, grasso, residui carboniosi e sporco vario.

Asciuga velocemente e non lascia residui.

### **TR-ECOMIX:**

Polvere atossica per la pulizia lato fumi delle caldaie a combustibile liquido e solido, da introdurre direttamente in camera di combustione con il bruciatore acceso e a regime.


Potenza caldaia	N° Tronchetti
fino a 60.000	2
60.000 - 120.000	4
120.000 - 240.000	4
240.000 - 600.000	6
600.000 - 800.000	8
800.000 - 1.700.000	10

### **CLEANER FUMI PLUS:**

Liquido per la pulizia lato fumi, studiato per rimuovere facilmente sia i depositi fuliginosi che le incrostazioni incombustibili. Gli speciali agenti bagnanti penetrano le incrostazioni rendendole morbide.

La riaccensione della caldaia provoca il distacco delle scorie divenute ormai secche e friabili. Vaporizzare direttamente sulla fuliggine.


**GUARNIZIONI ESENTI AMIANTO**

			<b>EURO</b>
	GG006	Guarnizione 1/8" - Pz.10 <b>Confezione Pz.100</b>	2,00 <b>18,00</b>
	GG005	Guarnizione 1/4" - Pz.10 <b>Confezione Pz.100</b>	2,00 <b>18,00</b>
	GG004	Guarnizione 3/8" - Pz.10 <b>Confezione Pz.100</b>	2,00 <b>18,00</b>
	GG001	Guarnizione 1/2" - Pz.10 <b>Confezione Pz.100</b>	2,00 <b>18,00</b>
	GG002	Guarnizione 3/4" - Pz.10 <b>Confezione Pz.100</b>	3,00 <b>25,00</b>
	GG003	Guarnizione 1" - Pz.10 <b>Confezione Pz.100</b>	4,00 <b>32,00</b>
	GG010	In gomma per bocchettoni 1" Pz.10 Spessore mm.3	4,00
	GG011	In gomma per bocchettoni 1"1/2 Pz.10 Spessore mm.3	6,00

**\*Per confezioni da Pz. 1000 prezzi speciali\***

			<b>EURO</b>
	RF212	LOXEAL 58-31 - Guarnizione liquida 75 ml Temperatura - 55 / + 150°C	39,00
	SA160	SALDASYSTEM - Stucco bicomponente riparatutto-rapido. Anche sott'acqua. Indurisce in pochi minuti.	18,00

**SIGILLANTI**

			<b>EURO</b>
	RF205	TEFLON DVGW uso gas Bobina PTFE 1/2"	2,00
	RF204	TEFLON DVGW uso gas Bobine PTFE 1/2" - <b>Conf.Pz.10</b>	12,00
	RF208	TEFLON ROSA -Tmax 140° Bobina PTFE 1/2" <b>Per alta temperatura, adatto per impianti solari e vapore</b>	8,00
	RF203	TEFLON Giallo - PTFE 3/4" A norma DIN-DVGW	10,00
	RF220	LOCTITE 55 - mt.150 Sigillafili a filo di teflon omologato DVGW	29,00
	RF207	NASTRO alluminio adesivo h.50 mm x mt.50	22,00
	RF209	FACOT - Silicon Tape Sigillante ad effetto dinamico Adatto per alte temperature	10,00
	RF200	LOXEAL 58-11 - Sigillafili anaerobico 100 ml DIN-DVGW	42,00
	RF210	LOXEAL 11 - Attivatore spray Acceleratore di indurimento dei sigilla filetti - 200 ml	29,00

**SILICON SEALING TAPE**

*E' un nastro in fibra sintetica impregnato con un particolare mastice non indurente. Sigilla raccordi filettati di qualunque diametro e materiale, adatto per gas (vapore, GPL, metano), acqua potabile, acidi, riscaldamento e pannelli solari.*

*Dinamico, si adatta a tutti i filetti ed a qualsiasi materiale ed è riposizionabile anche a distanza di anni.*

**LOXEAL 58-11**

*Utilizzato in sostituzione di canapa o teflon, è omologato per gas, GPL ed acqua potabile, a norme DIN/DVGW.*

*Indurisce in 15/30 minuti. (5 minuti abbinato a LOXEAL11)*

**LOXEAL 58-31**

*Sigilla le superfici piane, sostituisce le guarnizioni preformate con una elastica e flessibile, recupera fino a 5 decimi di mm. Indurisce in 30 minuti.*

**TURAFALLE**

			<b>EURO</b>
	SA175	GEL LONG LIFE SEALER Sigillante liquido Confezione Lt.1	65,00
	SA163	PINECO Turafalle Confezione Lt.1	24,00
	SA167	PINECO Turafalle Tanica Lt.5	113,00

Prodotti liquidi autosigillanti per l'eliminazione di piccole perdite negli impianti di riscaldamento.

Non adatti a tubazioni di acqua sanitaria

**Long Life SEALER:**

**Dosaggio:** 1% e lasciare nell'impianto, ripetere se necessario

**Pineco Turafalle:**

A base di metallo colloidale

**Dosaggio:** 3% e lasciare nell'impianto, ripetere se necessario

**LUBRIFICANTI E DISSODIANTI**

			<b>EURO</b>
	GR564	Grasso MS4 al silicone gr.25	7,00
	SA352	SILICONE SPRAY - ml. 400 Lubrificante al silicone non oleoso	16,00
	SA355	WD40 - ml.400 Disossidante lubrificante professionale	18,00
	SA356	CHEM SP17 - ml.400 Solvente per elettronica Elimina lo sporco senza lasciare residui né aggredire i materiali di supporto	30,00

**IGIENE PERSONALE**

			<b>EURO</b>
	SA032	FERRARI Pasta lavamani Kg.1 Concentrata ad alto potere Lavante	10,00