

COMPONENTI ED ACCESSORI PER IMPIANTO



CLIMATIZZAZIONE ED





ATTREZZATURE SPECIFICHE

Canalina, per climatizzatori	Pag.207
Staffe per motocondensanti	Pag.208
Bombole ricarica gas frigorifero	Pag.208
Tubo rame frigorifero	Pag.209
Tubo scarico condensa e cavo elettrico	Pag.209
Raccorderia per condizionamento	Pag.210
Pompe scarico condensa clima	Pag.212
Dissipatore e nebulizzatore condensa clima	Pag.213
Pompa per vuoto	Pag.213
Gruppi manometrici e fruste	Pag.214
Cartellatrici e tagliatubi	Pag.215
Attrezzature per condizionamento	Pag.215
Guarnizione liquida e olio spray per cartelle	Pag.215
Strumenti per condizionamento	Pag.216
Multimetri portatili	Pag.216
Termometri digitali portatili	Pag.217
Cercafughe per gas frigorifero	Pag.219
Telecomando universale	Pag.219
Prodotti per manutenzione climatizzatori	Pag.220




CANALINA PER CLIMATIZZATORI

PVC autoestinguente stabilizzato contro i raggi UV

			EURO
	AC001	Canalina mono 65x50mm Verga mt.2	20,00
	AC010	Canalina dual 90x65mm Verga mt.2	30,00
	AC002	Curva piana mono 65x50mm	8,00
	AC011	Curva piana dual 90x65mm	12,00
	AC003	Curva esterna mono 65x50mm	8,00
	AC012	Curva esterna dual 90x65mm	12,00
	AC004	Curva interna mono 65x50mm	8,00
	AC013	Curva interna dual 90x65mm	12,00
	AC005	Terminale standard mono 65x50mm	5,00
	AC014	Terminale standard dual 90x65mm	10,00
	AC006	Terminale con rosone mono 65x50mm	6,00
	AC007	Fascetta coprigiunto mono 65x50mm	3,00
	AC009	Rosone passaggio a muro mono 65x50mm	4,00
	AC016	Raccordo di collegamento ridotto dual-mono	10,00
	AC008	Raccordo a "T" Misure 250 x 160 x 50 mm	15,00
	AC015	Raccordo a "T" Misure 305 x 200 x 65 mm	42,00
	AC020	Predisposizione incasso con vaschetta raccolta Condensa 430x100x65 mm	23,00

PREZZI SPECIALI PER CONFEZIONI COMPLETE

STAFFE E SUPPORTI PER MOTOCONDENSANTI

			EURO
	AC103	Staffa LX - barra L=800mm Portata max 140kg H=375mm P=465mm	54,00
	AC104	Staffa LL - barra L=800mm Portata max 80kg H=380mm P=450mm	34,00
	AC101	Coppia staffe saldate senza barra - Per carichi pesanti Portata max 280kg H=420mm P=520mm	47,00
	AC152	Coppia basi a pavimento in PVC Portata max 150Kg 80 x 420 x h80 mm	30,00
	AC150	Antivibrante standard - Pz.4 Ø30 x H20 mm	13,00
	AC151	Antivibrante a terra - Pz.4 Ø40 x H40 mm	20,00

Staffe verniciate con resine epossidiche, tasselli di fissaggio a muro, bulloneria in acciaio zincato e istruzioni di montaggio


Antivibranti costruiti in gomma naturale, con viti, rondelle e dadi in acciaio tropicalizzati a corredo. Portata max 50kg CADAUNO

GAS FRIGORIFERO

Vendibile SOLO ad aziende "CERTIFICATE F-GAS"


			EURO
	AC256	R32 - Bombola gr.800 <u>RICHIEDERE RUBINETTO SPECIFICO</u>	CHIEDERE
	AC258	R410A - Bombola gr.800	CHIEDERE
	AC257	R407C - Bombola gr.850	CHIEDERE
	AC259	R422A - Bombola gr.900 (Ex R22) Da sostituire completamente <u>NON SERVE LAVARE</u> <u>L'IMPIANTO</u>	CHIEDERE

TUBO RAME FRIGORIFERO ISOLATO

			EURO
	AC050	Tubo rame 1/4" (6,35mm) Prezzo al metro	8,00
	AC051	Tubo rame 3/8" (9,52mm) Prezzo al metro	12,00
	AC052	Tubo rame 1/2" (12,70mm) Prezzo al metro	18,00
	AC055	Tubo rame 1/4" (6,35mm) Matassa mt.50 PREZZO A RICHIESTA	CHIEDERE
	AC056	Tubo rame 3/8" (9,52mm) Matassa mt.50 PREZZO A RICHIESTA	CHIEDERE
	AC057	Tubo rame 1/2" (12,70mm) Matassa mt.25 PREZZO A RICHIESTA	CHIEDERE

Certificato per R410A/R32 - Rivestito a norma ASTM B 68/95 con guaina autoestinguente classe 1.
Spessore rame 0,8mm, spessore guaina 9 mm



TUBI SCARICO CONDENSA

			EURO
	AC198	Ø16mm corrugato giuntabile Prezzo al metro	3,00
	AC199	Ø20mm corrugato giuntabile Prezzo al metro	3,00
	AC201	Ø16mm spiralato Prezzo al metro	3,00
	AC202	Ø20mm spiralato Prezzo al metro	3,00
	AC205	Raccordo a Y per tubi condensa Ø16/20mm	7,00

CAVO ELETTRICO

			EURO
	AC061	Cavo elettrico 3 x 2,5mm Antifiamma CEI Prezzo al metro	5,00
	AC060	Cavo elettrico 5 x 1,5mm Antifiamma CEI Prezzo al metro	5,00




RACCORDERIA IN OTTONE

			EURO
	AC030	Bocchettone flare 1/4"	3,00
	AC031	Bocchettone flare 3/8"	4,00
	AC032	Bocchettone flare 1/2"	5,00
	AC033	Bocchettone flare 5/8"	7,00
	AC044	Bocchettone ridotto flare 3/8" per tubo da 1/4"	5,00
	AC045	Bocchettone ridotto flare 1/2" per tubo da 3/8"	6,00
	AC046	Giunto ridotto flare 1/4"M-3/8"F	9,00
	AC047	Giunto ridotto flare 3/8"M-1/2"F	12,00
	AC065	Raccordo adattatore (R410A) - 1/4"F - 5/16"M	14,00
	AC066	Raccordo adattatore (R410A) - 1/4"M - 5/16"F	15,00
	AC070	Guarnizioni rame 1/4" Pz.10	7,00
	AC071	Guarnizioni rame 3/8" Pz.10	7,00
	AC072	Guarnizioni rame 1/2" Pz.10	7,00
	AC080	Inversore da 1/4"MF	14,00
	AC081	Inversore da 3/8"MF	21,00
	AC082	Inversore da 1/2"MF	30,00




RACCORDERIA IN OTTONE

			EURO
	AC034	Raccordo di giunzione a doppia cartella Flare 1/4"M	5,00
	AC035	Raccordo di giunzione a doppia cartella Flare 3/8"M	5,00
	AC036	Raccordo di giunzione a doppia cartella Flare 1/2"M	7,00
	AC037	Raccordo di giunzione a doppia cartella Flare 5/8"M	14,00
	AC038	Raccordo giunzione ridotto doppia cartella Flare 1/4"- 3/8"M	7,00
	AC039	Raccordo giunzione ridotto doppia cartella Flare 1/4"- 1/2"M	11,00
	AC040	Raccordo giunzione ridotto doppia cartella Flare 3/8"- 1/2"M	7,00
	AC041	Raccordo giunzione ridotto doppia cartella Flare 1/2"- 5/8"M	14,00

RUBINETTI E VALVOLE

			EURO
	AC340	Rubinetto 1/4" MF SAE per gas R22/R407	30,00
	AC341	Rubinetto 5/16" MF SAE per gas R410/R32	30,00
	AC342	Valvola di accesso Lock-Valve 1/4" MF SAE - Per R22/R407	36,00
	AC343	Valvola di accesso Lock-Valve 5/16" MF SAE - Per R410/R32	36,00
	AC042	Valvolina di carica Specificare per R22 o R410	2,00
	AC311	Utensile togliavalvole di carica per climatizzatori	15,00

POMPE SCARICO CONDENSA

			EURO
	AC200	SAUERMANN SI27 (Ex SI30) Alta silenziosità 3 livelli (On-Off-Alarm) - 230V	140,00
	AC300	SAUERMANN Pompa SI20 Ingombro Ultra-sottile Alta silenziosità 3 livelli (On-Off-Alarm)	223,00
	AC222	SAUERMANN Omega-Pack Monoblocco Montaggio a vista sotto il climatizzatore	230,00
	IT101	ASPEN Kitchen Boiler Monoblocco Montaggio a vista 3 livelli (On-Off-Alarm) - 230V L=182 x P=55 x H=115 mm	221,00
	AC206	Tubo scarico Ø6mm PVC Matassa mt.5	25,00
	AC219	Tubo scarico Ø6mm PVC mt.1	2,00
	AC207	Raccordo giunzione Ø6mm Disponibile dritto, angolo o a T	3,00
	AC208	Valvolina antiritorno Ø6mm da inserire nello scarico condensa	13,00

CARATTERISTICHE POMPE SAUERMANN

- Alimentazione 230Vac
- Prevalenza max: 10m
- Altezza aspirazione max: 3m
- Pressione max: 14m
- Portata max: 20 l/h
- Potenza max unità: 20kW
- Tubo di scarico: 6mm
- Interruttore sicurezza: 8A NA-NC
- Grado di protezione: IP20
- Misure blocco rilevazione:
L=55xP=38xH=37,5 mm

SI27

- Misure: L=66xP=43,5xH=76 mm
- Livello sonoro: 20dB

SI20

- Misure: L=180xP=27xH=27 mm
- Livello sonoro: 19dB

OMEGA-PACK

- Contiene una pompa Si-20, il galleggiante ed il contenitore
- Misure L=358xP=85xH=102mm
- Livello sonoro: 22dB

ASPEN Kitchen Boiler

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| - Prevalenza max: 10m | - Tubo di scarico: 6mm |
| - Portata max: 12 l/h | - Interruttore sicurezza: 3A NC |
| - Altezza aspirazione max: 0m | - Grado di protezione: IP21 |
| - Temperatura max: 60°C | - Capacità serbatoio 0,24l |
| - Potenza max unità: 45kW | - Livello sonoro: 21dB |

APPARECCHI GESTIONE CONDENSA

			EURO
	AC230	Wigam HYPPO Dissipatore condensa 700W max solo in presenza di condensa - 230V L=110 x P=55 x H=170 mm	212,00
	AC231	Ferrari NEBY Nebulizzatore condensa automatico a microprocessore Spia luminosa bicolore verde/ rossa - SU ORDINAZIONE	325,00

Il dissipatore Hyppo elimina l'acqua prodotta dai sistemi di condizionamento, ove non sia possibile scaricarla diversamente, tramite processo di elettrolisi.

Consuma energia elettrica solo in presenza di condensa e in proporzione alla sua quantità. Deve sempre rimanere alimentato.

Capacità di evaporazione 1,5 l/h
Montaggio a parete

**DEVE ESSERE INSTALLATO SOLO
ED ESCLUSIVAMENTE ALL'ESTERNO**

NEBY

- Alimentazione 230Vac 50Hz
- Potenza elettrica impegnata 50W
- Portata massima 5 l/h
- Pressione massima 16bar
- Mandata Max orizzontale 30m
- Fornito di ugello e tubetto 1,5 mt.
- Pressione sonora 35dB
- Grado di protezione IP53
- L=160 x P=69 x H=140 mm

**NEBULIZZABILE ANCHE SULLE
ALETTE DELL'UNITA' ESTERNA
PER RAFFREDDARLA**

ATTREZZATURA PER VUOTO

			EURO
	AC321	WIGAM Pompa per vuoto 42 l/h con manometro ed elettrovalvola anti-reflusso A richiesta disponibili pompe per portate maggiori	268,00 NETTO

Gli strumenti elettronici di misura Wigam (richiesti da F-GAS) sono forniti con certificato conformità compreso nel prezzo

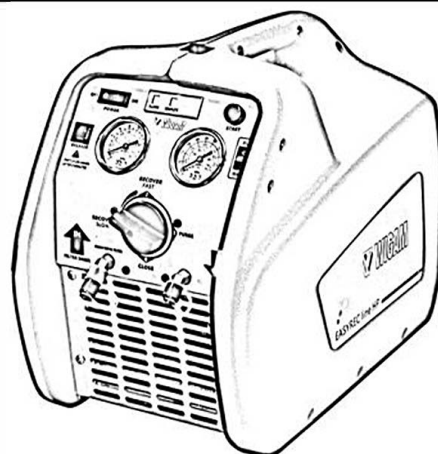
UNITA' DI RECUPERO WIGAM

Per cambiare tipo di refrigerante:


- Dispositivo di arresto automatico
- Compressore a secco
- Blocco sicurezza pressioni elevate
- Adatto a tutti i refrigeranti: CFC, HCFC e HFC

A richiesta modello con recupero olio

SU ORDINAZIONE
(Prezzo a richiesta)





MANOMETRI E FRUSTE PER CONDIZIONAMENTO

			EURO
	AC322	Gruppo manometrico 4 vie completo per gas R22-R407 SENZA FRUSTE	91,00 NETTO
	AC323	Gruppo manometrico 4 vie completo per gas R410-R32 SENZA FRUSTE	91,00 NETTO
	AC401	Manometro di ricambio BP Ø80 - Blu R22/R407	39,00
	AC402	Manometro di ricambio AP Ø80 - Rosso R22/R407	39,00
	AC403	Manometro di ricambio BP Ø80 - Blu R410 - R32	39,00
	AC404	Manometro di ricambio AP Ø80 - Rosso R410 - R32	39,00
	AC405	Vacuometro di ricambio Ø80 Attacco posteriore pompa vuoto	40,00
	AC327	Frusta rossa con rubinetto per gas R22-R407 L=1500mm	60,00
	AC328	Frusta blu con rubinetto per gas R22-R407 L=1500mm	60,00
	AC329	Frusta rossa con rubinetto per gas R410 L=1500mm	60,00
	AC330	Frusta blu con rubinetto per gas R410 L=1500mm	60,00
	AC326	Frusta gialla per il vuoto L=1500mm	60,00

ATTREZZATURA E PRODOTTI

Per installazione e manutenzione

			EURO
	AC301	Cartellatrice professionale autocentrante, eccentrica con frizione - peso gr.900 Adatta per tubi da 3/16" a 5/8"	141,00 NETTO
	AC306	Cartellatrice economica	38,00 NETTO
	AC302	Tagliatubi professionale a 4 rulli con sbavatore estraibile Da Ø6mm a Ø32mm	44,00 NETTO
	AC303	Minitagliatubi Da Ø4mm a Ø16mm	15,00 NETTO
	AC305	Sbavatore per tubo in rame fino a Ø40mm Con lama interna ed esterna	15,00 NETTO
	AC310	Pettine per scambiatori Raddrizza fino a 6 diversi passi di alette	10,00 NETTO
	AC309	Pettine inox per pulizia alette	10,00 NETTO
	AC209	Fascia in gomma isolante adesiva anticondensa mt.10 H.50mm	10,00
	AC213	NYLOG - ml.30 Guarnizione liquida per cartelle Per gas R407, R410, R32	33,00
	AC217	Olio spray ml.200 per cartelle	15,00
	AC320	Olio minerale lt.1 per pompa del vuoto	33,00

**STRUMENTI PROFESSIONALI****Pesatura e pressatura**

		PREZZI NETTI	EURO
	AC250	WIGAM Pratika 100-05 Bilancia elettronica per pesatura di precisione di bombole di gas frigorifero	200,00 NETTO
	AC251	WIGAM KAZ200 Kit pressatura azoto Per il controllo delle perdite ed il lavaggio dei sistemi AC	290,00 NETTO

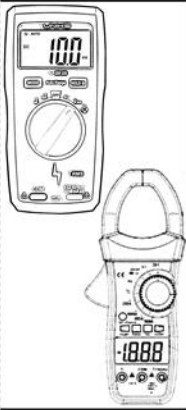
BILANCIA PRATIKA 100-05 -

Portata massima kg.100, risoluzione gr.5, precisione +/- 0,5%, dimensioni valigia 380x300x80mm, alimentazione 1 pila 6LR61 9V

K-AZ 200 - Valigetta contenente:

Riduttore azoto regolabile, manometro cl.1, tubo flessibile 1/4"SAE 900mm, cartuccia Azoto 950cc - 110bar

MULTIMETRI PROFESSIONALI

		PREZZI NETTI	EURO
	SM115	UNIKS M23 Digitale con autorange Guscio antiurto	70,00 NETTO
	SM120	WIGAM Clamp-One (F-Gas) Pinza amperometrica digitale Coppia di puntali a corredo	105,00 NETTO

M23

Alimentazione 2 pile AAA 1,5 V

- Tensione DC : 400mV/4 - 40 - 400 - 600 V
- Tensione AC : 4 - 40 - 400 - 600 V
- Corrente : 400/4.000µA - 40/400mA DC/AC
- Resistenza : 400Ω - 4/40/4.000KΩ - 4/40MΩ
- Frequenza : da 9,999 Hz a 9.999k Hz
- Capacità : 40/400nF - 4/40/400/4.000 µF
- Prova diodi acustica
- Prova continuità

Wigam CLAMP-ONE

- Alimentazione 1 pila 6LR61 da 9V
- Tensione DC : 400mV/4 - 40 - 400 - 1000 V
- Tensione AC : 4 - 40 - 400 - 750 V
- Corrente DC : 200 - 1000 A
- Corrente AC : 400 - 1000 A
- Resistenza: 400-40K-400K-4M-40M Ω
- Capacità : 512nF - 5,12/51,2/100 µF
- Frequenza: da 5,12 Hz a 5,12 MHz
- Prova diodi acustica

TERMOMETRI PROFESSIONALI portatili

		PREZZI NETTI	EURO
	ST006	TECNOCONTROL TE323 Termometro Tascabile Sonda ad immersione fissa	40,00 NETTO
	ST206	SAUERMANN Si-TT3 Termometro Tascabile 2 SONDE K INCLUSE	126,00 NETTO
	ST202	TECNOCONTROL TE317DG Termoigrometro Sonde SO3... escluse	177,00 NETTO
	ST520	WIGAM TFC502 Doppia sonda tipo K Per misura differenziale	142,00 NETTO

TE323

- Alimentaz. 1 pila LR44 (Compresa)
- Sonda fissa Ø 4 mm L=100mm
- Campo di misura da -40 a +150 °C
- Risoluzione 0,1 °C
- Precisione +/- 1 °C

TFC502 Alimentazione 1 pila 6LR61-9V

- Completo di 2 sonde K a filo
- Campo di misura -200/+1375 °C
- Risoluzione temperatura: 0,1 °C
- Precisione temperatura: +/- 0,05%
- Autonomia 100h

Si-TT3

- Alimentazione 3 pile LR03 AA 1,5V
- Campo di misura -200/+1300 °C
- Utilizza 2 sonde sia tipo K che Pt1000
- Campo di misura sonda 1: -40/260°C
- Campo di misura sonda 2: -40/400°F
- Risoluzione 0,1 °C
- Precisione +/- 0,4 °C
- Autonomia 400h
- Tascabile

TE317DG

- Alimentazione 1 pila 6LR61 da 9V
- Slot per 2 sonde, tipo K e Pt1000
- Campo di misura -20/+120 °C
- Risoluzione temperatura: 0,1 °C
- Risoluzione Umidità : 0,05%
- Precisione temperatura : +/- 0,1 °C
- Precisione Umidità : +/- 2%
- Tasto memoria Max/Min
- Autonomia 20h

TERMOMETRO AD INFRAROSSO

		PREZZI NETTI	EURO
	ST301	GEL AR300 - Display digitale Puntatore laser Spot ratio 12:1	84,00 NETTO

AR300

- Campo di misurazione -32/+400°C
- Precisione +/- 2°C
- Misurazione in 500 millisecondi
- Risoluzione 0,1 °C
- Coefficiente emissività reg. 0,10/1,00
- Alimentazione 1 batteria 9V

TERMOANEMOMETRO


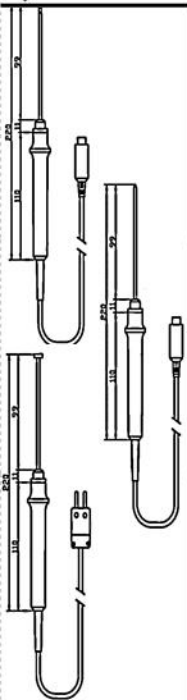

		PREZZI NETTI	EURO
	ST205	Sauer mann Si-VV3 - Misura velocità, portata e temperatura Display LCD retroilluminato	116,00 NETTO

Si-VV3:

- Campo di misura:

- Velocità da 0,4 a 30 ms
- Portata da 0 a 9999 m³/h
- Temperatura da -10 a +60 °C
- Tasto Hold/Min/Max
- Alimentazione 3 pile 1,5V AAA

Sonde di ricambio

			EURO
	ST210	TECNOCONTROL SO390 Temperatura e umidità - fissa 20/+60°C - 95%UR	155,00
	ST213	TECNOCONTROL SO375 Ambiente Pt1000 -20/+100°C con cavo	132,00
	ST211	TECNOCONTROL SO374 Immersione Pt1000 -20/+100°C con cavo	132,00
	ST212	TECNOCONTROL SO376 A contatto Tipo K -20/+120°C con cavo	132,00
	ST521	TK109 Tipo K a filo mt.3 -50/+200°C	34,00
	ST522	TK109-STRIP A filo mt.3 con velcro -50/+200°C	48,00
	ST523	TK107 Tipo K a morsetto -50/+120°C	168,00

CERCAFUGHE FREON - F-GAS

		PREZZI NETTI	EURO
	SP099	Cercafughe elettronico WIGAM ELD-H	209,00
			NETTO
	SP098	Cercafughe infrarossi WIGAM VOYAGER-IR Grande schermo LCD	437,00
			NETTO
	SP096	Sauermann Si-RD3 Allarme sonoro e visivo Display con 13 LEDS: 8 per i livelli di allarme 3 per il livello sensibilità 2 livello batteria e autozero	326,00
			NETTO
	AC214	Cercafughe Spray lt.1 BIG-BLU Brevetto Americano Rileva perdite fino 18 gr/anno	42,00

ELD-H

Segnalazione acustica

Sensibilità 3 g/anno

Durata sensore circa 30h

Sonda flessibile L=cm.30

Alimentazione 2 pile 1,5V AA

Si-RD3

Segnalazione acustica

Sensibilità 3 livelli, 0-3 g/anno

Autonomia >12h

Sonda flessibile L=cm.30

Alimentazione 4 pile 1,5V AAA

VOYAGER-IR

Segnalazione acustica

Sensibilità 3 livelli, max 4 g/anno

Durata sensore circa 10 anni

Sonda flessibile L=cm.40

Alimentazione con batteria ricaricabile agli ioni di litio (6h continue)

BIG-BLU

Composto liquido gelatinoso, forma un film persistente fino a 30 minuti, permettendo di rilevare fughe di gas fino a 18 gr/anno tramite formazione di schiuma o bolle.

TELECOMANDO UNIVERSALE

			EURO
	AC350	Telecomando universale RC2022 1028 codici preimpostati Alimentazione 2 pile LR03 AAA 1,5V	32,00

Ricerca automatica del codice per gli apparecchi non presenti nel database. Permette l'uso delle funzioni principali di oltre 1000 modelli di climatizzatori!

PRODOTTI MANUTENZIONE CONDIZIONAMENTO

			EURO
	AC211	ZEPYNAMIC AC PLUS Sanificante PMC* Spray battericida ZEP per batterie e filtri - ml.500 Prezzi netti per quantità	31,00
	AC212	ZEP FOAMING COIL CLEANER Spray schiumogeno per pulizia delle batterie alettate ml.600 Prezzi netti per quantità	20,00
	AC221	ZEP AC CLEAN SANITIZER Pulitore e sanificante per batterie condensanti Concentrato - Tanica Lt.5	103,00
	AC240	ZEP DK-SAN RTU - PMC* Detergente disinfettante pronto all'uso (diluito 2,5%) Bottiglia lt.1	20,00
	AC241	ZEP DK-SAN - PMC* Tanica lt.5 - Detergente disinfettante concentrato da diluire dal 2,5 al 5%	108,00
	AC220	ZEP CERFOX Disincrostante specifico per unità esterne Tanica Lt.5	84,00

ZEPYNAMIC AC PLUS - PMC*

Ideale per la sanificazione dei filtri e delle batterie alettate, previene la formazione di muffe e neutralizza i cattivi odori.

Elimina istantaneamente funghi e germi, combatte la legionella.

A richiesta profumazione floreale (**FLOWER**)

ZEP FOAMING COIL CLEANER: Spray schiumogeno per la pulizia delle batterie alettate dei climatizzatori.

Autosciacquante a riaccensione del clima.

ZEP AC CLEAN SANITIZER: Detergente per la pulizia dei pacchi alettati e filtri degli impianti di condizionamento. Da diluire.

Igienizzante profumato efficace contro batteri e legionella.

ZEP DK-SAN / DK-SAN RTU - PMC*

Adatti a pulire e disinfettare batterie alettate, superfici e utensili. Idonei anche per settore alimentare e ospedaliero.

ZEP CERFOX:

Scioglie residui di malta, catrame, ruggine e smog, dalle batterie delle unità esterne. Non corrode il metallo

***PMC: Presidio Medico Chirurgico, efficaci contro batteri e i virus della famiglia dei Coronaviridae**

			EURO
	SA165	PINECO ECOFILTRI Pulitore per filtri e batterie Bottiglia Lt.1	30,00
	AC226	Fluido lavaggio Wigam FF1 per tubazioni frigorifere Lt.1	16,00
	AC216	Pastiglie ZEP SPLIT Per vaschette condensa ventilconvettori - Pz.10	68,00
	AC218	Pastiglie GREEN TABS Pz.200 Per vaschette condensa split	73,00
	AC225	Cartuccia di azoto ricambio per kit di pressatura KAZ 950cc - 110bar	47,00

PINECO ECOFILTRI

Deterge e sgrassa filtri, batterie alettate e altri componenti degli impianti di condizionamento, è inoltre indicato per la pulizia dei filtri di aspiratori di bar, ristoranti, eccetera. Diluire in acqua 1 a 10.

Può essere impiegato per il lavaggio manuale, a spruzzo, e per immersione.

WIGAM FF1

Fluido per il lavaggio interno degli impianti frigoriferi di facile evaporazione in lattine da 1lt.

Non lascia alcun residuo.

Utilizzabile solo con sistemi a pressione (A/CF-P-H).

ZEP SPLIT - GREEN TABS

A rilascio lento, prevengono la formazione di limo, alghe e odori, sanitizzando le vaschette di raccolta condensa.