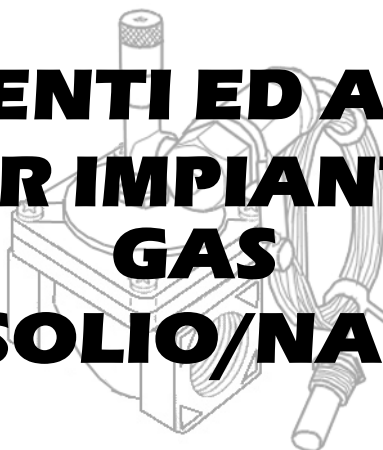




COMPONENTI ED ACCESSORI PER IMPIANTO GAS GASOLIO/NAFTA



Valvole intercettazione combustibile	Pag. 57
Dispositivi controllo tenuta valvole gas	Pag. 57
Elettrovalvole gas e ricambi	Pag. 58
Pressostati aria e gas	Pag. 59
Segnalatori e centrali per fughe gas	Pag. 60
Elettrovalvole gas a riarmo manuale	Pag. 61
Filtri gas	Pag. 62
Filtroregolatori gas	Pag. 63
Contatori gas ed accessori	Pag. 64
Riduttori alta pressione metano	Pag. 64
Giunti antivibranti gas	Pag. 65
Tubi estensibili per caldaie	Pag. 65
Tubi flessibili per cucine e caldaie	Pag. 65
Regolatori ed accessori per GPL	Pag. 66
Manometri gas ed accessori	Pag. 66
Valvole a sfera per gas	Pag. 66
Valvole a strappo ed accessori	Pag. 67
Cartellonistica per centrale	Pag. 67
Filtri gasolio e nafta	Pag. 68
Pescanti ed accessori per cisterna	Pag. 69
Indicatori ed interruttori di livello	Pag. 69
Valvole ritegno e fondo per gasolio	Pag. 69
Elettropompe per gasolio	Pag. 70
Elettrovalvole gasolio e ricambi	Pag. 71
Contalitri per gasolio	Pag. 71
Rubinetti Miniball per gasolio	Pag. 71
Guarnizioni e sigillanti	Pag. 72



TABELLE DI UTILITA'

EQUIVALENZE POTENZA

1 Kw = 860 Kcal/h

1 CV = 735 W

1 Kw = 1,36 CV

Equivalenze di pressione

mm H2O	Pascal	mbar
100	980,6	9,86
0,1	1	0,01

PCI – Potere calorifico inferiore

	Kcal/mc	Kcal/Kg	Kcal/l
GPL	21.600	11.000	5.720
MTN	8.500		




VALVOLE INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE

GIULIANI - Omologate GAS E GASOLIO - Tarate INAIL a 96°C

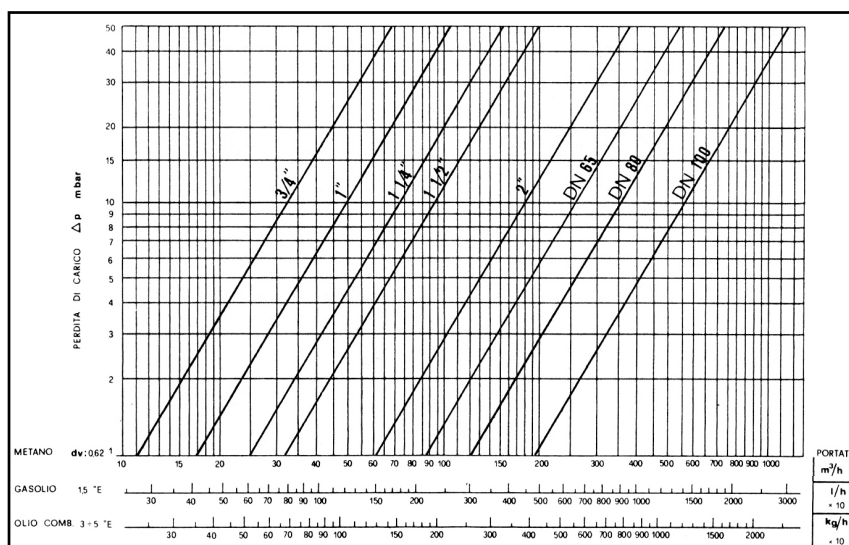
EURO			
	RV205	VIC/12 - 1/2" Interasse 76mm	381,00
	RV200	VIC/34 - 3/4" Interasse 96mm	475,00
	RV201	VIC/100 - 1" Interasse 96mm	508,00
	RV202	VIC/114 - 1"1/4 Interasse 154mm	665,00
	RV203	VIC/112 - 1"1/2 Interasse 154mm	731,00
	RV204	VIC/200 - 2" Interasse 173mm	887,00

**ATTENZIONE! PREZZI INDICATIVI
CHIEDETE SEMPRE CONFERMA
TELEFONANDO IN DITTA**

EURO			
	RV210	VIC/212 - DN65 Interasse 300mm	1.645,00
	RV211	VIC/300 - DN80 Interasse 300mm	2.147,00
	RV212	VIC/400 - DN100 Interasse 360mm	2.709,00
	RV301	Pozzetto ricambio 1/2" mm.30, a richiesta mm.100	24,00

MODELLI FLANGIATI SOLO SU ORDINAZIONE

Lunghezza capillare.....mt.6
Pmax di esercizio..... 1 bar (combustibile)
Pmax di esercizio..... 1 bar (fluido)
T°max funzionamento..... 70°C
T° riarmo manuale..... 87°C
Attacco guaina..... 1/2" M
Lunghezza pozzetto immerso mm.30
Corpo in alluminio, meccanica in ottone



DISPOSITIVI CONTROLLO TENUTA VALVOLE GAS

OBBLIGATORIO OLTRE 1.150 KW (Uni-Cig 8042)

DUNGS - Pneumatici

EURO			
	GT301	VPS/504-S01 Cavo e spina Intercambiabile con VDK301-S01/S04	CHIEDERE
	GT305	VPS/504 - S02 Spina DIN Intercambiabile con VDK301-S02/S05	898,00
	GT304	VDK/200A Per tubazioni fino a DN200 P.max esercizio 360mbar	CHIEDERE
SU ORDINAZIONE			

SIEMENS/LANDIS - Elettronico

EURO			
	GT101	LDU11 solo frutto	1.254,00
	GT102	Zoccolo AGM11 per LDU	97,00
Per nuove installazioni: richiedere zoccolo GT102, un pressostato GP004 e gli schemi di collegamento precisando l'apparecchiatura del bruciatore			
Il VPS può essere abbinato ad elettrovalvole diverse da DUNGS usando la flangia di adattamento GT302.			

**ELETTROVALVOLE DI LINEA GAS****Omologate in classe A - Normalmente chiuse - Pmax 500 mbar - Portata regolabile****ELEKTROGAS - Apertura Rapida**

			EURO
	GV016	VMR0 - 3/8" Interasse 77mm	153,00
	GV001	VMR1 - 1/2" Interasse 77mm	155,00
	GV002	VMR2 - 3/4" Interasse 96mm	186,00
	GV003	VMR3 - 1" Interasse 96mm	190,00
	GV006	VMR35 - 1"1/4 Interasse 153mm	303,00
	GV004	VMR4 - 1"1/2 Interasse 153mm	310,00
	GV005	VMR6 - 2" Interasse 156mm	523,00
	GV007	VMR7 - DN65 Pmax 360 Interasse 305mm SU ORDINAZIONE	1.300,00
	GV008	VMR8 - DN80 Pmax 360 Interasse 305mm SU ORDINAZIONE	1.624,00

ELEKTROGAS - Apertura Lenta

			EURO
	GV017	VML0 - 3/8" Interasse 77mm	238,00
	GV010	VML1 - 1/2" Interasse 77mm	241,00
	GV011	VML2 - 3/4" Interasse 96mm	297,00
	GV012	VML3 - 1" Interasse 96mm	310,00
	GV015	VML35 - 1"1/4 Interasse 153mm	420,00
	GV013	VML4 - 1"1/2 Interasse 153mm	428,00
	GV014	VML6 - 2" Interasse 156mm	622,00

CARATTERISTICHE TECNICHE :

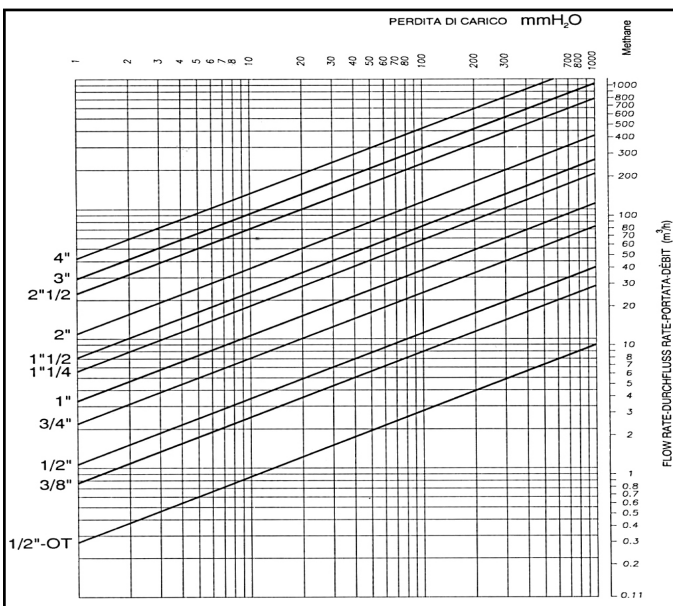
- Tensione nominale 230V - 50/60Hz
- Protezione IP54, a richiesta IP65, Atex
- A richiesta 110V, 24V con aumento prezzo 10%
- Temperatura di esercizio -15/+60°C
- Tempo di apertura (VML): Regolabile da 4 a 25 sec.

Bobine di ricambio ELEKTROGAS
Specificare Pmax (200/360/500 mbar)

			EURO
	GV020	Bobina per VMR1	95,00
	GV021	Bobina per VML1	95,00
	GV022	Bobina per VMR2/3-VML2/3	141,00
	GV023	Bobina per VMR35/4/6 e VML35/4/6	268,00
	GV024	Bobina per VMR7-VMR8	458,00

SIT Tandem
Intercambiabile Brahma TK25/Theobald

			EURO
	GR142	NOVA 832.030 - Att. 1/2" filettati e flangiati Regolabile da 5 a 30 mbar Per bruciatori pot.>70kW	364,00
	GR116	NOVA 830.035 - Att. 1/2" filettati e flangiati Regolabile da 5 a 30 mbar Per bruciatori pot.<70kW	221,00
	GR124	Bobina operatore doppia per modelli 830, 832, 837	152,00
	GR127	Connettore x 832 con cavo cm.100	41,00

**TANDEM NOVA 830/832**

- Omologata in classe A (832)
- Pmax 60 mbar
- Lenta accensione regolabile
- Portata max 3,8 mc/h
- Interasse 140 mm

Usata per realizzare rampe gas per bruciatori di piccola potenza.
Misure di ingombro equivalenti a Brahma TK25 e Theobald, nessuna modifica richiesta.

**BRAHMA Gas Omologate in classe A**
(Fino a 5.000 Kcal/h)

			EURO
	GV312	E8/L-D3C Con cavo 1/8"FF Ø4mm - Pmax 2 bar	48,00
	GV313	E8/B-D3C - con biconi Con cavo 1/4"MM Ø4mm - Pmax 2 bar	43,00

Per bruciatori (Fino a 25.000 Kcal/h) - Ottone

			EURO
	GV301	E6G-GMO - 1/4" Ø8mm Pmax 1000 mbar	80,00
	GV302	E6G-GMO - 3/8" Ø8mm Pmax 1000 mbar	80,00
	GV303	E6G-GMO - 1/2" Ø10mm Pmax 500 mbar	80,00

Per bruciatori (Fino a 70.000 Kcal/h) Alluminio

			EURO
	GV310	EG12/S-GMO - 1/2" Ø15mm Pmax 250 mbar	108,00
	GV311	EG12/SR-GMO - 1/2" Ø15mm - Pmax 250 mbar Portata regolabile	117,00

Per bruciatori (Fino a 10.000 Kcal/h)

			EURO
	GV314	E8/S-GMO 1/4"FF Ø6mm Con raddrizzatore Pmax 100 mbar	63,00

Bobine ricambio BRAHMA

			EURO
	GV318	BE7/D3C per E8/L-E8/B con cavo tripolare IN ESAURIMENTO	32,00
	GV316	BE7/GMO per E8/S Raddrizzata	55,00
	GV315	BE6/GMO per E6G-EG12 raddrizzata	63,00
	GV317	BE7/DFD Per Theobald e TK25 Attacco per connettore MPM IN ESAURIMENTO	29,00

Bobine ricambio DUNGS per MV

			EURO
	GV226	Bobina N°100 Per valvole MV207	485,00
	GV221	Bobina N°200 Per valvole MV215, MVD210	654,00
	GV222	Bobina N°280 Per valvole MV220, MVD215	852,00

**SU ORDINAZIONE PROCURABILI
ELETTROVALVOLE DUNGS E MULTIBLOC****PRESSOSTATI****GAS**

			EURO
	GP004	DUNGS GW50/A6 (ex A4) 1/4"F Regolabile da 5 a 50 mbar	140,00
	GP006	DUNGS GW150/A6 (ex A4) 1/4"F Regolabile da 10 a 150mbar	108,00
	GP014	DUNGS GW500/A6 (ex A4) 1/4"F Regolabile 100/500mbar	96,00
	GP020	DUNGS GW50/A5 (ex A2) Regolabile da 5 a 50mbar Attacco flangia Multiblock	140,00
	GP021	DUNGS GW150/A5 (ex A2) Regolabile da 10 a 150mbar Attacco flangia Multiblock	102,00
	GP009	SIT 310.012 1/4"M, X piccole rampe gas. Taratura fissa Inserimento 8mbar disinserimento 5,5mbar	91,00



ARIA

			EURO
	GP003	DUNGS GW3/A6 (ex A4) 1/4"F - Reg.0,7/3mbar	82,00
	GP013	DUNGS GW10/A6 (ex A4) 1/4"F - Reg.2/10 mbar	85,00
	GP008	DUNGS LGW3/A2 Attacchi per tubetti Regolabile da 0,4 a 3 mbar	78,00
	GP017	DUNGS LGW10/A2 Attacchi per tubetti Regolabile da 3 a 10 mbar	89,00
	GP018	DUNGS LGW10/A2P Regolabile da 3 a 10 mbar Ecoflam	210,00

ACCESSORI

			EURO
	SP110	Tubo silicone 5x8mm Prezzo al metro	7,00
	SP111	Tubo silicone 7x10mm Prezzo al metro	9,00
	RB020	Connettore MPM per GW/A6 e A5	6,00

**SEGNALATORI E RILEVATORI GAS TECNOCONTROL****Sensore Catalitico selettivo - Anti falso allarme****Uso domestico - Sensore interno**

			EURO
	GS002	SE230/K - Con relè Sensore catalitico Conforme UNI-CIG 70028	113,00
	GS006	SE330/K - Con relè Sensore catalitico sostituibile Conforme UNI-CIG 70028	136,00
	GS001	SE503/K - Con relè Sensore catalitico Ad incasso 503	116,00

SE230:

- 230V 50Hz o 12Vcc - 2,5W
- Montaggio a parete IP42
- Dimensioni 140x80x55
- Allarme acustico
- Possibilità sensori aggiuntivi
- Specificare Metano o GPL


SE330:

- 230V 50Hz o 12Vcc - 2,5W
- Montaggio a parete IP42
- Dimensioni 140x84x43
- Allarme acustico
- Avviso esaurimento sensore (4 anni)
- Specificare Metano o GPL

SE503:

- Montaggio a incasso su scatola 503 AVE, TICINO, VIMAR
- Alimentazione 230V 50Hz
- Allarme acustico
- Colore bianco o antracite
- Specificare Metano o GPL

Sensori remoti ausiliari e sirene

			EURO
	GS029	SE296/K - IP40 Per SE230K - 230V/50Hz Per uso domestico	95,00
	GS026	SE192/K - IP44 Per 128K, 184K, 194K, 139K - Per centrale termica	154,00
	GS012	SE301(A o B) - IP43 Sirena luminosa/acustica piezoelettrica	184,00

SE296:

- Specificare Metano/GPL


SE192:

- Installazione a parete
- 110x75x70 mm
- Collegamento a 3 fili
- Specificare Metano/GPL

SE301:

- 230V 50Hz, 12Vcc (Tipo A)
- 24Vcc 8W (Tipo B)
- Installazione a parete
- 160x115x80 mm
- Intensità 115 dB
- Luce rossa intermittente



Alimentatori ausiliari 12 Vcc

			EURO
	GS101	PS175 Alimentatore ausiliario Max corrente erogabile 1,5A	327,00
	GS102	PS180 Alimentatore ausiliario Max corrente erogabile 3 A	377,00

Per la scelta del modello verificare che la corrente erogabile sia superiore alla somma degli assorbimenti collegati.
(comprese eventuali elettrovalvole a riarmo)

Su richiesta ordinabili a 24 Vcc con maggiorazione prezzo

Per centrale termica - Controllo di 1 zona

			EURO
	GS003	SE126/K - IP44 Centrale con sensore catalitico interno	319,00
	GS010	SE128/K - IP54 SOLO centrale per sensore remoto SE192K	287,00
	GS040	SE139/K - Guida DIN Centrale per sensore remoto SE192K	279,00

SE126/SE128:

- 230V 50Hz, 12Vcc, 24Vcc
- Montaggio a parete
- Dimensioni 160x115x80
- 2 Relè
- Led e tasto di Test
- Specificare Metano o GPL

SE139:

- 230V 50Hz o 12Vcc - 3W
(Per alimentatore ausiliario)
- Per guida DIN 4 moduli
- 2 Relè
- Led e tasto di Test
- Specificare Metano o GPL

Per centrale termica - Fino a tre zone

			EURO
	GS024	SE184/K Installazione ad incasso IP44 Max 3 sensori remoti SE192K	474,00
	GS034	SE194/K Installazione a parete IP54 Max 3 sensori remoti SE192K	470,00


SE184:

- 230V 50Hz o 24Vcc - 9W
(Per alim. ausiliario)
- Dimensioni 197x120x120
- 2 Relè - Doppia soglia
- Fino a 3 sensori remoti SE192
- Specificare Metano o GPL
- Led e tasto di Test

SE194:

- 230V 50Hz o 24Vcc - 9W
(Per alim. ausiliario)
- Dimensioni 160x115x80
- 2 Relè - Doppia soglia
- Fino a 3 sensori remoti SE192
- Specificare Metano o GPL
- Led e tasto di Test

Rilevatori Domestici di "CO"

			EURO
	GS051	SE320/EC - IMQ Elettrochimico con relè Alimentazione 230V Durata sensore 6 anni	162,00
	GS052	SE325/EC - IMQ SOLO ALLARME ACUSTICO Elettrochimico alimentato con batteria al Litio Autonomia totale 6 anni	124,00

PS175/PS180:

- 230V 50Hz
- Per centraline 12 Vcc
- Custodia metallo IP40
- 285 x 220 x 95 mm
- Batteria da 7,2 A/h
- Autonomia da 5 a 8 h

SE320/325 per CO:

- Soglie d'intervento:**
- 50ppm x 70min
- 100ppm per 20min
- 300ppm per 1minuto
- Segnalazione acustica 85 dB
- Protezione IP42



ELETTROVALVOLE GAS A RIARMO MANUALE MADAS

Normalmente aperte 230V - Pmax 500 mbar

EURO			
	GV401	M16/RO - 1/2" ottone Interasse 66mm	63,00
	GV413	M16/RO - 3/4" ottone Interasse 66mm	63,00
	GV411	M16/RO - 1" ottone Interasse 82mm	91,00
	GV402	M16/RM - 3/4" Interasse 120mm	105,00
	GV403	M16/RM - 1" Interasse 120mm	105,00
	GV404	M16/RM - 1"1/4 Interasse 60mm	136,00
	GV405	M16/RM - 1"1/2 Interasse 160mm	136,00
	GV406	M16/RM - 2" Interasse 160mm	160,00
	GV407	M16/RM - DN65 Interasse 290mm	432,00
	GV408	M16/RM - DN80 Interasse 310mm	439,00
	GV409	M16/RM - DN100 Interasse 350mm	757,00

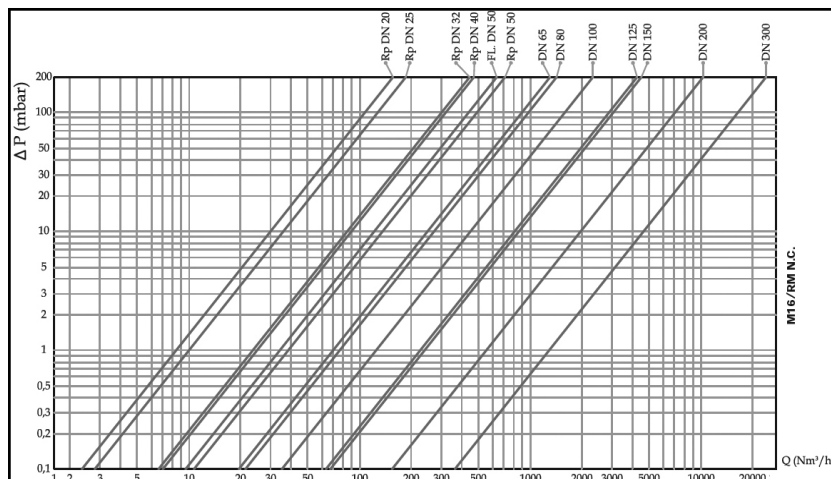
Normalmente chiuse 230V - Pmax 500 mbar

EURO			
	GV421	M16/CO - 1/2" ottone Interasse 66mm	105,00
	GV422	M16/CO - 3/4" ottone Interasse 66mm	105,00
	GV423	M16/CM - 3/4" Interasse 120mm	105,00
	GV424	M16/CM - 1" Interasse 120mm	110,00
	GV425	M16/CM - 1"1/4 Interasse 160mm	167,00
	GV426	M16/CM - 1"1/2 Interasse 160mm	167,00
	GV427	M16/CM - 2" Interasse 160mm	203,00
	GV430	M16/CM - DN65 Interasse 290mm	627,00
	GV431	M16/CM - DN80 Interasse 310mm	632,00
	GV432	M16/CM - DN100 Interasse 350mm	951,00

Bobine e connettori

EURO			
	GV410	Bobina N.A. 220V 50Hz D 27VA	31,00
	GV414	Bobina N.A. 24V 50Hz D 22VA	27,00
	GV415	Bobina N.A. 24V DC 22VA	27,00
	GV416	Bobina N.A. 12V DC 8VA	27,00
	GV417	Bobina N.A. x DN200 SU ORDINAZIONE	96,00
	RB020	Connettore per N.A.(tutte) e N.C. (modelli alimentati a corrente continua)	6,00

EURO			
	GV433	Bobina N.C. 220 50 Hz RAC 9VA	34,00
	GV434	Bobina N.C. 24V DC R 9VA	27,00
	GV435	Bobina N.C. 12V DC R 9VA	27,00
	GV451	Bobina N.C. x Flangiate SU ORDINAZIONE	96,00
	NB014	Connettore raddrizzato solo per N.C. 220V - 50 Hz	25,00
	NB015	Connettore raddrizzato solo per NC 12-24V - 50 Hz	25,00



- Alimentazione 220V 50Hz - Protezione IP65
 - Assorbimento 27VA(NA) 9VA(NC)
 - Pmax 500mbar (**6 bar a richiesta**)
 - Temp.max esercizio -15/+60°C
 Per realizzazioni a 6 bar, richiedere preventivo
MODELLI FLANGIATI SOLO SU ORDINAZIONE

**FILTRI GAS****MADAS - Pmax 2 bar**

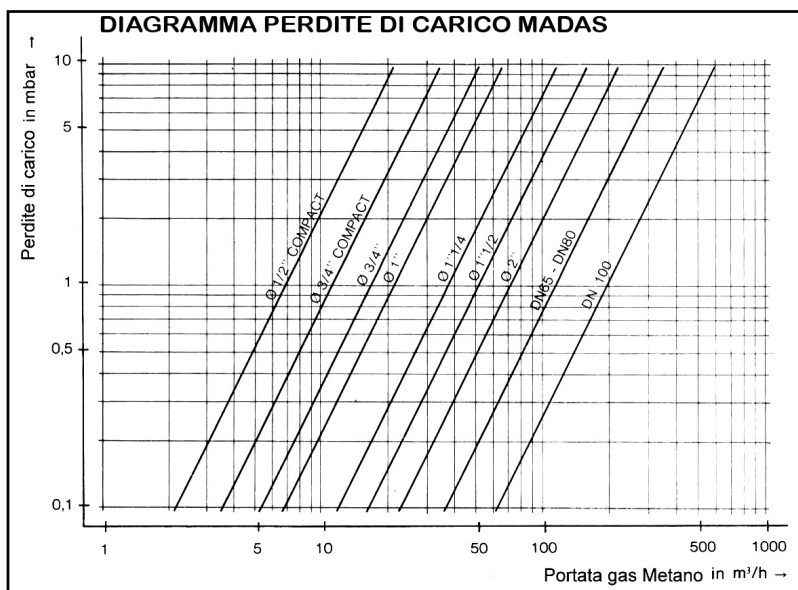
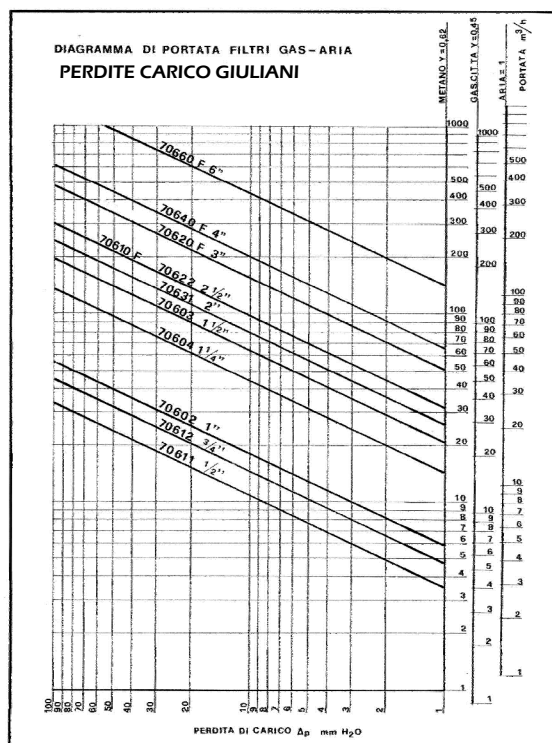
			EURO
	GF007	FM03 - 3/4" Interasse 120mm	35,00
	GF003	FM04 - 1" Interasse 120mm	35,00
	GF004	FM05 - 1"1/4 Interasse 160mm	62,00
	GF005	FM06 - 1"1/2 Interasse 160mm	62,00
	GF006	FM07 - 2" Interasse 160mm	67,00
	GF010	FF08 - DN65 Interasse 290mm	268,00
	GF011	FF09 - DN80 Interasse 310mm	300,00
	GF012	FF10 - DN100 Interasse 350mm	CHIEDERE
	GF603	Preso di pressione 1/8"M	6,00


Su ordinazione sono disponibili filtri con Pmax 6bar con un supplemento di prezzo del 15%

GIULIANI - Pmax 1 bar


			EURO
	GF221	70608 - 3/4" Interasse 70mm Per caldaie murali Pmax 0,5 bar	18,00
	GF201	70611 - 1/2" Interasse 120mm	47,00
	GF202	70612 - 3/4" Interasse 120mm	47,00
	GF203	70602 - 1" Interasse 160mm	62,00
	GF204	70604 - 1"1/4 Interasse 160mm	62,00
	GF205	70603 - 1"1/2 Interasse 160mm	62,00
	GF206	70631 - 2" Interasse 186mm	93,00
	GF210	70610/F - DN65 Pmax 6 bar Interasse 290mm	376,00
	GF211	70620/F - DN80 Pmax 6 bar Interasse 320mm	454,00
	GF212	70640/F - DN100 Pmax 6 bar Interasse 380mm	698,00
	GF213	70660/F - DN150 Pmax 6 bar Interasse 450mm	1.103,00

FILTRI FLANGIATI SOLO SU ORDINAZIONE



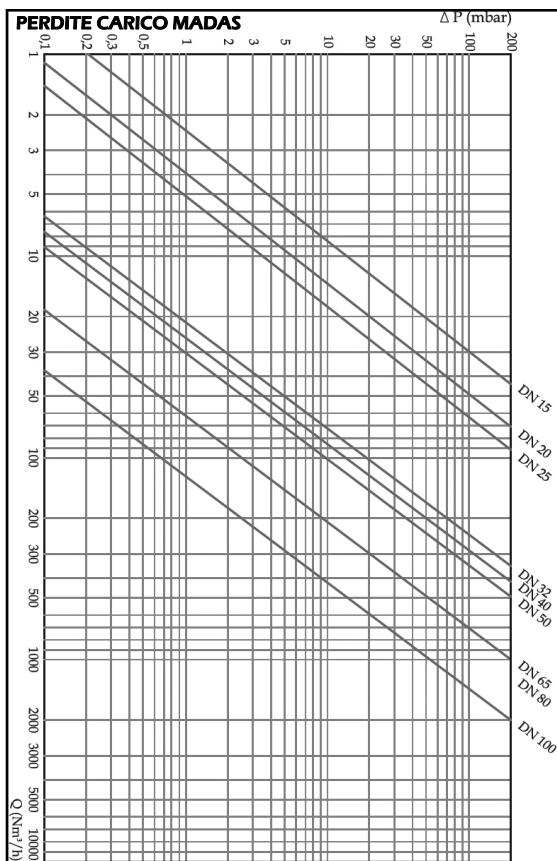

**FILTROREGOLATORI GAS****MADAS chiusura, 2 membrane Pmax 1bar****EURO**

GF113	FRG/2MC 3/4" - Interasse 120mm Pu regolabile 18-40 mbar	94,00
GF114	FRG/2MC 1" - Interasse 120mm Pu regolabile 18-40 mbar	94,00
GF120	FRG/2MC 1"1/4 - Interasse 160mm Pu regolabile 13-23 mbar	191,00
GF115	FRG/2MC 1"1/2 - Interasse 160mm Pu regolabile 13-23 mbar	191,00
GF116	FRG/2MC 2" - Interasse 160mm Pu regolabile 13-23 mbar	265,00




GF117	FRG/2MC DN65 - Interasse 290mm Pu regolabile 13-27 mbar	828,00
GF118	FRG/2MC DN80 - Interasse 310mm Pu regolabile 13-27 mbar	835,00
GF119	FRG/2MC DN100 - Interasse 350mm Pu regolabile 15-27 mbar	CHIEDERE

Sono disponibili molle per pressioni di uscita fino a 150mbar

MODELLI FLANGIATI SOLO SU ORDINAZIONE**GIULIANI Tripla membrana, Pmax 200 mbar****EURO**

GF301	FGD15/CE 1/2" - Interasse 131mm Pu regolabile 10-30 mbar	111,00
GF302	FGD20/CE 3/4" - Interasse 131mm Pu regolabile 10-30 mbar	111,00
GF303	FGD25/CE 1" - Interasse 131mm Pu regolabile 10-30 mbar	111,00
GF304	FGD32/CE 1"1/4 - Interasse 178mm Pu regolabile 10-25 mbar	197,00
GF305	FGD40/CE 1"1/2 - Interasse 178mm Pu regolabile 10-25 mbar	197,00
GF306	FGD50/CE 2" - Interasse 225mm Pu regolabile 10-35 mbar	505,00



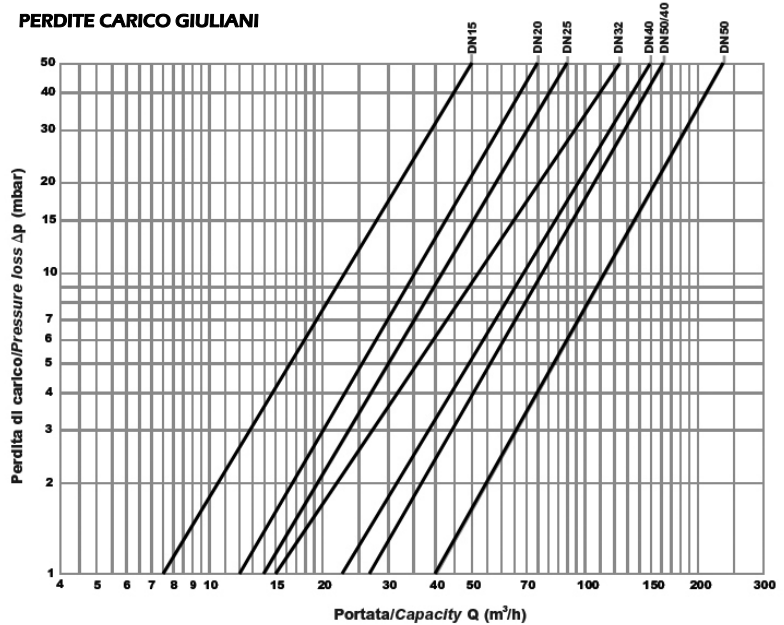
GF307	FSDR65/CE - A chiusura DN65 - Interasse 300mm Pu reg. 9-25 mbar	991,00
GF308	FSDR80/CE - A chiusura DN80 - Interasse 300mm Pu reg. 9-25 mbar	1.084,00



GF310	Molla rossa - Fino a 2" Per pressioni in uscita da 23 a 70 mbar	10,00
-------	---	-------



GF603	Presa di pressione 1/8"M	6,00
-------	--------------------------	------


PERDITE CARICO GIULIANI

**CONTATORI VOLUMETRICI PER GAS****Conformi CEE, UNI-CIG 7987/7988 e OIML****Accessori per contatori**


EURO				EURO			
	GR604	G4/AL - 6 mc/h Adatti per MTN e GPL Visura metrica compresa	CHIEDERE		GR610	Coppia raccordi per contatore 3/4" M e/o 1" M	42,00
	GR607	G6/AL - 10 mc/h Adatti per MTN e GPL Prezzo a richiesta	CHIEDERE		GR611	Mensola 3/4" con staffa di sostegno completa di rubinetto	84,00
	GR605	G10/AL - 16 mc/h Adatti per MTN e GPL Prezzo a richiesta	CHIEDERE		GR614	Mensola 1" con staffa di sostegno completa di rubinetto	93,00
	GR608	G16/LA - 25 mc/h Adatti per MTN e GPL Prezzo a richiesta	CHIEDERE	Su ordinazione sono disponibili cassonetti in lamiera zincata per tutte le misure			

G4


- Attacchi 1 1/4"
- interasse 110 mm
- Portata max 6 mc/h
- Portata minima 0,04 mc/h
- Pressione esercizio 36mbar
- Pmax sicurezza 0,5 bar
- Perdite carico max 1,3mbar
- Peso 2,5 Kg

**G6/G10**

- Attacchi 1 1/4"
- Interasse 250 mm
- Portata max G6=10 mc/h
- Portata max G10=16 mc/h
- Portata minima 0,06 mc/h
- Pressione esercizio 36mbar
- Pmax sicurezza 0,5 bar
- Peso 5 Kg

**G16**

- Attacchi 2"
- interasse 280 mm
- Portata max 25 mc/h
- Portata min 0,16 mc/h
- Pressione eserc. 36 mbar
- Pmax sicurezza 0,5 bar
- Peso 20 Kg

**RIDUTTORI DI PRESSIONE METANO 0,5 - 5 bar****FIORENTINI Mini**

EURO			
	GM003	FE/L25 Attacchi in linea 1" Portata max 25 mc/h Interasse mm. 150	CHIEDERE
	GM004	FE25 Attacchi a squadra 3/4"x1 1/4" per contatore gas Portata max 25 mc/h	CHIEDERE

Per una pressione massima di ingresso fino a 1 bar si possono utilizzare i filtroregolatori FRG/2MC a chiusura. Caratteristiche a pag. 61

CARATTERISTICHE FE:

- Portata massima 25 mc/h
- Pressione in entrata consentita da 0,5 bar a 5 bar
- Pressione in uscita regolabile da 15 a 150 mbar (specificare all'ordine)
- Filtro in entrata incorporato
- Dispositivo di blocco aumento pressione tarabile dall'esterno
- Dispositivo di blocco diminuzione pressione a taratura fissa
- Dispositivo di blocco mancanza di alimentazione a taratura fissa
- Valvola di sfioro incorporata

FIORENTINI Alte portate - Prezzo a richiesta

EURO			
	GM010	DIVAL507 BP Attacchi in linea 1" Interasse mm. 100 Portata max 80 mc/h	CHIEDERE
	GM011	DIVAL512BP Attacchi in linea 1"x1 1/2" Interasse mm. 130 Portata max 120mc/h	CHIEDERE

CARATTERISTICHE DIVAL:

- Pressione in entrata consentita da 0,5 bar a 5 bar
- Pressione in uscita reg. da 15 a 3000 mbar (specificare all'ordine)
- Valvola di sfioro incorporata
- Portata GPL Dival507: 80 Kg/h
- Portata GPL Dival512: 120 Kg/h

CARATTERISTICHE KIT Blocco Flusso Sicurezza:

- Blocco incremento pressione, precisione +/- 5%
- Blocco diminuzione pressione, precisione +/- 15%
- Comando manuale a pulsante
- Possibilità applicazione dispositivi di segnalazione

**GIUNTI ANTIVIBRANTI GIULIANI GAS****FILETTATI Maschio-Maschio Pmax 1 bar**

			EURO
	GA001	GA - 1/2" L= 170mm	55,00
	GA002	GA - 3/4" L= 180mm	67,00
	GA003	GA - 1" L= 200mm	80,00
	GA004	GA - 1"1/4 L= 220mm	89,00
	GA005	GA - 1"1/2 L= 240mm	104,00
	GA006	GA - 2" L= 240mm	124,00

FLANGIATI PN16 - Su ordinazione

			EURO
	GA010	GAF - DN65 L= 150mm	290,00
	GA011	GAF - DN80 L= 160mm	385,00
	GA012	GAF - DN100 L= 170mm	393,00
	GA013	GAF - DN125 L= 240mm	867,00
	GA014	GAF - DN150 L= 240mm	974,00

TUBI ESTENSIBILI INOX PER CALDAIE

			EURO
	RF124	Gasestens 1/2"MF 130/220mm	15,00
	RF125	Gasestens 1/2"MF 220/420mm	18,00

Tubi inox rivestiti estensibili per allacciare caldaie alla tubazione del gas a norma UNI 11353, tubo in acciaio aisi3161, attacchi in acciaio aisi304, pressione esercizio 05,bar, T° di esercizio 60°C Adatto anche per GPL.

			EURO
	RF120	Gasestens 3/4"MF 90/140mm	20,00
	RF121	Gasestens 3/4"MF 130/220mm	20,00
	RF122	Gasestens 3/4"MF 220/420mm	24,00

TUBI GAS PER CUCINE**Flessibili inox rivestiti già estesi (UNI EN 14800)**

			EURO
	GR457	Gaslink - 1/2"FF 500 mm	25,00
	GR458	Gaslink - 1/2"MF 500 mm	25,00
	GR451	Gaslink - 1/2"FF 1000 mm	27,00
	GR454	Gaslink - 1/2"MF 1000 mm	27,00
	GR452	Gaslink - 1/2"FF 1500 mm	34,00
	GR455	Gaslink - 1/2"MF 1500 mm	35,00
	GR453	Gaslink - 1/2"FF 2000 mm	38,00
	GR456	Gaslink - 1/2"MF 2000 mm	38,00







Tubi in gomma (UNI CIG 7140) (da sostituire ogni 5 anni)

			EURO
	GR460	Tubo IMQ per Metano 13 x 20 mm Prezzo mt.1	6,00
	GR465	Fascette inox stringi tubo	3,00

Rubinetti ed accessori per cucine

			EURO
	GR425	Valvola a sfera a squadra 1/2" Specificare MF o MM	36,00
	GR426	Valvola a sfera a squadra 1/2"M con porta gomma Specificare GPL o Metano	19,00
	GR449	Curva a gomito 1/2"MM	8,00
	GR450	Curva a gomito 1/2"MF	6,00
	GR447	Curva a gomito con ogiva Ø14mm x 1/2"M	16,00

**REGOLATORI GPL ED ACCESSORI****REGOLATORI COMAP di 2° salto**

			EURO
	GR401	1903 - 4 Kg/h Con girello SX x 3/8"F P ingresso max 16 bar	28,00
	GR402	2205G - 7 Kg/h 1/4"F x 1/2"F P ingresso max 4 bar	49,00
	GR403	2205 - 10 Kg/h 1/4"F x 1/2"F P ingresso max 4 bar	50,00
	GR404	2302 - 20 Kg/h 1/2"F x 3/4"F P ingresso max 7,5 bar	200,00
	GR405	2403 - 40 Kg/h 1/2"F x 1"F P ingresso max 4 bar	290,00
	GR408	BF24F - 60 Kg/h 1"F x 1"1/4F P ingresso max 4 bar	600,00
	GR406	Raccordo a girello F Sx per 1/4"M	7,00
	GR407	Raccordo portagomma 3/8"-1/2" , specificare gas	7,00

CENTRALINE per bombole - Senza flessibili


			EURO
	GR301	Centralina 2 attacchi	131,00
	GR302	Centralina 3 attacchi	224,00
	GR320	Flessibile mm. 500 Fsx x Fsx - Doppia calza	15,00
	GR321	Flessibile mm. 1000 Fsx x Fsx - Doppia calza	21,00

Raccordi

			EURO
	GR412	Adattatore 3/8"dx x Msx	8,00
	GR413	Adattatore 1/2"dx x Msx	8,00
	GR414	Adattatore Msx x Msx	9,00


Pressione di uscita regolabile, valvola di sfioro incorporata. Portate riferite Pu=30mbar e Pi=1,5bar

MANOMETRI CEWAL E RUBINETTI PER GAS**A polmone - Attacco radiale**


			EURO
	GR315	0/40 mbar 1/4"M Ø63 mm	52,00
	GR318	0/60 mbar 1/4"M Ø63 mm	52,00
	GR319	0/100 mbar 1/4"M Ø63 mm	52,00
	GR316	0/160 mbar 3/8"M Ø80 mm	61,00
	GR322	0/250 mbar 3/8"M Ø80 mm	61,00
	GR323	0/400 mbar 1/2"M Ø100 mm	68,00
	GR324	0/600 mbar 1/2"M Ø100 mm	68,00
	GR326	0/1 bar 1/2"M Ø100 mm Classe 2,5	30,00

Cassa in acciaio verniciato a forno, precisione CL.1,6, vetro metacrilato, attacco ottone, sistema sensibile con membrana in berillio protetta meccanicamente contro le sovra-pressioni, meccanismo in ottone ad orologeria con vite di azzeramento.

Rubinetti portamanometro a pulsante

			EURO
	GR313	Rubinetto 1/4"FF	22,00
	GR317	Rubinetto 3/8"FF	23,00
	GR314	Rubinetto 1/2"FF	25,00




VALVOLE A SFERA (DIN-DVGW - Leva gialla)

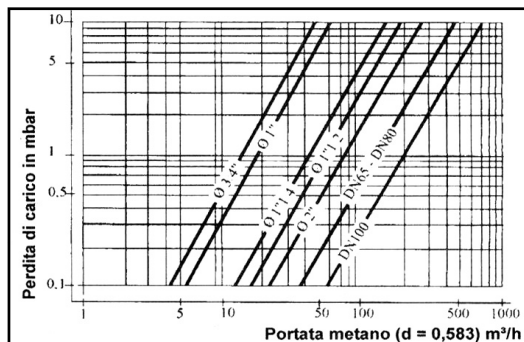
			EURO
	VS201	1/2"FF L= 75mm - PN 4	26,00
	VS202	3/4"FF L= 80mm - PN 4	37,00
	VS203	1"FF L= 90mm - PN 4	58,00
	VS204	1"1/4FF L= 110mm - PN 1	103,00
	VS205	1"1/2FF L= 120mm - PN 1	146,00
	VS206	2"FF L= 140mm - PN 1	225,00



VALVOLE E LEVE DI INTERCETTAZIONE A STRAPPO

MADAS Gas, Gasolio, Nafta

EURO			
	VS010	WATTS RIS - 3/8" ottone Completa di raccordi per tubo Ø 8, 10, 12 mm Specifica per gasolio	44,00
	VS001	SM/O - 1/2" Ottone Interasse 55mm	51,00
	VS002	SM - 3/4" Alluminio Interasse 120mm	73,00
	VS003	SM - 1" Alluminio Interasse 120mm	73,00
	VS004	SM - 1 1/4" Alluminio Interasse 160mm	115,00
	VS005	SM - 1 1/2" Alluminio Interasse 160mm	115,00
	VS006	SM - 2" Alluminio Interasse 160mm	118,00
EURO			
	VS101	RT52 Cassetta con comando a distanza per valvole SM Chiudibile con lastra VS107 Senza cavo	39,00
	VS102	RT53 Comando a distanza per valvole SM Non chiudibile. Senza cavo	30,00
	VS103	WATTS Comando a distanza, completo di cavo acciaio matassa mt.10 Con coperchio di sicurezza	63,00
	VS107	Lastra PVC Safe Crash per cassetta RT52	22,00
	VS105	Carrucola di rinvio per cambio direzione cavo	6,00
	VS106	Cavetto acciaio flessibile rivestito PVC Matassa mt.10	17,00
Cassette in polistirolo antiurto, complete di maniglia a strappo, viti, tasselli e dima per vetro (escluso). Dimensioni RT52: mm 210x170x90. Dimensioni RT53: mm 280x150 Dimensioni Watts: mm 214x80			



CARTELLONISTICA PER CENTRALI

EURO			
	NA200	Cartello Centrale Termica Dimensioni 30 x 20 cm	30,00
	NA201	Cartello Centrale Termica per compilazione dati Dimensioni 20 x 30cm	23,00
	NA202	Cartello Estintore Dimensioni 25 x 31cm	19,00
EURO			
	NA203	Cartello Valvola Intercettazione Gas Dimensioni 33,5 x 12,5 cm	16,00
	NA204	Cartello Valvola Intercettazione Gasolio Dimensioni 33,5 x 12,5 cm	16,00
	NA205	Cartello Interruttore Elettrico Dimensioni 33,5 x 12,5 cm	16,00
	NA206	Cartello Valvola Intercettazione Generico Dimensioni 25 x 31 cm	19,00

CENTRALE TERMICA
 IMMOBILE
 COFINANZIAMENTO
 PERIODO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO
 Con orario di Attivazione Giornaliera
 RESPONSABILE dell'ESERCIZIO e della MANUTENZIONE

NA201

NA200



NA202



NA206



NA203



NA204



NA205

**FILTRI DI LINEA GASOLIO/NAFTA****GIULIANI GASOLIO - Filtraggio 100µ**

EURO			
	NF001	70450/PL - 3/8"	15,00
	NF002	Vaschetta trasparente h= 75 mm	
	NF003	70450/AL - 3/8"	19,00
	NF004	Vaschetta alluminio h= 75 mm	
	NF009	70300/P - 1/2"	36,00
	NF004	Vaschetta trasparente h= 84 mm	
	NF006	70300/A - 1/2"	42,00
	NF009	Vaschetta alluminio h= 84 mm	
	NF007	70310 - 1/2"	58,00
	NF006	Vaschetta trasparente h= 116 mm	
	NF101	70100 - 1"	85,00
	NF502	Vaschetta alluminio h= 180 mm	
	NF007	70350/P - 3/8" Trasparente	66,00
	NF101	Quattro vie con rubinetto e valvola di ritegno	
	NF101	70370 - 3/8" Trasparente	49,00
	NF502	con Separatore d'acqua e rubinetto di spurgo	
	NF502	WATTS RZ - 3/8"	136,00
		Trasparente Con ricircolo a 3vie - Filtraggio 140 µ	

RZ: filtro di linea con ricircolo, consente di eliminare il ritorno al serbatoio. Completo di valvola by-pass, rubinetto e staffa.

GIULIANI NAFTA - Predisposti per resistenza

EURO			
	NF201	70100 - 1"	81,00
	NF202	filtraggio 300µ - h=181 mm	
	NF210	70500 - 1"1/2	314,00
	NF210	filtraggio 300µ - h= 255 mm	
	NF210	70700 - 2"	1.308,00
	NF203	filtraggio 400µ - h=330mm	
	NF204	70150/NL - 1"	491,00
	NF204	alluminio IP65	
	NF204	filtraggio 300µ - h=235 mm	
	NF204	70500/NL - 1"1/2	685,00
	NF204	alluminio IP65	
	NF204	filtraggio 300µ - h=300mm	
	NF204	filtraggio 300µ - h=300mm	

GIULIANI NAFTA Con resistenza 300W - 70°C

EURO			
	NF203	70150/NL - 1"	491,00
	NF204	alluminio IP65	
	NF204	filtraggio 300µ - h=235 mm	
	NF204	70500/NL - 1"1/2	685,00
	NF204	alluminio IP65	
	NF204	filtraggio 300µ - h=300mm	

GIULIANI NAFTA autopulenti**SU ORDINAZIONE**

EURO			
	NF211	31000 - 1"	426,00
	NF207	Filtraggio 300µ, h=365mm	
	NF207	41000 - 1"1/2	1.633,00
	NF208	Filtraggio 300µ, h=344 mm	
	NF208	51000 - 2"	1.850,00
	NF209	Filtraggio 500µ	
	NF209	h=380mm, interasse 320mm	
	NF209	51000/F - DN50	1.942,00
	NF209	Filtraggio 500µ	
	NF209	h=380 mm, int.320mm	

A richiesta disponibili filtri di 100, 250, 300, 500, 600, 750 µ

A RICHIESTA FORNIBILI ANCHE CON RESISTENZA

Ricambi filtri Gasolio

EURO			
	NF301	Cartuccia filtro 100 micron	9,00
	NF300	pvc/innox per 70450	
	NF300	A richiesta 60 micron	
	NF300	Cartuccia filtro 15 micron	10,00
	NF302	in carta, per 70450	
	NF302	Cartuccia filtro 100 micron	16,00
	NF303	inox per 70300 - 70350	
	NF303	Cartuccia filtro 100 micron	21,00
	NF304	inox per 70310 - 70200	
	NF304	Cartuccia filtro 100 micron	32,00
	NF309	inox per 70100 Gasolio	
	NF309	Kit completo di guarnizioni	5,00
	NF310	per 70450	
	NF310	Kit completo di guarnizioni	9,00
	NF315	per 70300/70350	
	NF315	Kit completo di guarnizioni	25,00
	NF315	per 70100/70150	
	NF315	Kit completo di guarnizioni	


Ricambi filtri Nafta

EURO			
	NF319	Cartuccia filtro 300µ Inox	27,00
	NF305	per 70100/70150 Nafta	
	NF305	Cartuccia filtro 300µ Inox	85,00
	NF308	per 70500 Nafta	
	NF308	Cartuccia filtro 400µ Inox	116,00
	NF308	per 70700 Nafta	
	NF315	Kit completo di guarnizioni	26,00
	NF315	per 70100/70150	
	NF316	Kit completo di guarnizioni	25,00
	NF316	per 70500	
	NF317	Kit completo di guarnizioni	50,00
	NF317	per 70700	



Per esecuzioni BIODIESEL con tenute in Viton
richiedere preventivo

**ACCESSORI FILTRI GASOLIO/NAFTA**

			EURO
	NF306	Resistenza 300W 230V IP65 e termostato 70°C fisso. Per 70100/70500/70700, 41000/51000	391,00

			EURO
	NF318	Motorizzazione per 21000/31000 con limitatore di coppia	708,00
	NF313	Motorizzazione per 41000 IP21 220V, coppia 8Nm, 84W - 3 motori	1.730,00
	NF314	Motorizzazione per 51000 IP54 220V/380V, coppia 50Nm 90W	1.942,00


ACCESSORI PER CISTERNA

			EURO
	NA102	Valvola limitatrice di carico in alluminio 2"MF Omologata	197,00
	NA103	Tappo carico cisterna attacco 2"F x 2"1/2	28,00
	NA104	Cuffia sfiato per tubi fino a 1"1/2	20,00


			EURO
	NA005	Pescante Watts - Interme MB220 mt.2,20 - 2 tubi	108,00

Valvole pescanti complete di leva di chiusura a strappo, attacco cisterna 1", attacco per indicatore pneumatico, attacchi tubi da 3/8" e raccorderia da Ø 8/10/12 mm.


INDICATORI DI LIVELLO

			EURO
	NI002	Orientabile a filo Attacco per cisterna da 1"1/2 e 2" H max serbatoio mt. 2,40	91,00
	NI004	Televar pneumatico WATTS Montaggio a parete H max cisterna mt.3,20 Distanza max cisterna mt.30	183,00
	NI006	Tubo PVC Ø6 x 4mm Per Televar Mt.1	2,00

VALVOLE DI FONDO GASOLIO

			EURO
	NV110	Doppia sfera inox - 3/8"	31,00
	NV111	Doppia sfera inox - 1/2"	48,00
	NV102	3/4" tenuta in viton	49,00
	NV106	1" tenuta in viton	67,00
	NV107	1"1/4 tenuta in viton	95,00
	NV103	1"1/2 tenuta in viton	154,00
	NV104	2" tenuta in viton IN ESAURIMENTO	253,00


VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A STRAPPO - Watts

			EURO
	VS010	WATTS RIS - 3/8" ottone Completa di raccordi per tubo Ø 8, 10, 12 mm Specifica per gasolio	44,00


PASTA RIVELAZIONE ACQUA

			EURO
	NA004	Pasta rivelazione acqua in cisterna Vasetto gr.70 A viraggio di colorazione	37,00

VALVOLE DI RITEGNO GASOLIO

			EURO
	NV001	Ottone - 3/8" tenuta in viton	26,00
	NV002	Ottone - 1/2" tenuta in viton	27,00


**ELETTROPOMPE PER GASOLIO****KIT Sidel IP44**


			EURO
	NP001	AACO - 230V 50Hz - 150W Installazione nel pozzetto cisterna. Prezzo del solo motore	248,00

Abbinare pompa della portata desiderata (Pag. 51)**Sidel 50: Con pompa AD2****Sidel100: Con pompa VD4**

Modello -	sidel 50	sidel100
Portata -	60 l/h	100 L/h
Aspirazione -	3,5 m.	3,5 m.
Prevalenza -	100 m.	100 m.
Potenza -	130 W	130 W
Alimentazione -	220 V 1 f.	220 V 1 f.

1 - pompa NP006 o Sidel
2 - Filtro 3 vie NF502


CALPEDA gasolio/acqua IP44 - Autoadescanti SU ORDINAZIONE


			EURO
	NP003	CAM 60 - 1/2"F Monofase 2900 g/m Dimens.256 x 122 x 158 mm	CHIEDERE
	NP004	CAM 80 - 3/4"F Monofase 2900 g/m Dimens.306 x 134 x 177 mm	CHIEDERE
	NP005	CAM 90 - 1"F Monofase 2900 g/m Dimens.318 x 134 x 177 mm	CHIEDERE

1 ~	230 V	P ₁	Q	0,12	0,24	0,38	0,48	0,6	0,75	1	1,2	1,5	1,89	2,4
	A	kW	m ³ /h	2	4	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40
CAM 60E														
B-CAM 60E	1,6	0,26		20	18	15,5	13	10,5	6,5					
CAM 80E	3,3	0,72				36	35	33,5	31,5	29	26	22	15	
B-CAM 80E	3,6													
CAM 90E	4,5	0,9					42	41	40	37	34	30	25	17
B-CAM 90E														


CAM:

- Montaggio pozzetto cisterna
 - Servizio continuo
 - Temperatura liquido massima 90°C
 - Temperatura ambiente massima 40°C
 - Altezza aspirazione massima mt.9
- Su richiesta anche trifase

Componenti per impianti gasolio ad anello

			EURO
	NA105	PRO10 WATTS Valvola di taratura pressione gasolio/nafta 3/8"FF Regolabile da 1 a 5 bar Portata max 600 lt/h	713,00
	NF502	WATTS RZ - 3/8" Trasparente Con ricircolo a 3vie Filtraggio 140 µ	136,00

TECNOCONTROL IP65

			EURO
	NP006	PO141 a pistone oscillante 230V - 50Hz Installazione nel pozzetto della cisterna Filtro incorporato Aspirazione max mt.3	725,00
	NP301	Riduttore di pressione Attacchi tubo Ø8mm Pressione uscita 100mbar	61,00


- Con portata 20lt/h prevalenza mt.18
- Con portata 50lt/h prevalenza mt.10
- Con portate inferiori a 15 lt/h utilizzare NP301

SCHEMI DI MONTAGGIO PER ELETTROPOMPE

con gruppi ALTA PRESSIONE

con gruppi BASSA PRESSIONE

**CALPEDA olio combustibile ad ingranaggi IP44 SU ORDINAZIONE**

			EURO
	NP201	IM25/4 - 1"F Monofase 1450 giri/m Dimensioni 300 x 141 x 134 mm	CHIEDERE
	NP202	I25/4 - 1"F Trifase 1450 giri/m Dimensioni 300 x 141 x 134 mm	CHIEDERE

I25/IM25:

- Servizio continuo
- Potenza 0,35 Hp
- Portata massima 600 lt/h
- Viscosità massima 4°E
- Prevalenza 20mt
- Temperatura liquido massima 50°C
- Temperatura ambiente massima 40°C
- Altezza aspirazione massima mt.5




PRO10:

Consente di mantenere costante la pressione di regolazione prestabilita del circuito ad anello. Con presa pressione per eventuale manometro


RZ:

Filtro di linea con ricircolo, consente di eliminare il ritorno al serbatoio. Completo di valvola by-pass, rubinetto e staffa.



**VALVOLE ED ELETTROVALVOLE GASOLIO/NAFTA****Gasolio norm.chiuse 230V - IP65**

EURO			
	NE001	PARKER-SCM VE153/BV 3/8"	98,00
		Senza connettore Tenuta in Viton max 2bar	
	NE002	PARKER-SCM VE153/GV 1/2"	111,00
		Senza connettore Tenuta in Viton max 2bar	
	NE004	BRAHMA E6 - 3/8" Ø8mm Cavo L=60cm max 3 bar	72,00
		Omologata	
	NE003	BRAHMA E6 - 1/2" Ø8mm Cavo L=60cm max 3 bar	72,00
		Omologata	


Nafta norm.chiuse 230V - IP65 - Max 8°C

EURO			
	NE101	MADAS MN28 - 3/4" Interasse 120 mm Kv 6mc/h, max 8 bar	405,00
	NE102	MADAS MN28 - 1" Interasse 120 mm Kv 6mc/h, max 8 bar	405,00
	NE103	MADAS MN28 - 1"1/4 Interasse 160 mm Kv 12mc/h, max 8 bar SU ORDINAZIONE	487,00
	NE104	MADAS MN28 - 1"1/2 Interasse 160 mm Kv 12mc/h, max 8 bar SU ORDINAZIONE	487,00
	NE105	MADAS MN28 - 2" Interasse 160 mm Kv 18mc/h, max 8 bar SU ORDINAZIONE	530,00

Ricambi Parker e Brahma

EURO			
	RB005	Bobina ZB09 per Parker VE153 (a richiesta anche 110V, 24V, 12V)	40,00
	NB001	Bobina BE6 per Brahma E6 Cavo L=60cm	46,00
	RB020	Connettore MPM x VE153	6,00

Ricambi Madas


EURO			
	NB012	Bobina per Madas MN28 Funziona con connettore raddrizzato	96,00
	NB014	Connettore raddrizzato - ricambio per Madas MN28	25,00




CONTALITRI PER GASOLIO

EURO			
	NC005	BRAUN HZ5 Portata nominale 40 l/h Attacchi filettati 1/8"F 60 x 60 x 85mm	572,00

- Portata minima 0,7 lt/h
- Portata massima 60 l/h
- Pressione massima 25bar
- Temperatura massima 70°C

RUBINETTI MINIBALL PER GASOLIO

EURO			
	NF400	Rubinetto di carico a sfera 1/4" MF	12,00
	NF403	Rubinetto di carico a sfera 1/4" MM	12,00
	NF401	Rubinetto di carico a sfera 3/8" MF	12,00
	NF404	Rubinetto di carico a sfera 3/8" FF	12,00

EURO			
	NF405	Rubinetto di carico a sfera 3/8" MM	12,00
	NF402	Rubinetto di carico a sfera 1/2" MF	12,00
	NF406	Rubinetto di carico a sfera 1/2" FF	12,00

**GUARNIZIONI, SIGILLANTI E PRODOTTI****Guarnizioni esenti amianto**

			EURO
	GG006	Guarnizione 1/8" - Pz.10 Confezione Pz.100	3,00 25,00
	GG005	Guarnizione 1/4" - Pz.10 Confezione Pz.100	2,00 18,00
	GG004	Guarnizione 3/8" - Pz.10 Confezione Pz.100	2,00 18,00
	GG001	Guarnizione 1/2" - Pz.10 Confezione Pz.100	2,00 18,00
	GG002	Guarnizione 3/4" - Pz.10 Confezione Pz.100	3,00 25,00
	GG003	Guarnizione 1" - Pz.10 Confezione Pz.100	4,00 32,00
	GG010	In gomma per bocchettoni 1" - Confezione Pz.10 Spessore mm.3	4,00
	GG011	In gomma per bocchettoni 1 1/2" - Confezione Pz.10 Spessore mm.3	6,00

Per confezioni da Pz.1000 prezzi speciali**Sigillanti**

			EURO
	RF205	TEFLON DVGW uso gas Bobina PTFE 1/2"	2,00
	RF204	TEFLON DVGW uso gas Bobine PTFE 1/2" Confezione Nr.10	12,00
	RF208	TEFLON ROSA -Tmax 140° Bobina PTFE 1/2" Per alta temperatura adatto per impianti solari e vapore	8,00
	RF203	TEFLON Bobina PTFE 3/4" gialla A norma DIN-DVGW	10,00
	RF220	LOCTITE 55 - mt.150 Sigillafili a filo di teflon omologato DVGW	33,00
	RF207	NASTRO alluminio adesivo h.50 mm x mt.50	22,00
	RF209	FACOT - Silicon Tape Sigillante ad effetto dinamico Riposizionabile Adatto per solare e vapore (alte temperature)	10,00

SILICON SEALING TAPE

E' un nastro in fibra sintetica impregnato con un particolare mastice non indurente.
Sigilla raccordi filettati di qualunque diametro e materiale, adatto per gas (vapore, GPL, metano), acqua potabile, riscaldamento, pannelli solari e acidi.

E' un sigillante dinamico in quanto si adatta a tutti i filetti ed a qualsiasi materiale ed è riposizionabile anche a distanza di anni.

			EURO
	RF200	Sigillafili anaerobico LOXEAL 58-11 - 100 ml. DIN-DVGW	42,00
	RF212	Guarnizione liquida LOXEAL 58-31 - 75 ml Temperatura - 55 / + 150°C	39,00
	RF210	Attivatore spray LOXEAL 11 Acceleratore di indurimento dei sigilla filetti - 200 ml.	29,00
	SA160	SALDASYSTEM Stucco bicomponente Riparatutto-rapido. Anche sott'acqua. Indurisce in pochi minuti.	23,00

LOXEAL 58-11

Utilizzato in sostituzione di canapa o teflon, è omologato per gas, GPL ed acqua potabile, a norme DIN/DVGW.

Indurisce in 15/30 minuti.

(5 minuti in abbinamento a LOXEAL 11)

Igiene personale

			EURO
	SA032	FERRARI Pasta lavamani Kg.1 Concentrata ad alto potere lavante	13,00