

COMPONENTI ED ACCESSORI PER IMPIANTO



TERMOSTATI E REGOLAZIONI



Cronotermostati	Pag.187
Termostati ambiente	Pag.191
Batterie di ricambio	Pag.192
Sistema Honeywell Multizona	Pag.193
Contabilizzatori di calore	Pag.194
Interruttori orari	Pag.195
Centraline per pannelli solari	Pag.196
Centraline di termoregolazione	Pag.197
Regolatore a punto fisso ad immersione	Pag.198
Servomotori e giunti	Pag.200
Bitermostati per generatori	Pag.201
Termostati a contatto e ad immersione	Pag.202
Termostati a capillare	Pag.203
Termometri, pirometri e placca fumi	Pag.204

CRNOTERMOSTATI

SEITRON

			EURO
	TC601	FREETIME EVO Digitale Settimanale con display Retroilluminato	102,00
	TC611	KIT FREETIME EVO RADIO SENZA FILI radiofrequenza Digitale Settimanale Kit completo di modulo relè	215,00
	TC621	WI-TIME wall WI-FI Digitale Settimanale 230V Touch-Screen	278,00

FREETIME EVO:

- Estate/Inverno
- Intervallo minimo 1/2 h
- Alimentazione 2 pile stilo 1,5VAA


KIT FREETIME EVO RADIO:

- Modulo relè 230V
- Distanza max mt.50

WI-TIME wall:

- Comando remoto Wi-Fi da Smartphone
(tramite APP scaricabile gratuitamente)
- Programmabile **SOLO** da APP
- Compatibile con Alexa e Google home
- Alimentazione 230V
- Display digitale retroilluminato
- Protocollo OpenTherm Classe Erp VI
Solo con caldaie OpenTherm compatibili

WATTS Cazzaniga

			EURO
	TC100	CRNOBAT Daily Analogico giornaliero	104,00
	TC102	CRNOBAT Weekly Analogico settimanale	121,00

WATTS CRNOBAT

- Analogico cavalieri imperdibili
- 2 livelli di temperatura su 24 ore
- Intervallo minimo programmazione:
- Daily 15min
- Weekly 1h
- Alimentazione 2 pile stilo 1,5V

**SU TUTTI I CRNOTERMOSTATI SONO DISPONIBILI QUOTAZIONI
PER PREZZI NETTI A RICHIESTA**

TECNOCONTROL

			EURO
	TC215	POLO 24 Analogico a cavalieri con Display digitale Giornaliero	97,00
	TC214	ROMA - Touch-Screen Digitale settimanale Con codice blocco	159,00
	TC212	GecApp CRONO GSM Digitale settimanale 230V Touch-Screen	347,00
	TC213	GecApp CRONO WI-FI Digit.sett.230V Touch-Screen	208,00
	TC220	DALI' CRONO WI-FI Digitale settimanale 230V Touch-Screen	282,00
	TC210	OPERA Digitale settimanale ad incasso Per scatola 503 - Antracite	154,00
	TC216	GREEN Touch screen Digitale settimanale ad incasso Per scatola 503 - Nero o bianco	154,00

POLO 24: Il display retroilluminato visualizza temp.°C/ora alternate
- 2 livelli temperatura su 24 h
- intervallo minimo 1 h
- Estate/Inverno
- alimentazione 2 pile ministilo 1,5V AAA

GECAPP GSM: Comando remoto GSM da Smartphone con APP scaricabile gratis

- Alimentazione 230V
- batteria tampone
- GPRS quadband
- **SIM esclusa**
- 48 livelli temperatura su 24h
- Display retroilluminato

GECAPP Wi-Fi Come GSM ma non necessita di scheda SIM ma di modem Wi-Fi

DALI': Comando remoto Wi-Fi da Smartphone tramite APP scaricabile gratuitamente

- Programmabile **SOLO** da APP
- Sensore umidità relativa, CO2 composti volatili, organici (tVOC)
- Alimentazione 230V
- Batteria tampone
- Led tre colori qualità dell'aria
- Disponibile in versione semi-incasso

CR101 OPERA


- 24 livelli temperatura su 24 h
- Intervallo minimo 1 h
- Alimentazione 2 pile 1,5V AA
- Grafico visualizzazione programma
- Adattabile Ticino, Vimar, Ave
- Display retroilluminato

GREEN 503

- 24 livelli temperatura su 24 h
- Estate/Inverno
- Intervallo minimo 30min
- Alimentazione 2 pile 1,5V AA
- Adattabile Ticino, Vimar, Ave
- Retroilluminato TOUCH SCREEN

**SU TUTTI I CRONOTERMOSTATI SONO DISPONIBILI QUOTAZIONI
PER PREZZI NETTI A RICHIESTA**

HONEYWELL

			EURO
	TC420	T3 - Digitale 4 livelli Display retroilluminato	123,00
	TC423	T3/R - SENZA FILI Digitale 4 livelli in radiofrequenza Kit completo di modulo relè	236,00
	TC421	T4 - Digitale 6 livelli Display retroilluminato	251,00
	TC422	T4/R - SENZA FILI Digitale 6 livelli in radiofrequenza Kit completo di modulo relè	360,00
	TC441	T6 - Nero o bianco Digitale Settimanale 6 livelli 2 fili al modulo relè (compreso)	395,00
	TC442	T6/R - Nero - SENZA FILI Digitale Settimanale 6 livelli R.F. Kit completo di modulo relè	510,00
	TC425	Y87/RFC - SENZA FILI Digitale Settimanale 6 livelli R.F. Kit con moduli relè e wi-fi	387,00
	TC412	Sonda temperatura ambiente remota per T4	100,00

HONEYWELL da radiatore

			EURO
	TC408	THERA PRO HR90 Digitale settimanale Installazione su valvola radiatore	134,00

HR90 3 liv.temperatura regolabili su 24h

- 3 intervalli possibili giornalieri
- Display retroilluminato orientabile
- Aliment.2pile stilo AAA 1,5V incluse
- Attacco valvola M30x1,5 ÷ M28x1,5
- Adatt.valv.Danfoss e Caleffi compreso

T3 - T3/R

- Programma settimanale o "5+2"
- Intervallo minimo 10 min.
- Aliment.2 pile stilo 1,5 V AA incluse

T4 - T4/R

- Prog.giornaliero, settimanale, "5+2"
- Ottimizzatore funz.intelligente
- Intervallo minimo 10 min.
- Aliment.2 pile stilo 1,5 V AA incluse
- Estate/Inverno
- Protoc.Opentherm Classe VI (T4/R)

Controllabili tramite Smartphone con APP scaricabile gratuitamente (I-Phone e Android).

T6 - T6/R




- Programma posizione GeoFence
- Display LCD Touch retroilluminato
- Ottimizzatore funz.intelligente
- Intervallo minimo 10 min.
- Alimentazione 230V
- Protocollo Opentherm Classe VI

Y87 RFC

- Orari Programmabili SOLO con APP
- Display LCD retroilluminato
- Aliment.2 pile stilo 1,5V AA incluse
- Modulo relè caldaia alimentato 230V
- Modulo Wi-Fi da connettere al router

**SU TUTTI I CRONOTERMOSTATI SONO DISPONIBILI QUOTAZIONI
PER PREZZI NETTI A RICHIESTA**


TERMOSTATI AMBIENTE

			EURO
	TA001	IMIT TA5/070 3 morsetti	33,00
	TA002	IMIT TA5/030 3 morsetti con lampada	36,00
	TA003	IMIT TA5/010 3 morsetti con lampada e interruttore on/off	42,00
	TA005	IMIT TA5/230 3 morsetti con lampada e interruttore estate/inverno	56,00
	TA201	HONEYWELL T6360/A-1004 3 morsetti	45,00
	TA202	HONEYWELL T6360/A-1012 3 morsetti con lampada	48,00
	TA203	HONEYWELL T6360/C-1018 3 morsetti con lampada e interruttore 0/1	91,00
	TA211	HONEYWELL DT90A/1008 Elettronico display digitale Alimentazione 2 pile AA 1,5V	107,00
	TA220	HONEYWELL DT92A/1004 Digitale in radiofrequenza Alimentazione 2 pile AA 1,5V Kit completo di modulo relè	299,00
	TA221	HONEYWELL Y87RF Digitale R.F. - Alim.2 pile AA1,5V Kit completo di modulo relè Espandibile Wi-Fi	240,00
	TA205	Leva di blocco per T6360	3,00


SIEMENS (Antimanomissione)

			EURO
	TA101	RAA11 - 3 morsetti Regolazione interna Adatto per ambienti pubblici	50,00



IMIT stagno per serre

			EURO
	TA401	IMIT ETR Custodia PVC IP54 Regolabile -35°C/+35°C	99,00



TERMOSTATI AMBIENTE ad incasso 503

			EURO
	TA303	TECNOCONTROL DAY Elettronico con spia Alimentaz.2 pile stilo 1,5V AA Bianco o antracite	66,00
	TA305	TECNOCONTROL TOUCH Digitale Touch screen luminoso Alimentaz.2 pile stilo 1,5V AA Bianco o antracite	106,00
	TA012	IMIT TAE/503n - Bianco Elettronico con spia - 230V/50Hz IN ESAURIMENTO	102,00


TERMOSTATI PER FAN-COIL

			EURO
	TA250	HONEYWELL T6371A/1019 3 Velocità, On-Off, 10-30°C	151,00
	TA251	HONEYWELL T6373B/1015 3 Velocità, On-Off, 10-30°C Con commutatore Est/Inv	163,00
	TA255	SEITRON DIAMOND TFD01M 3 Velocità, On-Off, 10-30°C Commutatore Est/Inv. - 230V	106,00
	TA256	SEITRON DIAMOND TFF01M Digitale multifunzione 3 Velocità, On-Off, 10-30°C Commutatore Est/Inv - 230V	198,00
	TA257	STLD01 Sondaremota per liquidi e aria 10kOhm, cavo mt.2	26,00

BATTERIE di ricambio

			EURO
	SB020	Panasonic alcaline Confezione Pz.4 Ministilo LR6 - AAA 1,5V	8,00
	SB021	Panasonic alcaline Confezione Pz.10 Stilo LR03 - AA 1,5V	15,00
	SB022	Panasonic alcalina 9V 6LF22 (=6LR61)	8,00

HONEYWELL KIT MULTIZONA - Radiofrequenza

			EURO
	TC461	EVOHOME - Digitale “Wi-Fi Connected pack” Inclusi modulo relè e supporto da tavolo	739,00
	TC462	EVOHOME Comfort Compresi 4 regolatori HR93 Senza modulo relè	1.290,00
	TC456	Modulo relè caldaia BDR91 Ricambio (di serie su TC461)	282,00
	TC465	HR934 - Pacchetto Pz.4 Regolatori motorizzati in RF per valvola radiatore 2 pile stilo 1,5V incluse	708,00
	TC466	HR93WE - Pz.1 Regolatore motorizzato in RF per valvola radiatore 2 pile stilo 1,5V incluse Può sostituire HR80	210,00

Kit di termo-regolazione Touch-Screen senza fili in RF per creare un sistema di riscaldamento individuale fino a 12 zone.

Con programmatore digitale per creare zone separate e gestirne le temperature tramite i radiatori controllati da regolatori motorizzati HR92 in RF (senza limite di numero per zona) ed eventuale comando off caldaia con modulo relè.

**Combinato a Y87 RF può gestire solo valvole di zona o pompe
Gestibile con uno smartphone tramite apposita APP gratuita in abbinamento ad un Router Internet**

- Alimentazione 230V con pile ricaricabili
- Fino a 12 zone programmabili separatamente
- 6 livelli di temperatura programmabili
- Temperatura ambiente regolabile da 5 a 30°C
- Funzione ottimizzazione attivabile
- Supporto da tavolo con caricabatterie
- TC461: Per impianti unifamiliari
- TC462: Per impianti centralizzati

HR92



Display retroilluminato, la manopola sulla testa modifica la temperatura temporanea. Fornite con adattatori per valvole Herz, Danfoss e Caleffi. A richiesta sono disponibili anche per valvole Watts e Giacomini.

Protocollo OPETHERM Classe VIII

Avviamento (Programmazione e configurazione) compreso nel prezzo e gestito dall'agenzia Resideo

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

HONEYWELL

			EURO
	TC513	Ripartitore in radiofrequenza E43205W Montaggio su radiatore Prezzi netti quantità	CHIEDERE
	TC541	EW6001AC0100 - Qn 0,6mc/h Interasse 110 mm - 3/4" M	CHIEDERE
	TC542	EW6001AC1200 - Qn 1,5mc/h Interasse 110 mm - 3/4" M	CHIEDERE
	TC543	EW6001AC2000 - Qn 2,5mc/h Interasse 130 mm - 1" M	CHIEDERE
	TC531	Coppia bocchettoni 3/4F x 1/2" M per AC0100 e AC1200 e valvola 1/2" FF con pozzetto per sonda mandata	57,00
	TC532	Coppia bocchett. 1" F x 3/4" M per AC2000 e valvola 3/4" FF con pozzetto per sonda mandata	87,00

I ripartitori devono essere necessariamente installati e avviati dal centro assistenza Honeywell che si farà carico dell'eventuale adattamento alle varie tipologie di radiatori. Il costo forfettario di installazione viene stabilito da Honeywell.

Servizio di lettura dati annuale a richiesta, dal pianerottolo in RF senza bisogno della centrale raccolta dati RNN5.
(Comunque disponibile e fornibile a richiesta)

Ripartitore E43205W




- 2 sensori interni (radiatore e ambiente)
- Display a cristalli liquidi a 5 cifre
- Batteria al litio durata 10 anni
- Antimanomissione

EW - Contatori meccanici a getto singolo a lettura diretta per riscaldamento e/o condizionamento:

- Corpo in ottone filettato
- Sonda di mandata (mt. 1,5) e ritorno incluse
- Display digitale a 8 cifre
- Lettura istantanea in Kw/h, m³/h
- Temperatura massima fluido 105°C
- Batterie al litio autonomia 10 anni
- Funzionamento anche con M-bus/impulsi a richiesta

INTERRUTTORI ORARI

230V/50Hz - Riserva di carica 150h


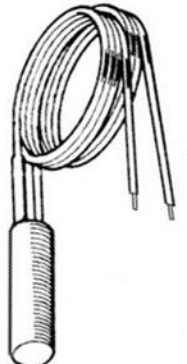
			EURO
	TO107	TECNOS TALENTO72 Giornaliero A cavalieri imperdibili Intervallo minimo 15 minuti	45,00
	TO102	GRÄSSLIN MIL1-QRTuZH Giornaliero a cavalieri imperdibili Per centraline e termoregolazioni IN ESAURIMENTO	96,00
	TO133	SOLARIS TALENTO DUO 2 moduli Giornaliero intervallo minimo 30' Riserva di carica 100h	49,00
	TO132	GRÄSSLIN Talento 211/Mini Giornaliero interv.min.30min. Riserva di carica 50h - 1 modulo IN ESAURIMENTO	66,00
	TO140	SOLARIS EASY 1 Settimanale 2 moduli 1 canale 20 memorie	103,00
	TO141	SOLARIS Astrosol Settimanale 2 moduli 2 canali 100 memorie	126,00

I modelli digitali hanno tutti la batteria tampone sostituibile di 3 anni di durata.

I modelli SOLARIS hanno il display retroilluminato.

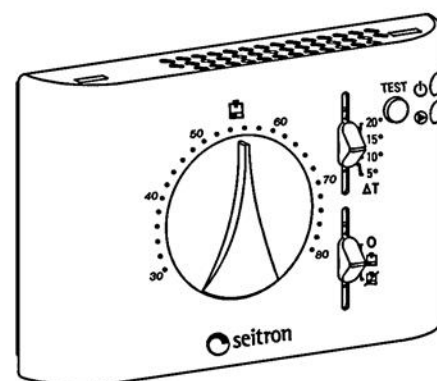
CENTRALINE PER PANNELLI SOLARI

SEITRON

			EURO
	TY102	ELIOS BASIC ANALOGICA 3 sonde NTC a corredo	218,00
	TY104	ELIOS MIDI - DIGITALE 3 sonde NTC a corredo	353,00
	TY204	Sonda PTC (2K Ω a 25°) 2 cavi giallo chiaro Per centraline Elios1, Elios 2 fuori produzione	29,00
	TY207	Sonda NTC bollitore Gialla 10KΩ a 25°C Elios Easy/Midi/ Din/Basic	19,00
	TY208	Sonda NTC collettore Blu 10KΩ a 25°C Elios Easy/ Midi/ Basic	30,00
	TY209	Sonda PT1000 x collettore Cavo cm.150 Elios DIN	37,00
	TY210	Sonda PT100 Cavo cm.150 in calza metallica Sensore L = 100mm	57,00

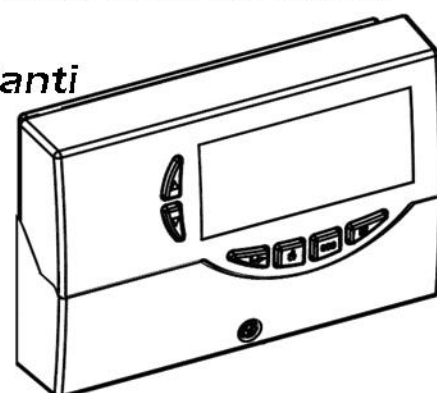
ELIOS BASIC:

- Campo di regolazione Δt : 5°C-20°C
- Funzione antigelo
- Regolaz.integrazione (escludibile): 30°C-80°C
- Portata contatti 2 rele': 5 A
- Grado di protezione IP30
- Installazione a parete
- Dimensioni: 132x87x37mm



ELIOS MIDI

- Centralina a microprocessore
- 7 tipologie di impianto completamente configurabili
- Integrazione configurabile
- Display LCD retroilluminato con visualizzazione schema idraulico
- Autodiagnostica con allarme visivo e sonoro
- Funzione PWM per gestione di pompe modulanti
- Portata contatti relè uscita: 2x2A
- Grado di protezione IP40
- Funzione antigelo
- Relè allarme 4A
- Installazione a parete
- Dimensioni: 156x108x47mm



CENTRALINE DI TERMOREGOLAZIONE

			EURO
	TR201	SIEMENS RVP201.0 SENZA OROLOGIO (Pag.198) Adatta impianti a pavimento	1.048,00
	TR203	SIEMENS RVP340* Digitale settimanale Telegestione	1.281,00
	TR205	SIEMENS RVP360* - 2 zone Digitale settimanale Telegestione e acqua calda sanitaria	2.034,00
	TR210	SIEMENS RVL480* Digitale settimanale Telegestione	1.873,00

RVP201

Possibilità di orologio giornaliero o settimanale, montaggio barra DIN, quadro e parete, dimensioni 144 x 96 x 92 mm, 4 ingressi analogici per sonde, IP40, 3 uscite digitali per servocomandi e pompe, comando bruciatore ON/OFF, funzione ottimizzazione e antigelo.

RVP340/360

- Montaggio barra DIN/quadro/parete
- Dimensioni 144 x 96 x 109 mm
- 5 ingressi analogici per sonde (12 per RVP360)
- 1 ingresso digitale bus
- 3 uscite digitali servocomandi e pompe (10 per RVP360)
- 1 uscita digitale configurabile
- Comando bruciatore (Solo RVP360)
- Funzione antigelo
- Antigrippaggio pompa
- Protezione IP40

RVL480





- Montaggio a quadro
- Dimensioni 144 x 144 x 95 mm
- 5 ingressi analogici per sonde
- 1 ingresso digitale per comando telefonico
- 3 uscite digitali servocomandi e pompe
- Comando bruciatore ON/OFF
- Funzione antigelo
- Antigrippaggio pompa
- Protezione IP40

LE TERMOREGOLAZIONI SIEMENS SONO TUTTE SENZA SONDE
***MODELLI DIGITALI SU ORDINAZIONE**

COSTER

**Possiamo fornire termoregolazioni,
valvole miscelatrici e servocomandi
SU ORDINAZIONE**

RICAMBI ED ACCESSORI

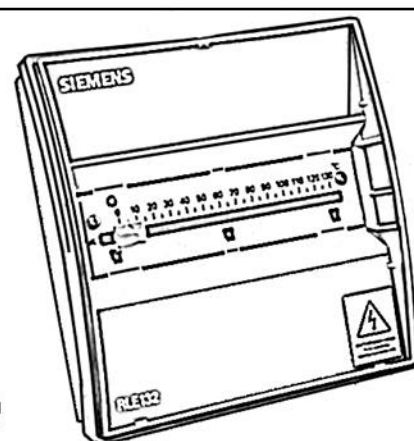
			EURO
	TR250	QAC22 Sonda esterna IP54	105,00
	TR251	QAD22 Sonda mandata a contatto IP42	105,00
	TR252	QAE2120.10 Sonda mandata ad immersione Sostituisce QAE22A	174,00
	TR253	QAA50.110 (Ex QAW50) Per correzione temperatura ambiente +/-3°C in remoto	221,00
	TR260	AUZ3.1 - Orologio giornaliero per RVP20...	138,00
	TR261	AUZ3.7 - Orologio settimanale per RVP20...	166,00

REGOLATORE temperatura a immersione

			EURO
	TR024	SIEMENS RLE132 Per il controllo di impianti di riscaldamento a punto fisso Adatto anche per impianti a zone e controllo ACS SU ORDINAZIONE	866,00

RLE132

- Dimensioni: 152x125x78mm
- Grado di protezione IP65
- Lunghezza immersione 130mm
- Pozzetto filettato 1/2" M
- Alimentazione 230V/50Hz
- 1 ingresso digitale per sonda esterna
- 2 uscite analogiche per valvola miscelatrice



			EURO
	TR004	TECNOCONTROL CLIMAC 4C/150 - Interruttore orario analogico giornaliero Sonde incluse	452,00
	TR005	TECNOCONTROL CLIMAC 4C/151 - Interruttore orario analogico settimanale Sonde incluse	473,00
	TR010	Sonda mandata di ricambio per Climac 4C - IP44	57,00
	TR011	Sonda esterna di ricambio per Climac 4C - IP65	57,00
	TR021	SEITRON RKP01M Digitale Settimanale Adatta anche per impianti a pavimento - Sonde incluse	497,00
	TR027	SEITRON - Sonda ambiente per Termoregolazione RKP01M Per correzione temperatura	29,00

CLIMAC 4C





- Alimentazione 230V 50Hz
- Installazione a quadro o parete
- Dimensioni 141 x 141 x 110 mm
- **Sonde di temperatura mandata ed esterna a corredo**
- Comando valvola miscelatrice o pompa
- Correzione Tm20 da 20°C a 28,5°C
- Funzione antigelo
- Protezione IP44

**NON ADATTA PER
IMPIANTI A PAVIMENTO**

RKP01M

- Installazione a parete
- Dimensioni: 156x108x47mm
- Grado di protezione IP40
- 4 ingressi analogici sonde
- 1 ingresso telecomando ambiente opzionale
- 1 ingresso contatto remoto
- 3 uscite ON/OFF in tensione
- 1 uscita in scambio
- Protezione antigelo
- Funzione anticondensa
- Funzione antibloccaggio pompa
- Sonda esterna, sonda mandata e sonda ritorno

SERVOMOTORI

			EURO
	TS003	TECNOCONTROL SM133 3' 20Nm per valvole fino a DN80 Con micro arresto pompa	309,00
	TS005	TECNOCONTROL SM338 8' 30Nm per valvole fino DN150 Con micro arresto pompa	309,00
	TS103	SIEMENS SAL31.00-T10 10Nm Ex SQL33.00 (+ Ask3..) Valvole >DN50 farfalla 120" Sos.SQK33.00 con ASK32/N	697,00
	TS104	SIEMENS SAL31.03-T10 10Nm 30" Ex SQL33.03 (+ Ask3..)	734,00
	TS110	SIEMENS SAS31.00 Corsa 5,5mm 120" Ex SQS35.00 Per valvole a otturatore VXG	487,00
	TS111	SIEMENS SAS61.03 - 24V Corsa 5,5mm 30" Ex SQS65.00 Per valvole a otturatore	625,00
	TS115	SIEMENS SAX31.00 Corsa 20mm 120" Ex SQX32 Valvole a otturatore VVF/VXF	790,00

TECNOCONTROL SM:

**Alimentazione 230V 50Hz, potenza assorbita 4VA,
corsa 90°, coppia max 60N, IP44**

SIEMENS SAL

Alimentaz.230V 50Hz

Potenza assorbita:

SAL31.00=3,5VA

SAL31.03=5,5VA

Corsa: 90°

Protezione IP54

Segnale uscita 3 punti

SIEMENS SAS-SAX

Alimentazione 230V 50Hz

A richiesta 24 V

(SAS 61-SAX61)

Potenza assorbita 3,5 VA

Forza 440 Nm (SAS)

Forza 800 Nm (SAX)




Segnale a 3 punti

(SAS31-SAX31)



Segnale 0-10V

(SAS61-SAX61)


Accessori per Servomotori

			EURO
	TS013	Giunto adattamento per SM motore/valvole (vedi tabella)	20,00
	TS121	Giunto adattamento ASK31/N Per valvole VBF21 Oltre DN50	111,00
	TS123	Giunto adattamento ASK32/N Per valvole VBF21 Fino a DN50	87,00
	TS122	Giunto adattamento ASK33/N Per valvole VKF41 a farfalla	169,00
	TS125	ASC10.51 Kit microinterruttore ausiliario per SAL31	118,00









GIUNTI ASK: UTILIZZARLI SEMPRE CON SAL31 PER LA SOSTITUZIONE CON SOL E UTILIZZABILI SOLO SU VALVOLE SIEMENS

GIUNTI TECNOCONTROL		
	GI 270 Excelsior Vilb fino a 2" Buche	
	GI 274 Termostatica DN 65 80 1000 Besser Stark Elasta 4 vie Errevi Flumix	
	GI 284 Viessman	
	GI 271 Mut serie 2000	
	GI 275 Vilb da 2"1/4 e oltre	
	GI 285 Viessman	
	GI 272 Mut serie 1000 Tecnocontrol	
	GI 280 Landis & Gyr Lazzari Carbofuel Vema	
	GI 288 Sauter	
	GI 290 Coster	




BITERMOSTATI generatori d'aria calda

			EURO
	TB002	IMIT TTCA/870 Regolazione ventilatore esterna 0-60°C - L280mm	162,00
	TB104	HONEYWELL L4064B2210 L=290mm - comando ventilatore Scala in gradi Farnheit F° Sostituisce vecchi modelli B1725 e N1074	362,00




TERMOSTATI A CONTATTO ED IMMERSIONE

			EURO
	TK005	IMIT BRC Contatto a bracciale Regolabile da 20°C a 90°C	45,00
	TK006	IMIT BRC/I Contatto a bracciale Regolazione interna 20/90°C Adatto per impianti a pavimento	66,00
	TK007	TCS Contatto a bracciale sicurezza a riarmo regolabile 40/70°C Adatto per impianti a pavimento	84,00
	TT001	IMIT TC2/470 - INAIL Regolazione 0-90°C Guaina 1/2" L=100mm	63,00
	TT002	IMIT LSC1/031 - INAIL Sicur.riarmo fisso 100°C Guaina 1/2" L=100mm	72,00
	TT003	IMIT TLSC/731 - INAIL Regolaz.0-90°C + riarmo 100°C guaina 1/2" L=100mm	111,00
	TT110	IMIT regolazione 0/90°C Inscatolato Capillare mm.1000	95,00
	TT010	Pozzetto ricambio 1/2" Varie lunghezze Disponibile per 1 o 3 sonde	25,00
	TK101	Pasta per contatti Tubetto gr.50	7,00

TERMOSTATI A CAPILLARE A 3 CONTATTI

			EURO
	TT106	TR2 - Reg. 0/40°C Capillare mm.1000 Con manopola e ghiera	40,00
	TT105	TR2 - Reg. 0/65°C Cap.mm.1500 Rivestito PVC Con manopola e ghiera	32,00
	TT103	TR2 - Reg. 0/90°C - INAIL Cap.mm.1500 Rivestito PVC Con manopola e ghiera	45,00
	TT132	Termostato Reg.30/110°C Capillare mm.1500 Con manopola e ghiera	32,00
	TT130	Termostato Reg.30/160°C Capillare mm.1500 Con manopola e ghiera	32,00
	TT133	Termostato Reg.50/200°C Capillare mm.1500 inox Con manopola e ghiera	32,00
	TT131	Termostato Reg.50/350°C 2 contatti NC Capillare mm.1500 inox Con manopola e ghiera	46,00
	TT101	TR2 - Reg. 30/90°C Capillare mm.1500 Regolazione cacciavite	45,00
	TT104	LS1 - Riarmo man.100°C 3 contatti Cap.1500mm Rivestito PVC - INAIL	40,00

TERMOMETRI e PIROMETRI

			EURO
	TX005	A immersione 0/120°C Ø63mm gambo 1/2" x 50mm INAIL	9,00
	TX008	A immersione 0/120°C Ø80mm gambo 1/2"x100mm INAIL	12,00
	TX009	A immersione 0/120°C Ø80mm gambo 1/2" x 50mm Attacco radiale INAIL	76,00
	TX006	A bracciale cassa inox 0/120°C Ø63mm Completo di molla	8,00
	SC100	Pirometro fumi cassa inox 0/500°C Ø63mm L=150mm	12,00
	SC010	Pirometro fumi cassa inox 0/500°C Ø63mm L=200mm	13,00
	TT011	Pozzetto ottone 1/2" 50mm INAIL	13,00
	TT012	Pozzetto ottone 1/2" 100mm INAIL	18,00
	SC103	Placca controllo e prelievo fumi INAIL (senza termometro) IN ESAURIMENTO	58,00