



COMPONENTI ED ACCESSORI PER IMPIANTO

CLIMATIZZAZIONE ED





ATTREZZATURE SPECIFICHE

Canalina, per climatizzatori	Pag. 107
Staffe per motocondensanti	Pag. 107
Raccorderia per condizionamento	Pag. 108
Prodotti per cartelle	Pag. 108
Bombole ricarica gas frigorifero	Pag. 109
Tubo rame frigorifero	Pag. 109
Tubo scarico condensa e cavo elettrico	Pag. 109
Cartellatrici e tagliatubi	Pag. 109
Pompe scarico condensa clima	Pag. 110
Dissipatore e nebulizzatore condensa clima	Pag. 111
Pompe vuoto e gruppi manometrici	Pag. 111
Attrezzature per condizionamento	Pag. 111
Strumenti per condizionamento	Pag. 112
Termometri e termoanemometri portatili	Pag. 112
Multimetri professionali	Pag. 113
Cercafughe per gas frigorifero	Pag. 113
Telecomando universale	Pag. 114
Prodotti per manutenzione climatizzatori	Pag. 114







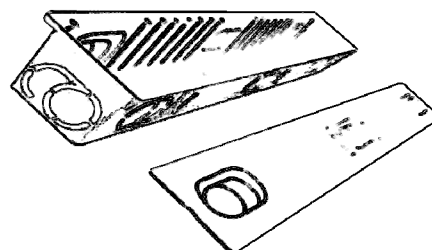
Catalogo CALORE 2026


**CANALINA PER ALLACCIAMENTI CLIMATIZZATORI****In PVC autoestinguente stabilizzato contro i raggi UV****Mono split 65 x 50 mm**

			EURO
	AC001	Canalina Mono Verga mt.2	20,00
	AC002	Curva piana	8,00
	AC003	Curva esterna	8,00
	AC004	Curva interna	8,00
	AC005	Terminale standard	5,00
	AC006	Terminale con rosone	6,00
	AC007	Fascetta coprigiunto	3,00
	AC008	Raccordo a "T" Misure 250 x 160 x 50 mm	15,00
	AC009	Rosone passaggio a muro	4,00
	AC016	Raccordo di collegamento ridotto dual-mono	10,00

PREZZI SPECIALI PER CONFEZIONI COMPLETE**Dual split 90 x 65 mm**

			EURO
	AC010	Canalina Dual Verga mt.2	30,00
	AC011	Curva piana	12,00
	AC012	Curva esterna	12,00
	AC013	Curva interna	12,00
	AC014	Terminale standard	10,00
	AC015	Raccordo a "T" Misure 305 x 200 x 65 mm	42,00
	AC020	Predisposizione incasso con vaschetta raccolta Condensa 430x100x65 mm	23,00

**STAFFE E SUPPORTI PER MOTOCONDENSANTI**





			EURO				EURO
	AC103	Staffa LX - barra L=800mm Portata max 140kg H=375mm P=465mm	54,00		AC152	Coppia basi a pavimento in PVC - Portata max 150Kg 80 x 420 x h80 mm	31,00
	AC104	Staffa LL - barra L=800mm Portata max 80kg H=380mm P=450mm	34,00		AC150	Antivibrante standard - Pz.4 Ø30 x H20 mm	13,00
	AC101	Coppia staffe saldate senza barra - Per carichi pesanti Portata max 280kg H=420mm P=520mm	48,00		AC151	Antivibrante a terra - Pz.4 Ø40 x H40 mm	21,00

Confezioni complete di staffe verniciate con resine epossidiche, tasselli di fissaggio a muro, bulloneria in acciaio zincato e istruzioni di montaggio

Antivibranti costruiti in gomma naturale, con viti, rondelle e dadi in acciaio tropicalizzati a corredo. Portata max 50kg CADAUNO



RACCORDERIA PER ALLACCIAMENTI CLIMATIZZATORI

			EURO
	AC030	Bocchettone flare 1/4"	3,00
	AC031	Bocchettone flare 3/8"	4,00
	AC032	Bocchettone flare 1/2"	5,00
	AC033	Bocchettone flare 5/8"	7,00
	AC044	Bocchettone ridotto flare 3/8" per tubo da 1/4"	5,00
	AC045	Bocchettone ridotto flare 1/2" per tubo da 3/8"	6,00
	AC046	Giunto ridotto flare 1/4"M-3/8"F	9,00
	AC047	Giunto ridotto flare 3/8"M-1/2"F	12,00
	AC065	Raccordo adattatore (R410A) - 1/4"F - 5/16"M	16,00
	AC066	Raccordo adattatore (R410A) - 1/4"M - 5/16"F	16,00
	AC070	Guarnizioni rame 1/4" Pz.10	7,00
	AC071	Guarnizioni rame 3/8" Pz.10	7,00
	AC072	Guarnizioni rame 1/2" Pz.10	7,00
	AC080	Inversore da 1/4"MF	14,00
	AC081	Inversore da 3/8"MF	22,00
	AC082	Inversore da 1/2"MF	35,00

			EURO
	AC034	Raccordo di giunzione a doppia cartella Flare 1/4"M	5,00
	AC035	Raccordo di giunzione a doppia cartella Flare 3/8"M	5,00
	AC036	Raccordo di giunzione a doppia cartella Flare 1/2"M	7,00
	AC037	Raccordo di giunzione a doppia cartella Flare 5/8"M	14,00
	AC038	Raccordo giunzione ridotto doppia cartella Flare 1/4"- 3/8"M	7,00
	AC039	Raccordo giunzione ridotto doppia cartella Flare 1/4"- 1/2"M	11,00
	AC040	Raccordo giunzione ridotto doppia cartella Flare 3/8"- 1/2"M	7,00
	AC041	Raccordo giunzione ridotto doppia cartella Flare 1/2"- 5/8"M	15,00


PRODOTTI PER CARTELLE

			EURO
	AC213	NYLOG Confezione ml.30 Guarnizione liquida per Cartelle x R407, R410, R32	33,00
	AC209	Fascia in gomma isolante adesiva anticondensa mt.10 H.50mm	10,00
	AC217	Olio spray per cartelle ml.200	15,00

**GAS FRIGORIFERO****Vendibile SOLO ad aziende "CERTIFICATE F-GAS"**

EURO				EURO			
	AC256	R32 gr.800 Bombola ricaricabile RICHIEDERE RUBINETTO SPECIFICO	CHIEDERE		AC257	R407C gr.850 Bombola ricaricabile	CHIEDERE
	AC258	R410A gr.800 Bombola ricaricabile	CHIEDERE		AC259	R422A (Ex R22) gr.900 Bombola ricaricabile Da sostituire completamente NON SERVE LAVARE L'IMPIANTO	CHIEDERE

TUBO RAME FRIGORIFERO ISOLATO

EURO				EURO			
	AC050	Tubo rame 1/4" (6,35mm) Prezzo al metro	8,00		AC055	Tubo rame 1/4" (6,35mm) Matassa mt.50 PREZZO A RICHIESTA	CHIEDERE
	AC051	Tubo rame 3/8" (9,52mm) Prezzo al metro	12,00		AC056	Tubo rame 3/8" (9,52mm) Matassa mt.50 PREZZO A RICHIESTA	CHIEDERE
	AC052	Tubo rame 1/2" (12,70mm) Prezzo al metro	18,00		AC057	Tubo rame 1/2" (12,70mm) Matassa mt.25 PREZZO A RICHIESTA	CHIEDERE

Certificato per R410A/R32 - Rivestito a norma ASTM B 68/95 con guaina autoestinguente classe I
Spessore rame 0,8mm, spessore guaina 9 mm



TUBI SCARICO CONDENZA

EURO			
	AC198	Ø16mm corrugato giuntabile Prezzo al metro	3,00
	AC199	Ø20mm corrugato giuntabile Prezzo al metro	3,00
	AC201	Ø16mm spiralato Prezzo al metro	3,00
	AC202	Ø20mm spiralato Prezzo al metro	3,00
	AC205	Raccordo a Y per tubi condensa Ø16/20mm	7,00

CAVO ELETTRICO

EURO			
	AC061	Cavo elettrico 3 x 2,5mm Antifiamma CEI Prezzo al metro	5,00
	AC060	Cavo elettrico 5 x 1,5mm Antifiamma CEI Prezzo al metro	5,00


ATTREZZATURA PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI

PREZZI NETTI			EURO
	AC301	Cartellatrice professionale Autocentrante, eccentrica con frizione Adatta per tubi da 3/16" a 5/8", peso gr.900	141,00
			NETTO
	AC306	Cartellatrice economica	38,00
			NETTO
	AC302	Tagliatubi professionale a 4 rulli con sbavatore estraibile Da Ø6mm a Ø32mm	44,00
			NETTO
	AC303	Minitagliatubi Da Ø4mm a Ø16mm	15,00
			NETTO
	AC305	Sbavatore per tubo in rame fino a Ø40mm Con lama interna ed esterna	15,00
			NETTO
	AC310	Pettine per scambiatori Raddrizza fino a 6 diversi passi di alette	10,00
			NETTO
	AC309	Pettine inox per pulizia alette	10,00
			NETTO




POMPE ED ACCESSORI SCARICO CONDENZA

SAUERMANN

EURO			
	AC200	Pompa SI27 (Ex SI30) Alta silenziosità 3 livelli (On-Off-Alarm)	140,00
	AC300	Pompa SI20 Ingombro Ultra-sottile Alta silenziosità 3 livelli (On-Off-Alarm)	223,00
	AC222	Omega-Pack Monoblocco Kit per montaggio a vista sotto il climatizzatore	230,00
	AC206	Tubo scarico Ø6mm PVC Matassa mt.5	25,00
	AC219	Tubo scarico Ø6mm PVC mt.1	2,00
	AC207	Raccordo giunzione Ø6mm Disponibile dritto, ad angolo o a T	3,00
	AC208	Valvolina antiritorno Ø6mm Da inserire nel tubo scarico condensa	13,00

CARATTERISTICHE POMPE SAUERMANN

- Alimentazione 230Vac
- Prevalenza max: 10m
- Altezza aspirazione max: 3m
- Pressione max: 14m
- Portata max: 20 l/h
- Potenza max unità: 20kW
- Tubo di scarico: 6mm
- Interruttore sicurezza: 8A NA-NC
- Grado di protezione: IP20
- Misure blocco rilevazione: L=55xP=38xH=37,5 mm



SI27

- Misure: L=66xP=43,5xH=76 mm

Livello sonoro: 20dB

SI20

- Misure: L=180xP=27xH=27 mm

Livello sonoro: 19dB

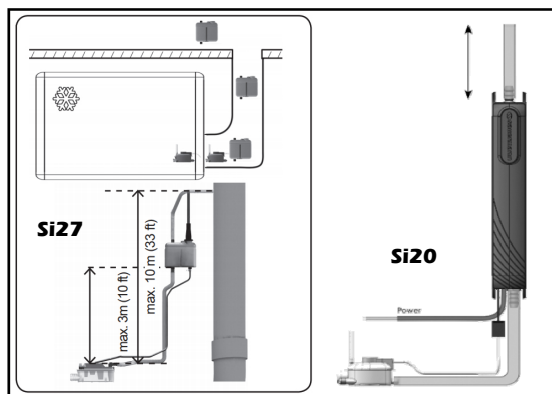
OMEGA-PACK

Contiene una pompa Si-20, il galleggiante ed il contenitore del tutto


- Misure: L=358xP=85xH=102 mm

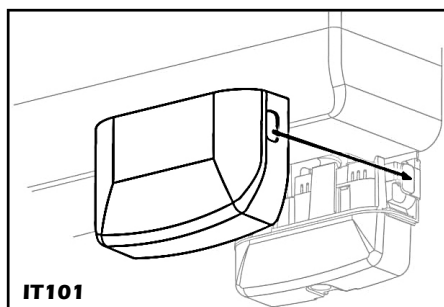
Livello sonoro: 22dB

ESEMPI DI INSTALLAZIONE




ASPEN

EURO			
	IT101	Kitchen Boiler Monoblocco Montaggio a vista 3 livelli (On-Off-Alarm) L=182 x P=55 x H=115 mm	221,00




Kitchen Boiler

- Alimentazione 230Vac
- Prevalenza max: 10m
- Portata max: 12 l/h
- Altezza aspirazione max: 0m
- Temperatura max: 60°C
- Potenza max unità: 45kW
- Tubo di scarico: 6mm
- Interruttore sicurezza: 3A NC
- Grado di protezione: IP21
- Capacità serbatoio 0,24l
- Livello sonoro: 21dB



**DISSIPATORE DI CONDENSA**

			EURO
	AC230	Wigam HYPPO 230V - 700W max solo in presenza di condensa. L=110 x P=55 x H=170 mm	214,00

Elimina la condensa dai sistemi di condizionamento, ove non sia possibile scaricarla diversamente, tramite processo di elettrolisi. Montaggio a parete. Consuma energia elettrica solo in presenza di condensa e in proporzione alla sua quantità. Deve sempre rimanere alimentato.

Capacità di evaporazione 1,5 l/h

INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE ALL'ESTERNO

NEBULIZZATORE DI CONDENSA


			EURO
	AC231	Ferrari NEBY - Automatico a microprocessore Spia luminosa bicolore verde/rossa SU ORDINAZIONE	333,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 230Vac 50Hz, potenza elettrica impegnata 50W, portata massima 5 l/h, pressione massima 16bar, mandata Max orizzontale 30m, fornito di ugello e tubetto 1,5 mt., pressione sonora 35dB, protezione IP53 - L=160 x P=69 x H=140 mm

**NEBULIZZABILE ANCHE SULLE ALETTE
DELL'UNITA' ESTERNA PER RAFFREDDARLA**


ATTREZZATURE VUOTO E CARICA PER CONDIZIONAMENTO


			EURO
	AC321	Pompa WIGAM per vuoto 42 l/h - Con manometro ed elettrovalvola anti-reflusso A richiesta sono disponibili pompe per portate maggiori	268,00
		NETTO	
	AC320	Olio minerale K1L Per pompa vuoto Lt.1	33,00



	AC322	Gruppo manometrico 4 vie completo per gas R22-R407 SENZA FRUSTE	91,00
		NETTO	
	AC323	Gruppo manometrico 4 vie completo per gas R410-R32 SENZA FRUSTE	91,00
		NETTO	


	AC401	Manometro di ricambio BP Ø80 - Blu R22/R407	40,00
	AC402	Manometro di ricambio AP Ø80 - Rosso R22/R407	40,00
	AC403	Manometro di ricambio BP Ø80 - Blu R410 - R32	40,00
	AC404	Manometro di ricambio AP Ø80 - Rosso R410 - R32	40,00
	AC405	Vacuometro di ricambio Ø80 Attacco posteriore Per pompa vuoto	42,00

			EURO
	AC327	Frusta rossa con rubinetto per gas R22-R407 L=1500mm	62,00
	AC328	Frusta blu con rubinetto per gas R22-R407 L=1500mm	62,00
	AC329	Frusta rossa con rubinetto per gas R410 L=1500mm	62,00
	AC330	Frusta blu con rubinetto per gas R410 L=1500mm	62,00
	AC326	Frusta gialla per il vuoto L=1500mm	62,00

	AC340	Rubinetto 1/4" MF SAE per gas R22/R407	32,00
	AC341	Rubinetto 5/16" MF SAE per gas R410/R32	32,00

	AC342	Valvola di accesso Lock-Valve 1/4" MF SAE per gas R22/R407	36,00
	AC343	Valvola di accesso Lock-Valve 5/16" MF SAE per gas R410/R32	36,00

	AC042	Valvolina di carica All'ordine specificare per R22 o R410	2,00
	AC311	Utensile togliavalvole di carica per climatizzatori	15,00



UNITA' DI RECUPERO WIGAM
Per cambiare tipo di refrigerante:
- Dispositivo di arresto automatico
- Compressore a secco
- Blocco sicurezza pressioni elevate
- Adatto a tutti i refrigeranti: CFC, HCFC e HFC
A richiesta modello con recupero olio


Gli strumenti elettronici di misura Wigam (richiesti da F-GAS) sono forniti con certificato conformità compreso nel prezzo

SOLO SU ORDINAZIONE



STRUMENTI PROFESSIONALI PER CONDIZIONAMENTO

TERMOMETRI PROFESSIONALI portatili

PREZZI NETTI			EURO
	ST006	TECNOCONTROL TE323 Termometro tascabile Sonda immersione fissa	40,00
	ST206	SAUERMANN Si-TT3 Termometro differenziale 2 SONDE K INCLUSE	NETTO 126,00
	ST202	TECNOCONTROL TE317DG - Termoigrometro sonde SO3... ESCLUSE	177,00
	ST520	WIGAM TFC502 Doppia sonda tipo K Per misura differenziale di temperatura	NETTO 142,00


TE323 - Alimentazione 1 pila LR44 (Compresa)

- Sonda fissa Ø 4 mm L=100mm
- Campo di misura da -40 a +150 °C
- Risoluzione 0,1 °C
- Precisione +/- 1 °C




Si-TT3 - Alimentazione 3 pile LR03 AA 1,5V

- Campo di misura -200/+1300 °C
- Utilizza 2 sonde sia tipo K che Pt1000
- Campo di misura sonda 1: -40/260°C
- Campo di misura sonda 2: -40/400°F
- Risoluzione 0,1°C
- Precisione +/- 0,4°C
- Autonomia 400h
- Tascabile



TE317DG - Alimentaz. 1 pila 6LR61 9V

- Slot per 2 sonde, tipo K e Pt1000
- Campo di misura -20/+120 °C
- Risoluzione temperatura: 0,1°C
- Risoluzione Umidità: 0,05%
- Precisione temperatura: +/- 0,1°C
- Precisione Umidità: +/- 2%
- Tasto memoria Max/Min
- Autonomia 20h





TFC502

- Alimentazione 1 pila 6LR61 da 9V
- Completo di 2 sonde K a filo
- Campo di misura -200/+1375 °C
- Risoluzione temperatura: 0,1°C
- Precisione temperatura: +/- 0,05%
- Autonomia 100h



Sonde TECNOCONTROL x TE317DG

Sonda TEMPERATURA E UMIDITÀ			EURO
	ST210	SO390 - Sonda temperatura e umidità - Sonda fissa 20/+60°C - 95%UR	155,00
	ST213	SO375 Sonda ambiente Pt1000 -20/+100°C con cavo	132,00
	ST211	SO374 Sonda immersione Pt1000 -20/+100°C con cavo	132,00
	ST212	SO376 Sonda a contatto Tipo K -20/+120°C con cavo	132,00

Sonde ricambio WIGAM x TFC502


Sonda termale WGA-MX-11-EU02			EURO
	ST521	TK109 Sonda K a filo mt.3 -50/+200°C	34,00
	ST522	TK109-STRIP Sonda a filo mt.3 con velcro -50/+200°C	48,00
	ST523	TK107 Sonda K a morsetto -50/+120°C	168,00

TERMOMETRO AD INFRAROSSO

PREZZI NETTI			EURO
	ST301	GEL AR300 Spot ratio 12:1	87,00
			NETTO

AR300

- Alimentazione 1 batteria 9V
- Puntatore al Laser
- Display digitale
- Campo misurazione -32/+400°C
- Risoluzione 0,1°C
- Precisione +/- 2°C
- Misurazione in 500 millisecondi
- Coefficiente emissività regolabile 0,10/1,00




TERMOANEMOMETRO

PREZZI NETTI			EURO
	ST205	Sauermann Si-VV3 Misura velocità, portata e temperatura Display LCD retroilluminato	116,00
			NETTO

Si-VV3:

- Campo di misura:
- Velocità da 0,4 a 30 ms
- Portata da 0 a 9999 m³/h
- Temperatura da -10 a +60 °C
- Tasto Hold/Min/Max
- Alimentazione 3 pile 1,5V AAA




**CERCAFUGHE FREON - F-GAS**

PREZZI NETTI EURO		
	SP099	Cercafughe elettronico WIGAM ELD-H
		209,00 NETTO
	SP098	Cercafughe infrarossi WIGAM VOYAGER-IR Grande schermo LCD
		437,00 NETTO
	SP096	Sauermaier Si-RD3 Allarme sonoro e visivo Display con 13 LEDS: 8 per i livelli di allarme 3 per il livello sensibilità 2 livello batteria e autozero
		326,00 NETTO
	AC214	Cercafughe Spray lt.1 BIG-BLU Brevetto Americano Rileva perdite fino a 18 gr/anno
		42,00


BIG-BLU - Composto liquido gelatinoso, forma un film persistente fino a 30 minuti, permettendo di rilevare fughe di gas fino a 18 gr/anno tramite la formazione di schiuma o bolle.

PESATURA E PRESSATURA


PREZZI NETTI EURO		
	AC250	Bilancia elettronica WIGAM Pratika 100-05 Pesatura di precisione per bombole di gas frigorifero
		200,00 NETTO
	AC251	Kit pressatura azoto WIGAM KAZ200 Per il controllo perdite ed il lavaggio dei sistemi AC
		290,00 NETTO

BILANCIA PRATIKA 100-05


- Portata massima kg. 100
- Risoluzione gr.5
- Precisione +/- 0,5%
- Dimensioni valigia: 380x300x80mm
- Alimentazione: 1 pila 6LR61 9V

**K-AZ 200****Valigetta contenente:**


- Riduttore Azoto regolabile
- Manometro cl.1
- Tubo flessibile 1/4"SAE 900mm
- Cartuccia Azoto 950cc - 110bar

Cartuccia di ricambio a Pag.110**ELD-H**


- Segnalazione acustica
- Sensibilità 3 g/anno
- Durata sensore circa 30h
- Sonda flessibile L=cm.30
- Alimentazione 2 pile 1,5V AA

**VOYAGER-IR**

- Segnalazione acustica
- Sensibilità 3 livelli, max 4 g/anno
- Durata sensore circa 10 anni
- Sonda flessibile L=cm.40
- Alimentazione batteria ricaricabile agli ioni di litio (6h continue)

**SI-RD3**


- Segnalazione acustica
- Display a 13 leds
- Sensibilità 3 livelli, 0-3 g/anno
- Autonomia >12h
- Sonda flessibile L=cm.30
- Alimentazione 4 pile 1,5V AAA

**MULTIMETRI PROFESSIONALI**


PREZZI NETTI EURO		
	SM115	UNIUKS M23 Digitale con autorange Guscio antiurto Coppia di puntali a corredo
		70,00 NETTO
	SM120	WIGAM Clamp-One (F-Gas) Pinza amperometrica digitale Coppia di puntali a corredo
		105,00 NETTO

Uniks M23

- Alimentazione 2 pile AAA 1,5 V
- Tensione DC : 400mV/4 - 40 - 400 - 600 V
- Tensione AC : 4 - 40 - 400 - 600 V
- Corrente : 400/4.000µA - 40/400mA DC/AC
- Resistenza : 400 - 4k - 40k - 4.000K - 4M - 40M Ω
- Frequenza : da 9,999 Hz a 9.999k Hz
- Capacità : 40/400nF - 4/40/400/4.000 µF
- Prova diodi acustica
- Prova continuità

**Wigam CLAMP-ONE**

- Alimentazione 1 pila 6LR61 da 9V
- Tensione DC : 400mV/4 - 40 - 400 - 1000 V
- Tensione AC : 4 - 40 - 400 - 750 V
- Corrente DC : 200 - 1000 A
- Corrente AC : 400 - 1000 A
- Resistenza: 400-40K-400K-4M-40M Ω
- Capacità : 512nF - 5,12/51,2/100 µF
- Frequenza: da 5,12 Hz a 5,12 MHz
- Prova diodi acustica



**TELECOMANDO UNIVERSALE**

			EURO
	AC350	Telecomando universale Modello RC2022 1028 codici preimpostati Alimentazione 2 pile LR03 AAA 1,5V	35,00

AC350

Ricerca per marca, ricerca automatica del codice per gli apparecchi non presenti nel database. Permette l'uso delle funzioni principali di oltre 1000 modelli di climatizzatori!

**PRODOTTI DI MANUTENZIONE PER CONDIZIONAMENTO**

			EURO
	AC211	Sanificante PMC* ZEPYNAMIC AC PLUS Spray battericida ZEP per batterie e filtri - ml.500 Prezzi netti per quantità	31,00
	AC212	FOAMING COIL CLEANER Spray schiumogeno x pulizia batterie alettate ml.600 Prezzi netti per quantità	20,00
	AC221	ZEP AC Clean Sanitizer Pulitore e sanificante per batterie condensanti. Concentrato - Tanica Lt.5	103,00
	AC240	ZEP DK-SAN RTU - PMC* Detergente disinfettante pronto all'uso (diluito 2,5%) Bottiglia Lt.1	20,00
	AC241	ZEP DK-SAN - PMC* Detergente disinfettante concentrato Da diluire dal 2,5 al 5% Tanica Lt.5	108,00
	SA165	PINECO ECOFILTRI Pulitore per filtri e batterie Bottiglia Lt.1	33,00
	AC220	ZEP Cerfox Disincrostante specifico per unità esterne Tanica Lt.5	84,00
	AC226	Fluido lavaggio Wigam FF1 per tubazioni frigorifere Lt.1	16,00

			EURO
	AC216	Pastiglie ZEP SPLIT Per vaschette condensa ventilconvettori - Pz.10	68,00
	AC218	Pastiglie GREEN TABS Per vaschette condensa Split - Pz.200	73,00
	AC225	Cartuccia di azoto ricambio per kit di pressatura KAZ 950cc - 110bar	47,00

ZEPYNAMIC AC PLUS - PMC*

Ideale per la sanificazione dei filtri e delle batterie alettate, previene la formazione di muffe e neutralizza i cattivi odori. Elimina istantaneamente funghi e germi, combatte la legionella.

A richiesta profumazione floreale (**FLOWER**)

ZEP FOAMING COIL CLEANER

Spray schiumogeno per la pulizia delle batterie alettate dei climatizzatori.

Autosciacquante a riaccensione del clima.

ZEP AC CLEAN SANITIZER

Detergente per la pulizia dei pacchi alettati e filtri degli impianti di condizionamento. Da diluire.

Igienizzante profumato efficace contro batteri e legionella.

ZEP DK-SAN / DK-SAN RTU - PMC*

Adatti a pulire e disinfettare le batterie alettate, le superfici e gli utensili.

Idonei anche per settore alimentare e ospedaliero.

ZEP CERFOX

Scioglie residui di malta, catrame, ruggine e smog, dalle batterie delle unità esterne.

Non corrode il metallo

ZEP SPLIT - GREEN TABS

A rilascio lento, prevengono la formazione di limo, alghe e odori, sanitizzando le vaschette di raccolta condensa.

***PMC: Presidio Medico Chirurgico, efficaci contro batteri e i virus della famiglia dei Coronaviridae**