



COMPONENTI ED ACCESSORI PER IMPIANTO TERMOSTATI E REGOLAZIONI






Cronotermostati	Pag. 95
Batterie di ricambio	Pag. 97
Termostati ambiente	Pag. 98
Sistema Honeywell Multizona	Pag. 99
Contabilizzatori di calore	Pag. 99
Centraline di termoregolazione	Pag. 100
Regolatore a punto fisso ad immersione	Pag. 100
Servomotori e giunti	Pag. 102
Centraline per pannelli solari	Pag. 103
Interruttori orari	Pag. 103
Termostati a contatto e ad immersione	Pag. 104
Bitermostati per generatori	Pag. 104
Termometri, pirometri e placca fumi	Pag. 104
Termostati a capillare	Pag. 104



Catalogo CALORE 2026

**CRNOTERMOSTATI****SEITRON**


			EURO
	TC601	FREETIME EVO Digitale Settimanale con display Retroilluminato	99,00
	TC611	KIT FREETIME EVO RADIO SENZA FILI radiofrequenza Digitale Settimanale Kit completo di modulo relè	212,00
	TC621	WI-TIME wall WI-FI Digitale Settimanale 230V Touch-Screen	268,00

FREETIME EVO


- 2 livelli temperatura su programma a scelta:
 - Giornaliero/Settimanale
- Alimentazione 2 pile stilo 1,5VAA
- Display digitale retroilluminato
- Intervallo minimo 1/2 h
- Estate/Inverno


KIT FREETIME EVO RADIO

- Modulo relè 230V
- Distanza max mt.50

**WI-TIME wall**


- Comando remoto Wi-Fi da smartphone tramite APP scaricabile gratuitamente
- Compatibile con Alexa e Google home
- Programmabile **SOLO** da APP
- Alimentazione 230V
- Display digitale retroilluminato
- Protocollo Opentherm Classe VI



**TECNOCONTROL A INCASSO 503**

			EURO
	TC216	GREEN - Retroilluminato Digitale settimanale Touch incasso 503 Nero o bianco	154,00

GREEN 503


- 24 livelli temperatura su 24 h
- Estate/Inverno
- Intervallo minimo 30min
- Alimentazione 2 pile 1,5V AA
- Adatt. Ticino, Vimar, Ave
- Colore antracite o bianco
- Display retroilluminato **TOUCH SCREEN**

**TECNOCONTROL**


			EURO
	TC215	POLO 24 Analogico a cavalieri con display digit retroilluminato Giornaliero	97,00
	TC214	ROMA Digitale settimanale Touch-Screen Con codice blocco	159,00
	TC212	GecApp CRONO GSM Digitale settimanale 230V Touch-Screen	347,00
	TC213	GecApp CRONO WI-FI Digitale settimanale 230V Touch-Screen	208,00
	TC220	DALI' CRONO WI-FI Digitale settimanale 230V Touch-Screen	282,00

POLO 24

- 2 livelli temperatura su 24 h
- Intervallo minimo 1 h
- Estate/Inverno
- Alim.2 pile ministilo 1,5V AAA

**ROMA**

- 3 livelli temperatura su 24 h
- Intervallo minimo 1/2 h
- Estate/Inverno
- Retroilluminato
- Alim.2 pile ministilo 1,5V AAA
- Controllo utenti con password opzionale


**GECAPP GSM**

- Comando remoto GSM da Smartphone tramite APP scaricabile gratuitamente
- Alimentazione 230V +batteria tampone
- GPRS quadband
- **SIM esclusa**


- 48 livelli temperatura su 24h
- Display retroilluminato

GECAPP Wi-Fi

Come GSM ma non necessita di scheda SIM ma modem Wi-Fi


**DALI'**

- Comando remoto Wi-Fi da Smartphone tramite APP scaricabile gratuitamente
- Programmabile **SOLO** da APP
- Sensore umidità relativa, CO2, composti volatili, composti organici (tVOC)
- Alimentazione 230V
- Batteria tampone
- Led tre colori che indica la qualità dell'aria
- Disponibile in versione semi-incasso stesso prezzo



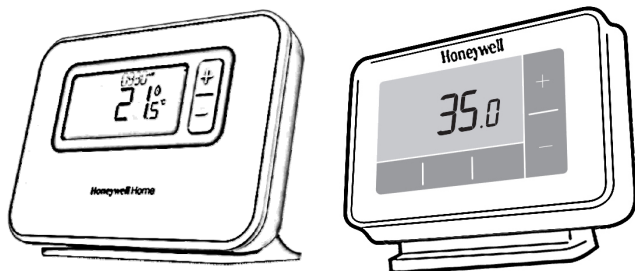
Su tutti i cronotermostati sono disponibili quotazioni per prezzi netti a richiesta.

**HONEYWELL**

			EURO
	TC420	T3 Digitale 4 livelli	123,00
	TC423	T3/R - SENZA FILI Digitale 4 livelli in radiofrequenza Kit completo di modulo relè	236,00
	TC421	T4 Digitale 6 livelli	251,00
	TC422	T4/R - SENZA FILI Digitale 6 livelli in radiofrequenza Kit completo di modulo relè	360,00
	TC412	Sonda temperatura ambiente remota per T4	100,00

T3 - T3/R

- Configurabile a programma settimanale o "5+2"
- Intervallo minimo 10 min.
- Alimentazione 2 pile stilo 1,5 V AA incluse
- Display retroilluminato

**T4 - T4/R**

- Configurabile per programma giornaliero, settimanale, o "5+2"
- Ottimizzatore di funzionamento intelligente
- Intervallo minimo 10 min.
- Alimentazione 2 pile stilo 1,5 V AA incluse
- Programma vacanze
- Estate/Inverno
- Display retroilluminato
- Protocollo Opentherm Classe VI (T4/R)

HONEYWELL DA RADIATORE

			EURO
	TC408	THERA PRO HR90 Cronotermistato Digitale settimanale	134,00

HONEYWELL Wi-Fi/APP

			EURO
	TC441	T6 - Nero o bianco Digitale Settimanale 6 livelli Connessione a 2 fili al modulo relè caldaia (compreso)	395,00
	TC442	T6/R - Nero SENZA FILI Digitale Settimanale 6 livelli in radiofrequenza Kit completo di modulo relè	510,00
	TC425	Y87/RFC SENZA FILI Digitale Settimanale 6 livelli in radiofrequenza Kit con moduli relè e wi-fi	387,00

Tutti controllabili tramite Smartphone/Tablet con APP scaricabile gratuitamente (I-Phone e Android)

T6 - T6/R

- Programma in base alla posizione GeoFence
- Display nero LCD Touch retroilluminato
- Ottimizzatore di funzionamento intelligente
- 6 livelli di temperatura regolabili
- Intervallo minimo 10 min.
- Alimentazione 230V sia T6 che T6R
- Programma vacanze
- Protocollo Opentherm Classe VI

**Y87 RFC**

- Orari programmabili **SOLO** tramite APP
- Display LCD retroilluminato
- Alim. 2 pile stilo 1,5V AA incluse
- Modulo relè caldaia alim. 230V
- Modulo Wi-Fi da connettere al router



**HR90**

- 3 livelli temperatura regolabili su 24h
- 3 intervalli possibili giornalieri
- Display retroilluminato orientabile
- Alimentazione 2 pile stilo 1,5V incluse
- Attacco valvola M30x1,5 ÷ M28x1,5
- Adattatore valvole Danfoss e Caleffi compreso




Su tutti i cronotermistati sono disponibili quotazioni per prezzi netti a richiesta.

**IMIT**


			EURO
	TC316	TECHNO DUO Analogico giornaliero con display Retroilluminato	99,00
	TC321	ORION DAY Digitale giornaliero	108,00
	TC322	ORION DAY/R - SENZA FILI In radiofrequenza Digitale giornaliero	247,00
	TC323	ORION WEEK Digitale settimanale	124,00
	TC324	ORION WEEK/R - SENZA FILI In radiofrequenza Digitale settimanale	294,00
	TC325	ORION WEEK/OT Digitale Settimanale Protocollo OT-BUS	170,00

IMIT "IN ESAURIMENTO"


			EURO
	TC310	DUO 503/n Analogico giornaliero ad incasso 503 Bianco	156,00

DUO 503/n:

- 2 livelli di temperatura su 24 ore
- Intervallo cavalieri minimo 1 h
- Riduzione fissa a 6° o 16°C
- Display digitale ora - T° ambiente
- Alimentazione 220V - 50Hz
- Adattabile TICINO, VIMAR

**TECHNO DUO:**

- 2 livelli di temperatura su 24 ore
- Intervallo cavalieri minimo 1 h
- Estate/Inverno
- Display digitale ora / T° ambiente
- Alimentazione 2 pile stilo 1,5 V

**SERIE ORION:**

Cronotermostati digitali con programmazione con microtasti, display LCD retroilluminato

- 2 livelli di temperatura su 24 ore
- Intervallo minimo 30 min
- Estate/Inverno
- Manuale/Automatico/Antigelo
- Alimentazione 2 pile ministilo AAA 1,5 V

DAY - Programma giornaliero

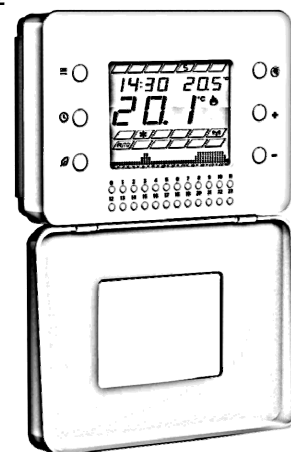
WEEK - Programma settimanale


MODELLI R - SENZA FILI
in radiofrequenza 868,2 Mhz

WEEK/OT:

- Protocollo OpenTherm*
- Classe Erp V*


*Solo se abbinato a caldaie OpenTherm compatibili


**WATTS Cazzaniga**

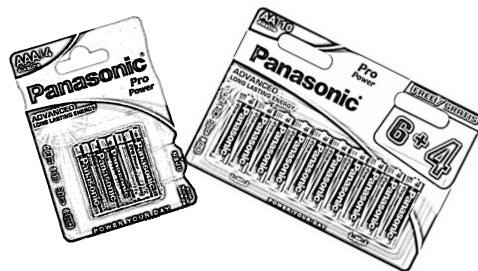
			EURO
	TC100	CRONOBAT Daily Analogico giornaliero	99,00
	TC102	CRONOBAT Weekly Analogico settimanale	115,00

WATTS CRONOBAT

- Analogico cavalieri imperdibili
- 2 livelli di temperatura su 24 ore
- Intervallo minimo di programmazione:
 - Daily 15min
 - Weekly 1h
- Alimentazione 2 pile stilo 1,5V

**BATTERIE DI RICAMBIO**

			EURO
	SB020	Panasonic alcaline Ministilo LR6 - AAA 1,5V Confezione Pz.4	8,00
	SB021	Panasonic alcaline Stilo LR03 - AA 1,5V Confezione Pz.10	15,00
	SB022	Panasonic alcalina 9V 6LF22 (=6LR61)	8,00




Su tutti i cronotermostati sono disponibili quotazioni per prezzi netti a richiesta.

**TERMOSTATI AMBIENTE****HONEYWELL**

			EURO
	TA201	T6360/A-1004 3 morsetti	45,00
	TA202	T6360/A-1012 3 morsetti con lampada	48,00
	TA203	T6360/C-1018 3 morsetti con lampada e interruttore 0/1	91,00
	TA211	DT90A/1008 Elettronico display digitale Aliment. 2 pile AA 1,5V	107,00
	TA220	DT92A/1004 - Elettronico digitale in radiofrequenza Aliment. 2 pile AA 1,5V Kit completo di modulo relè	299,00
	TA221	Y87RF - Elettronico digitale in radiofrequenza Aliment. 2 pile AA 1,5V Kit completo di modulo relè Espandibile Wi-Fi	240,00
	TA205	Leva di blocco per T6360	3,00


IMIT

			EURO
	TA001	TA5/070 3 morsetti	33,00
	TA002	TA5/030 3 morsetti con lampada	36,00
	TA003	TA5/010 3 morsetti con lampada e interruttore on/off	42,00
	TA005	TA5/230 3 morsetti con lampada e interruttore estate/inverno	56,00
	TA012	TAE/503n - Bianco Elettronico con spia Incasso scatola 503 - 230V/50Hz IN ESAURIMENTO	102,00


LANDIS/SIEMENS (Antimanomissione)

			EURO
	TA101	RAA11 - 3 morsetti Regolazione interna Adatto per ambienti pubblici	50,00


TECNOCONTROL - Ad incasso

			EURO
	TA303	DAY - Elettronico con spia Incasso 503 Alimentazione 2 pile stilo 1,5V AA - Bianco o antracite	66,00
	TA305	TOUCH - Incasso 503 Touch screen luminoso Alimentazione 2 pile stilo 1,5V AA - Bianco o antracite	106,00



IMIT stagno per serre

			EURO
	TA401	IMIT ETR Custodia PVC IP54 Regolabile -35°C/+35°C	99,00

TERMOSTATI PER FAN-COIL**Honeywell**

			EURO
	TA250	Honeywell T6371A/1019 3 Velocità, On-Off, 10-30°C Montaggio verticale	151,00
	TA251	Honeywell T6373B/1015 3 Velocità, On-Off, 10-30°C Con commutatore Est/Inv Montaggio verticale	163,00

Seitron

			EURO
	TA255	Seitron DIAMOND TFD01M 3 Velocità, On-Off, 10-30°C Con commutatore Est/Inv. Alimentazione 230V	102,00
	TA256	Seitron DIAMOND TFF01M Digitale multifunzione 3 Velocità, On-Off, 10-30°C Comm. Est/Inv - Alim. 230V	192,00
	TA257	STLD01 Sonda remota per liquidi e aria 10kOhm, cavo mt.2	24,00


**HONEYWELL KIT MULTIZONA - Radiofrequenza**

EURO			EURO
	TC461	EVOHOME - Digitale "Wi-Fi Connected pack" Inclusi modulo relè e supporto da tavolo	739,00
	TC462	EVOHOME Comfort Compresi 4 regolatori HR93 Senza modulo relè	1.290,00
	TC456	Modulo relè caldaia BDR91 Ricambio (di serie su TC461)	282,00
	TC465	HR944 Pacchetto Pz.4 Regolatori motorizzati in RF per valvola radiatore 2 pile stilo 1,5V incluse	708,00
	TC466	HR93WE - Pz.1 Regolatore motorizzato in RF per valvola radiatore 2 pile stilo 1,5V incluse Può sostituire HR80	210,00

Kit di termo-regolazione Touch-Screen senza fili in RF per creare un sistema di riscaldamento individuale fino a 12 zone.
Con programmatore digitale per creare zone separate e gestirne le temperature tramite i radiatori controllati da regolatori motorizzati HR92 in RF (senza limite di numero per zona) ed eventuale comando off caldaia con modulo relè.
Combinato a Y87 RF può gestire solo valvole di zona o pompe
Gestibile con uno smartphone tramite apposita APP gratuita in abbinamento ad un Router Internet

IN SINTESI:


- Alimentazione 230V con pile ricaricabili
- Fino a 12 zone programmabili separatamente
- 6 livelli di temperatura programmabili
- Temperatura ambiente regolabile da 5 a 30°C
- Funzione ottimizzazione attivabile
- Supporto da tavolo completo di caricabatterie
- **TC461: Adatto per impianti unifamiliari**
- **TC462: Adatto per impianti centralizzati**

**HR92**

Display retroilluminato, la manopola sulla testa serve per modificare la temperatura temporanea.

Fornite con adattatori per valvole Herz, Danfoss e Caleffi.

A richiesta sono disponibili anche per valvole Watts e Giacomini.

**Protocollo OPENTHERM Classe VIII**

Avviamento (Programmazione e configurazione) compreso nel prezzo e gestito dall'agenzia Resideo

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - Honeywell

EURO			EURO
	TC513	Ripartitore in radiofrequenza E43205W Montaggio su radiatore Prezzi netti quantità	CHIEDERE

Ripartitore E43205W

- 2 sensori interni (radiatore e ambiente)
- Display a cristalli liquidi a 5 cifre
- Batteria al litio durata 10 anni
- Antimanomissione

CONTACALORIE - Senza bocchettoni →


EURO			EURO
	TC541	EW6001AC0100 Qn 0,6mc/h Interasse 110 mm - 3/4"M	CHIEDERE
	TC542	EW6001AC1200 Qn 1,5mc/h Interasse 110 mm - 3/4"M	CHIEDERE
	TC543	EW6001AC2000 Qn 2,5mc/h Interasse 130 mm - 1"M	CHIEDERE

Accessori per EW6001

EURO			EURO
	TC531	Coppia bocchettoni 3/4"F x 1/2"M per AC0100 e AC1200 e valvola 1/2"FF con pozzetto per sonda mandata	57,00
	TC532	Coppia bocchettoni 1"F x 3/4"M per AC2000 e valvola 3/4"FF con pozzetto per sonda mandata	87,00

EW - Contatori meccanici a getto singolo a lettura diretta Per riscaldamento/condizionamento:

- Corpo in ottone filettato
- Sonda di mandata (mt. 1,5) e ritorno incluse
- Display digitale a 8 cifre
- Lettura istantanea in Kw/h, m³/h
- Temperatura massima fluido 105°C
- Batterie al litio autonomia 10 anni
- Funzionamento anche con M-bus/impulsi a richiesta




I ripartitori devono essere necessariamente installati e avviati dal centro assistenza Honeywell che si farà carico dell'eventuale adattamento alle varie tipologie di radiatori.

Il costo forfettario di installazione viene stabilito da Honeywell.


Servizio lettura dati annuale a richiesta, dal pianerottolo in RF senza bisogno della centrale raccolta dati RNN5 (Comunque disponibile e fornibile a richiesta)

**CENTRALINE DI TERMOREGOLAZIONE****LANDIS/SIEMENS - Sonde escluse**

			EURO
	TR201	RVP201.0 Adatta impianti a pavimento	1.048,00
	TR203	RVP340* Digitale settimanale Telegestione	1.281,00
	TR205	RVP360* Digitale settimanale Telegestione e acqua calda sanitaria, gestione 2 zone	2.034,00
	TR210	RVL480* Digitale settimanale Telegestione	1.873,00

RVP201

- Possibilità di orologio giornaliero o settimanale
- Montaggio barra DIN, quadro e parete
- Dimensioni 144 x 96 x 92 mm
- 4 ingressi analogici per sonde
- 3 uscite digitali pompe e servocomandi
- Comando bruciatore ON/OFF
- Funzione antigelo e ottimizzazione
- Protezione IP40

***MODELLI DIGITALI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE****RVL480**

- Montaggio a quadro
- Dimensioni 144 x 144 x 95 mm
- 5 ingressi analogici per sonde
- 1 ingresso digitale comando telefonico
- 3 uscite digitali pompe e servocomandi
- Comando bruciatore ON/OFF
- Funzione antigelo e antigrippaggio pompa
- Protezione IP40

**RVP340/360**

- Montaggio barra DIN, quadro e parete
- Dimensioni 144 x 96 x 109 mm
- 5 ingressi analogici per sonde (12 per RVP360)
- 1 ingresso digitale bus
- 3 uscite digitali pompe e servocomandi (10 per RVP360)
- 1 uscita digitale configurabile
- Comando bruciatore (Solo RVP360)
- Funzione antigelo e antigrippaggio pompa
- Protezione IP40

**Regolatore temperatura a immersione**


			EURO
	TR024	Siemens RLE132 Per il controllo di impianti di riscaldamento a punto fisso Adatto anche per impianti a zone e controllo ACS SU ORDINAZIONE	866,00

RLE132

- Dimensioni: 152x125x78mm
- Grado di protezione IP65
- Lunghezza immersione 130mm
- Pozzetto filettato 1/2" M
- Alimentazione 230V/50Hz
- 1 ingresso digitale per sonda esterna
- 2 uscite analogiche per valvola miscelatrice

Sonde e ricambi

			EURO
	TR250	Siemens QAC22 Sonda esterna IP54	105,00
	TR251	Siemens QAD22 - Sonda mandata a contatto IP42	105,00
	TR252	Siemens QAE2120.10 Sonda mandata immersione Sostituisce QAE22A	174,00

			EURO
	TR260	Siemens AUZ3.1 Orologio giornaliero per RVP20...	138,00
	TR261	Siemens AUZ3.7 Orologio settimanale per RVP20...	166,00
	TR253	SIEMENS QAA50.110 (Ex QAW50) Per correzione temperatura ambiente +/-3°C in remoto	221,00

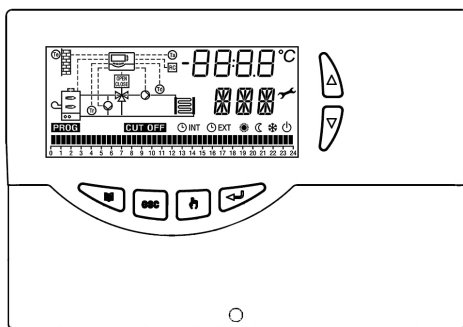


SEITRON - Sonde incluse


			EURO
	TR021	RKP01M Digitale Settimanale Adatta anche per impianti a pavimento	479,00

RKP01M

- Installazione a parete
- Dimensioni: 156x108x47mm
- Grado di protezione IP40
- 4 ingressi analogici sonde
- 1 ingresso telecomando ambiente opzionale
- 1 ingresso contatto remoto
- 3 uscite ON/OFF in tensione + 1 in scambio
- Protezione antigelo
- Funzione anticondensa
- Funzione antibloccaggio pompa
- Completa di sonda esterna, sonda mandata e sonda ritorno




TECNOCONTROL - Sonde incluse

			EURO
	TR004	CLIMAC 4C/150 Interruttore orario analogico giornaliero	452,00
	TR005	CLIMAC 4C/151 Interruttore orario analogico settimanale	473,00

CLIMAC 4C

- Alimentazione 230V 50Hz
- Installazione a quadro o parete
- Dimensioni 141 x 141 x 110 mm
- Completa di sonda esterna e sonda mandata
- Comando valvola miscelatrice o pompa
- Correzione Tm20 da 20°C a 28,5°C
- Funzione antigelo
- Protezione IP44

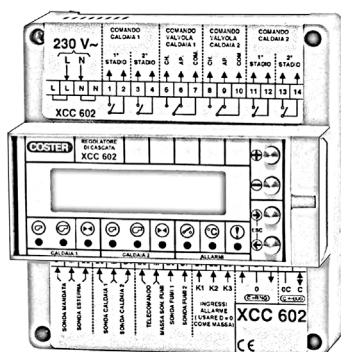


NON ADATTA PER IMPIANTI A PAVIMENTO

Sonde di ricambio

			EURO
	TR027	SEITRON Sonda ambiente per termoregolazione RKP01M Per correzione temperatura	27,00

			EURO
	TR010	Tecnocontrol Sonda mandata di ricambio per Climac 4C - IP44	57,00
	TR011	Tecnocontrol Sonda esterna di ricambio per Climac 4C - IP65	57,00



COSTER


**Possiamo fornire termoregolazioni, valvole miscelatrici e servocomandi
SU ORDINAZIONE**

**SERVOMOTORI****LANDIS/SIEMENS**

			EURO
	TS103	SAL31.00-T10 Sostit. SQL33.00 (+ Ask3..) Per valvole >DN50 a farfalla 120 secondi, 10Nm Sostituisce SQK33.00 con ASK32/N	697,00
	TS104	SAL31.03-T10 Sostit. SQL33.03 (+ Ask3..) 30 secondi 10Nm	734,00
	TS110	SAS31.00 (Ex SQS35.00) Per valvole a otturatore VXG 120 secondi Corsa 5,5mm	487,00
	TS111	SAS61.03 (Ex SQS65.00) 24V Per valvole a otturatore 30 secondi Corsa 5,5mm	625,00
	TS115	SAX31.00 (Ex SQX32) Per valvole a otturatore tipo VVF - VXF 120 secondi Corsa 20mm	790,00

SIEMENS SAL

- Alimentazione 230V 50Hz
- Potenza assorbita:
 - SAL31.00=3,5VA
 - SAL31.03=5,5VA
- Corsa: 90°
- Protezione IP54
- Segnale uscita 3 punti

**Accessori per Servomotori SAL 31**

			EURO
	TS121	Giunto adattamento ASK31/N per valvole VBF21 Oltre DN50	111,00
	TS123	Giunto adattamento ASK32/N per valvole VBF21 Fino a DN50	87,00
	TS122	Giunto adattamento ASK33/N Per valvole VKF41 farfalla	169,00
	TS125	ASC10.51 Kit microinterruttore ausiliario per SAL31	118,00

GIUNTI ASK

**DA UTILIZZARE SEMPRE CON SAL31 IN CASO DI
SOSTITUZIONE CON SQL E UTILIZZABILI SOLO SU
VALVOLE SIEMENS**

Accessori e ricambi TECNOCONTROL

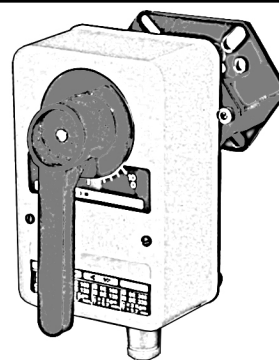
			EURO
	TS013	Giunto adattamento motore/valvole (vedi tabella)	20,00

TECNOCONTROL



			EURO
	TS003	SM133 - 3 minuti 20Nm Per valvole fino a DN80 Con micro arresto pompa	309,00
	TS005	SM338 - 8 minuti 30Nm Per valvole fino a DN150 Con micro arresto pompa	309,00

TECNOCONTROL SM:

- Alimentazione 230V 50Hz
- Potenza assorbita 4VA
- Corsa: 90°
- Coppia max 60Nm
- Protezione IP44


**SIEMENS SAS-SAX**

- Alimentazione 230V 50Hz
- A richiesta 24 V (SAS 61-SAX61)
- Potenza assorbita 3,5 VA
- Forza 440 Nm (SAS)
- Forza 800 Nm (SAX)
- Segnale a 3 punti (SAS31-SAX31)
- Segnale 0-10V (SAS61-SAX61)

**GIUNTI TECNOCONTROL**

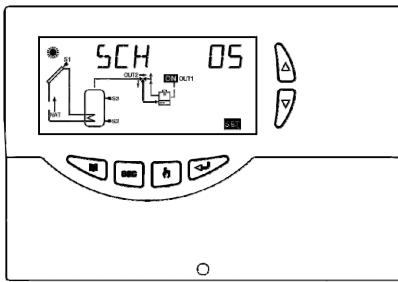
	GI 270 Excelsior Vilb fino a 2" Buche		GI 271 Mut serie 2000		GI 272 Mut serie 1000 Tecnocontrol
	GI 274 Termostatica DN 65 - 80 - 1000 Besser Stark Elasta 4 vie Errevi Flumix		GI 275 Vilb da 2" 1/4 e oltre		GI 280 Landis & Gyr Lazzari Carboluel Vema
	GI 284 Viessman		GI 285 Viessman		GI 288 Sauter
					GI 290 Coster



**CENTRALINE PER PANNELLI SOLARI****SEITRON**

			EURO
	TY102	ELIOS BASIC ANALOGICA 3 sonde NTC a corredo Installazione a parete	210,00
	TY104	ELIOS MIDI - DIGITALE 3 sonde NTC a corredo Installazione a parete	340,00

ELIOS MIDI - Centralina a microprocessore


- Integrazione configurabile
- 7 tipologie impianto completamente configurabili
- Display LCD retroilluminato e visualizzazione schema idraulico
- Autodiagnostica con allarme visivo e sonoro
- Funzione PWM per gestione di pompe modulanti
- Portata contatti relè uscita: 2x2A
- Grado di protezione IP40
- Funzione antigelo
- Relè allarme 4A
- Dimensioni:
156x108x47mm


**Sonde di ricambio**

			EURO
	TY204	Sonda PTC (2KΩ a 25°) 2 cavi giallo chiaro Per centraline fuori produzione Elios1, Elios 2	29,00
	TY207	Sonda NTC bollitore Gialla 10KΩ a 25°C Elios Easy/Midi/ Din/Basic	18,00
	TY208	Sonda NTC collettore Blu 10KΩ a 25°C Elios Easy/ Midi/ Basic	29,00
	TY209	Sonda PT1000 x collettore Cavo cm.150 Elios DIN	36,00
	TY210	Sonda PT100 Cavo cm.150 In calza metallica Sensore L = 100mm	57,00

ELIOS BASIC:

- Campo di regolazione Δt: 5°C-20°C
- Funzione antigelo
- Regolazione integrazione (escludibile): 30°C-80°C
- Portata contatti 2 relè: 5 A
- Grado di protezione IP30
- Dimensioni: 132x87x37mm

**INTERRUTTORI ORARI**
230V/50Hz - Riserva di carica 150h**TECNOS** montaggio sporgente o DIN


			EURO
	TO107	TALENTO72 Giornaliero A cavalieri imperdibili Intervallo minimo 15 minuti	45,00

GRÄSSLIN per centraline e termoregolazioni


			EURO
	TO102	MIL1-QRTuZH - Giornaliero a cavalieri imperdibili Intervallo minimo 15 minuti	96,00
IN ESAURIMENTO			

La serie MIL1 viene fornita senza zoccolo e può sostituire **SOLO** la vecchia serie QFR da incasso.

Analogici - barra DIN

			EURO
	TO133	SOLARIS TALENTO DUO 2 moduli Giornaliero interv.min.30min. Riserva di carica 100h	49,00
	TO132	GRASSLIN Talento 211/Mini 1 modulo Giornaliero interv.min.30min. Riserva di carica 50h IN ESAURIMENTO	66,00

SOLARIS digitali - barra DIN

			EURO
	TO140	SOLARIS EASY 1 Settimanale 2 moduli 1 canale 20 memorie	103,00
	TO141	SOLARIS Astrosol Settimanale 2 moduli 2 canali 100 memorie	126,00



I modelli digitali hanno tutti la batteria tampone sostituibile di 3 anni di durata.

I modelli SOLARIS hanno il display retroilluminato.



**TERMOSTATI E TERMOMETRI****TERMOSTATI contatto a bracciale**

EURO			
	TK005	IMIT BRC Regolabile da 20°C a 90°C	45,00
	TK006	IMIT BRC/I - Regolazione interna da 20 a 90°C (Adatto per impianti a pavimento)	66,00
	TK007	TCS - Sicurezza riarmo Regolabile da 40 a 70°C (Adatto per impianti a pavimento)	84,00
	TK101	Pasta per contatti Tubetto gr.50	7,00

TERMOSTATI ad immersione

EURO			
	TT001	IMIT TC2/470 - INAIL Regolazione 0-90°C Guaina 1/2" L=100mm	63,00
	TT002	IMIT LSC1/031 - INAIL Sicur.riarmo fisso 100°C Guaina 1/2" L=100mm	72,00
	TT003	IMIT TLSC/731 - INAIL Regolaz.0-90°C + riarmo 100°C guaina 1/2" L=100mm	111,00
	TT010	Pozzetto ricambio 1/2" Varie lunghezze Disponibile per 1 o 3 sonde	24,00
	TT110	IMIT regolazione 0/90°C Inscatolato Capillare mm.1000	88,00

TERMOMETRI e PIROMETRI

EURO			
	TX005	A immersione 0/120°C Ø63mm gambo 1/2" x 50mm INAIL	9,00
	TX008	A immersione 0/120°C Ø80mm gambo 1/2"x100mm INAIL	12,00
	TX009	A immersione 0/120°C Ø80mm gambo 1/2" x 50mm Attacco radiale INAIL	73,00
	TX006	A bracciale cassa inox 0/120°C Ø63mm - Completo di molla	8,00
	SC100	Pirometro fumi cassa inox 0/500°C Ø63mm L=150mm	12,00
	SC010	Pirometro fumi cassa inox 0/500°C Ø63mm L=200mm	13,00
	TT011	Pozzetto ottone 1/2" 50mm INAIL	12,00
	TT012	Pozzetto ottone 1/2" 100mm INAIL	18,00
	SC103	Placca controllo e prelievo fumi INAIL (senza termometro) IN ESAURIMENTO	58,00

BITERMOSTATI generatori d'aria calda

EURO			
	TB002	IMIT TTCA/870 Regolazione ventilatore esterna 0-60°C - L280mm	150,00
	TB104	HONEYWELL L4064B2210 - L=290mm comando ventilatore Scala in gradi Farnheit F° Sostituisce vecchi modelli B1725 e N1074	328,00

Termostati capillare sicurezza

EURO			
	TT104	LS1 - Riarmo man.100°C 3 contatti Cap.1500mm Rivestito PVC - INAIL	40,00

Termostati capillare regolazione speciale

EURO			
	TT101	TR2 - Reg. 30/90°C Capillare mm.1500 Regolazione cacciavite	40,00
	TT132	Termostato Reg. 30/110°C Capillare mm.1500 Con manopola e ghiera	32,00
	TT130	Termostato Reg. 30/160°C Capillare mm.1500 Con manopola e ghiera	32,00
	TT133	Termostato Reg. 50/200°C Capillare mm.1500 inox Con manopola e ghiera	32,00
	TT131	Reg.50/350°C 2 contatti NC Capillare mm.1500 inox Con manopola e ghiera	46,00

Termostati capillare regolazione 3 contatti

EURO			
	TT106	TR2 - Reg. 0/40°C Capillare mm.1000 Con manopola e ghiera	40,00
	TT105	TR2 - Reg. 0/65°C Cap.mm.1500 Rivestito PVC Con manopola e ghiera	32,00
	TT103	TR2 - Reg. 0/90°C - INAIL Cap.mm.1500 Rivestito PVC Con manopola e ghiera	40,00